



Подбор подъемника в зависимости от высоты каркаса и веса фасада


* При выборе подъемного механизма необходимо учитывать вес используемой на фасаде ручки.

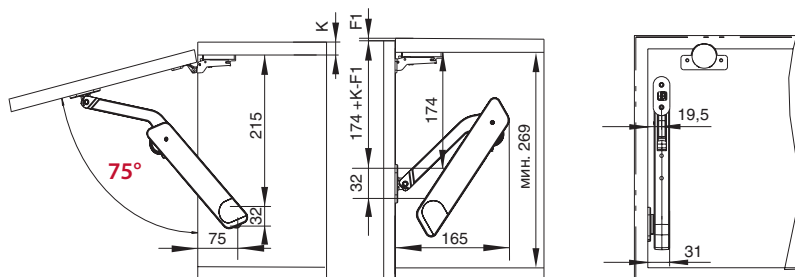

высота фасада, (мм)	Тип		
	A	B	D
275	-	-	-
300	-	-	-
350	2,6 – 4,2	3,8 – 6,5	6,8 – 10,9
400	2,3 – 3,2	3,0 – 5,8	5,6 – 10,2
450	2,2 – 3,1	2,7 – 4,6	5,5 – 9,7
500	1,7 – 2,8	2,3 – 4,6	4,6 – 8,5
550	1,6 – 2,6	2,2 – 4,2	4,1 – 6,6
600	1,2 – 2,3	2,1 – 3,9	3,9 – 6,0

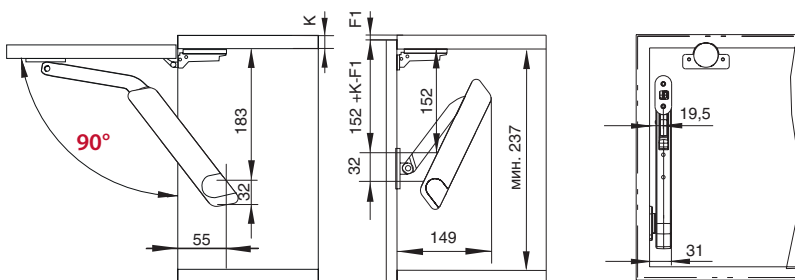

высота фасада, (мм)	Тип		
	A	B	D
275	2,8 – 3,8	3,5 – 6,0	5,8 – 10,5
300	2,2 – 3,4	3,3 – 5,7	5,2 – 9,0
350	2,1 – 2,9	2,7 – 4,9	4,8 – 8,0
400	1,6 – 2,3	2,3 – 4,6	4,3 – 7,9
450	1,3 – 2,2	2,0 – 3,8	3,8 – 6,3
500	1,2 – 2,0	1,7 – 3,4	3,4 – 6,0
550	1,2 – 1,9	1,7 – 3,0	3,0 – 5,1
600	0,9 – 1,6	1,6 – 3,0	3,0 – 4,7

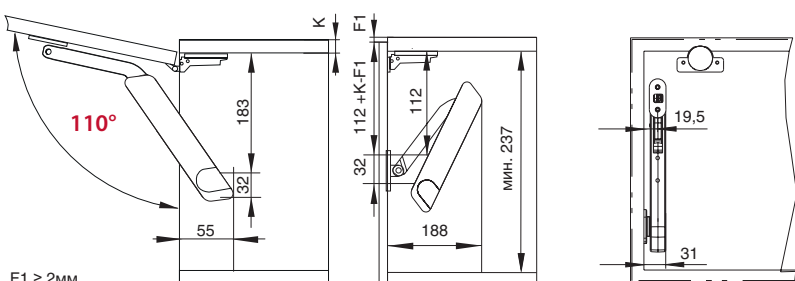

F1 ≥ 2MM



высота фасада, (мм)	Тип		
	A	B	D
275	1,9 – 2,8	2,6 – 4,3	4,2 – 7,1
300	1,1 – 2,4	2,4 – 4,1	4,0 – 7,0
350	1,1 – 2,1	2,1 – 3,7	3,6 – 6,4
400	1,1 – 1,7	1,7 – 3,2	3,2 – 5,5
450	1,0 – 1,6	1,6 – 2,8	2,8 – 5,5
500	1,0 – 1,4	1,3 – 2,5	2,5 – 4,5
550	0,8 – 1,3	1,3 – 2,2	2,2 – 3,9
600	0,7 – 1,2	1,2 – 2,2	2,2 – 4,3



FREElight PUSH to OPEN


(автоматическое приоткрывание, затем мануальное открывание фасада с промежуточной фиксацией)

Подбор подъемника в зависимости от высоты каркаса и веса фасада

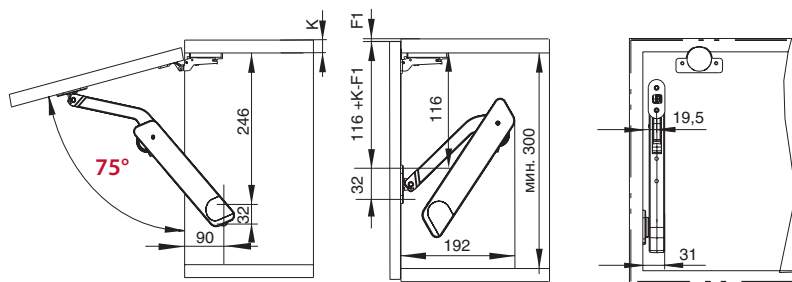


высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	-	-	-
350	4,6 – 5,3	-	-
400	3,2 – 4,8	4,3 – 7,0*	5,5 – 8,0*
450	2,5 – 4,0	4,0 – 6,3*	5,0 – 7,6*
500	2,2 – 3,5	3,5 – 5,4*	4,7 – 7,3*
550	2,0 – 3,3	2,6 – 5,1	4,0 – 6,9
600	-	2,6 – 4,7	3,6 – 6,3

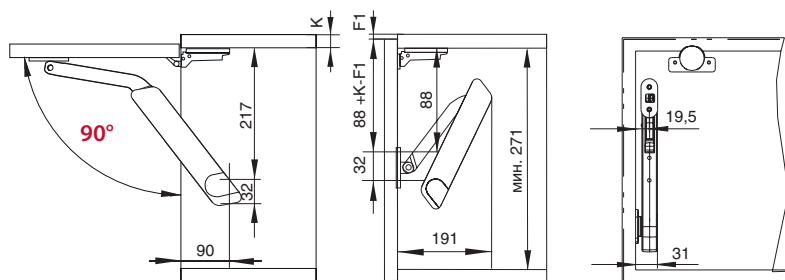

высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	-	-	-
350	2,4 – 4,2	3,4 – 5,2*	4,7 – 6,9*
400	1,5 – 3,2	3,1 – 4,9*	3,9 – 5,6*
450	1,5 – 2,6	2,6 – 4,2*	3,6 – 5,4*
500	1,4 – 2,4	2,4 – 3,6	3,4 – 5,0
550	1,3 – 2,1	1,9 – 3,2	2,6 – 4,6
600	1,3 – 1,9	1,8 – 3,1	-

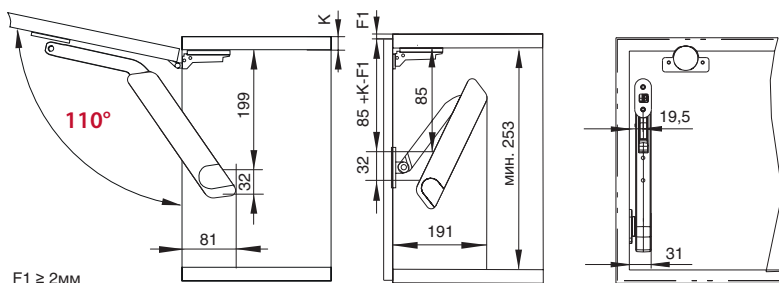

высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	2,0 – 3,6	2,8 – 5,3	-
350	2,0 – 3,4	2,7 – 4,6	3,6 – 5,6
400	1,8 – 2,9	2,6 – 3,9	3,5 – 5,0
450	1,4 – 2,2	2,2 – 3,7	2,9 – 4,4
500	1,3 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 3,7
550	1,0 – 1,8	1,6 – 3,2	2,3 – 3,9
600	-	1,5 – 2,7	2,2 – 3,4



* Необходимо использовать магнитный держатель арт. 2720390000



FREElight TOUCH OPENING


(автоматическое приоткрывание при нажатии)

Подбор подъемника в зависимости от высоты каркаса и веса фасада

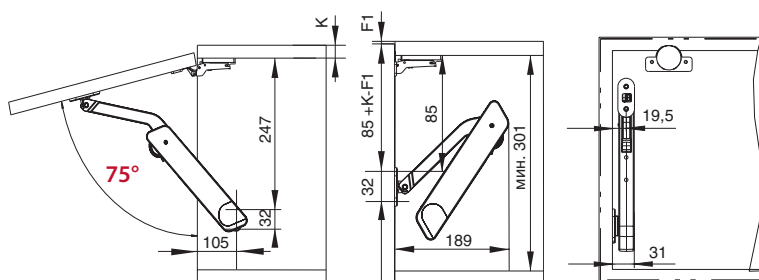


высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	-	-	-
350	2,6 – 3,6	3,1 – 5,3 *	4,7 – 6,6*
400	2,3 – 3,1	3,1 – 5,1 *	4,3 – 6,6*
450	1,8 – 2,6	2,6 – 4,0 *	3,6 – 5,6*
500	1,6 – 2,3	2,3 – 3,6	3,3 – 4,9
550	1,5 – 2,1	2,1 – 3,6	3,1 – 4,6
600	1,4 – 2,0	2,0 – 3,2	2,7 – 4,2

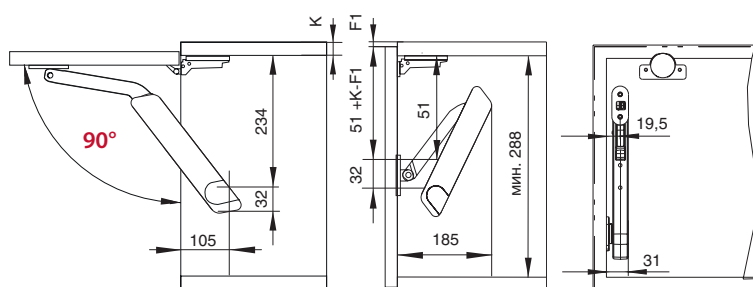

высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	-	-	-
350	1,7 – 2,5	2,1 – 3,2	3,2 – 4,2
400	1,3 – 1,9	1,9 – 3,0	2,8 – 4,0
450	1,1 – 1,5	1,5 – 2,6	2,2 – 3,2
500	-	1,4 – 2,4	2,0 – 2,9
550	-	1,3 – 2,2	1,8 – 2,8
600	-	1,3 – 1,7	1,5 – 2,5

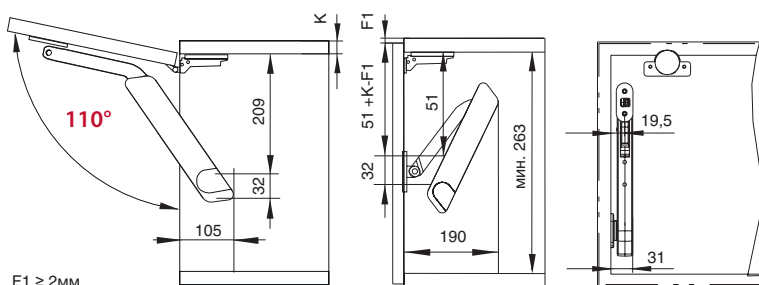

высота фасада, (мм)

Тип	B	C	D
300	1,5 – 2,1	2,1 – 3,0	2,7 – 4,1
350	1,5 – 2,1	1,9 – 2,7	2,6 – 3,7
400	1,1 – 1,5	1,5 – 2,5	2,2 – 3,5
450	1,0 – 1,3	1,3 – 2,3	2,0 – 2,9
500	-	1,2 – 1,7	1,6 – 2,7
550	-	1,2 – 1,7	1,5 – 2,3
600	-	1,2 – 1,5	1,3 – 2,1

* Необходимо использовать магнитный держатель арт. 2720390000

