

# МАКМАРТ

## КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED DENTRO 3



### МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

#### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: [contact@makmart.ru](mailto:contact@makmart.ru)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

#### Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

#### Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

#### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

#### Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

#### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

#### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

#### Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

#### Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

#### Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

#### Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

#### Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

#### Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

#### Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

#### Республика Казахстан

#### Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,  
+7 (701) 538-18-75

#### Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

#### Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

#### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



## КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED DENTRO 3

Комплекты светильников предназначены для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроены ИР-датчик. Для включения / выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2–80 мм. Представлены для корпусов 450 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.



отделка алюминий

### Техническая информация:



**накладной**  
тип установки



**алюминий**  
материал



**12 В**  
рабочее напряжение



**80**  
индекс цветопередачи



**IP20**  
степень защиты



**413x30x16,5**  
**863x30x16,5**

габаритные размеры, мм  
(ширина x глубина x высота)



**1 (ИР)**  
выключатель  
на корпусе



**3,4 Вт \***  
**7,7 Вт \***  
мощность



**160 Лм\***  
**365 Лм\***  
световой поток

\* для одного светильника

### В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты  
упакованы

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



**6000 К**  
холодный белый



**413 мм**  
длина

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	комплект источника питания
<b>алюминий</b>		
KIT1 HW.005.068		арт. KIT.SNP15-12.16.1.0 
KIT2 HW.005.068		



**6000 К**  
холодный белый



**863 мм**  
длина

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	комплект источника питания
<b>алюминий</b>		
KIT1 HW.005.070		арт. KIT.SNP30-12.16.1.0 
KIT2 HW.005.070		



провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно




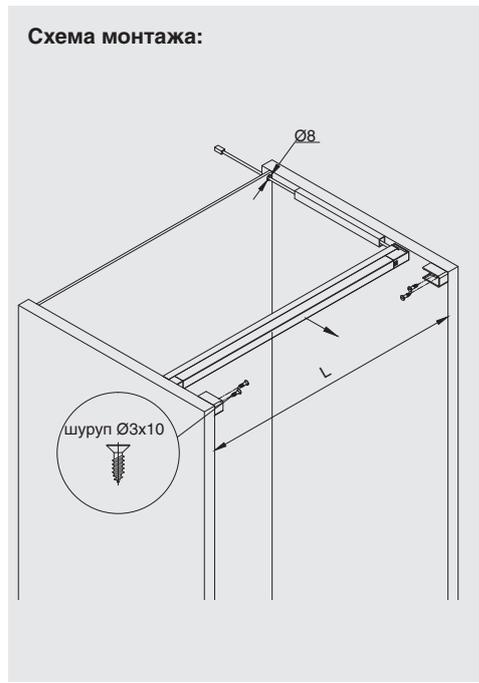


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КИТ1, КИТ2

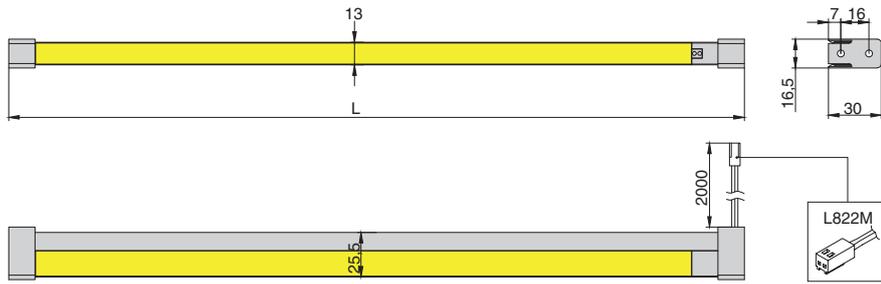