

СУШКА СЕРИИ 716 ОДНОУРОВНЕВАЯ С ПОДСВЕТКОЙ



серия 716


сушка одноуровневая INOXA ELLITE
с подсветкой



made in Italy



600/800/900
ширина каркаса



для шкафа без дна

Информация для заказа:


| артикул | ДСП каркаса, мм | ширина каркаса, мм | ширина сушки, мм | глубина сушки, мм* | отделка | упаковка |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 716KITP60XC522LWW-16 | 16 | 600 | 568 | 272-352 | хром | 1 комплект |
| 716KITP80XC522LWW-16 | 16 | 800 | 768 | 272-352 | хром | 1 комплект |
| 716KITP90XC522LWW-16 | 16 | 900 | 868 | 272-352 | хром | 1 комплект |
| 716KITP60XC522LWW | 18 | 600 | 564 | 272-352 | хром | 1 комплект |
| 716KITP80XC522LWW | 18 | 800 | 764 | 272-352 | хром | 1 комплект |
| 716KITP90XC522LWW | 18 | 900 | 864 | 272-352 | хром | 1 комплект |

*глубина сушки — это расстояние от переднего края нижней рамки до начала паза под заднюю стенку

Основные характеристики:


- нижняя рамка состоит из анодированного алюминиевого профиля и боковых креплений из ABS-пластика и имеет регулируемую глубину от 272 до 352 мм;
- решетки изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304, обработанной по технологии электрополировки;
- поддон для сбора воды сделан из матового полистирола;
- для освещения рабочей поверхности в передний профиль нижней рамки встроен светодиодный светильник (цветовая температура – 6500 К, по центру расположен сенсорный выключатель белого цвета).



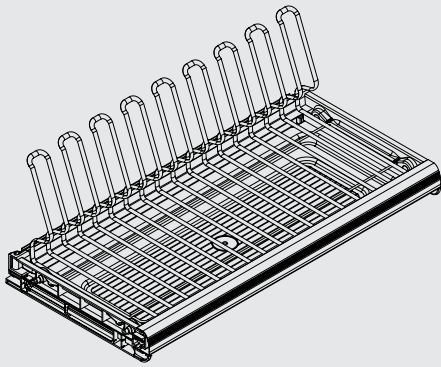


Комплектация:


- рамка нижняя с регулировкой глубины и светильником в переднем профиле — 1 шт.
- решетка универсальная для стаканов и тарелок — 1 шт.
- поддон пластиковый — 1 шт.
- источник питания 15W, 220V/12V в комплекте с проводом соединительным 100 мм, сетевым 1400 мм и вилкой — 1 шт.

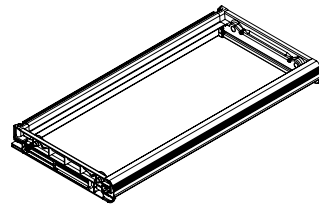


рамка нижняя с регулировкой глубины и светильником в переднем профиле



решетка универсальная для стаканов и тарелок



поддон пластиковый

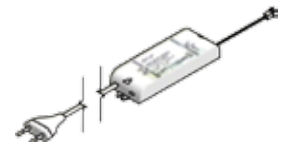

источник питания
15W, 220V/12V

Габаритные и присадочные размеры нижней рамки с вертикальной решеткой (вид сбоку)

