

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ-СВЕТИЛЬНИК LED FUORI-IR 600 MM

Обновлённая версия светильника LED FUORI IR с цветовой температурой 6000 К (холодный белый) и улучшенными световыми показателями: увеличилась мощность и яркость светильника. Накладной светодиодный светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей, оснащен IR-датчиком, что позволяет включать/выключать его бесконтактным способом. Крепится на мебельный каркас с помощью шурупов, которые закрываются декоративными заглушками.



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20
(многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





Комплектация светильника:

- светильник с IR-выключателем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.
- крепление — 2 шт.
- шуруп 4x12 — 2 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные заказываются отдельно

Накладной светильник предназначен для освещения рабочих поверхностей. Оснащен IR выключателем. Крепится при помощи шурупов, которые закрываются декоративными заглушками.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- комплект источника питания:
арт. KIT.SNP15-12.16.1.0
арт. KIT.SNP30-12.16.1.0
- Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M
арт. HW.010.020

артикул	Вт	DC	CRI	Люмен	Габариты, мм	IP	Отделка	Цветовая температура, К
HW.005.084	6,8	12В	80	416 lm	600x42x19	20	алюминий	холодный белый 6000К

Техническая информация:



накладной
тип установки



12 В
рабочее напряжение



80
индекс цветопередачи




IP20
степень защиты



1 IR
выключатель на корпусе

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

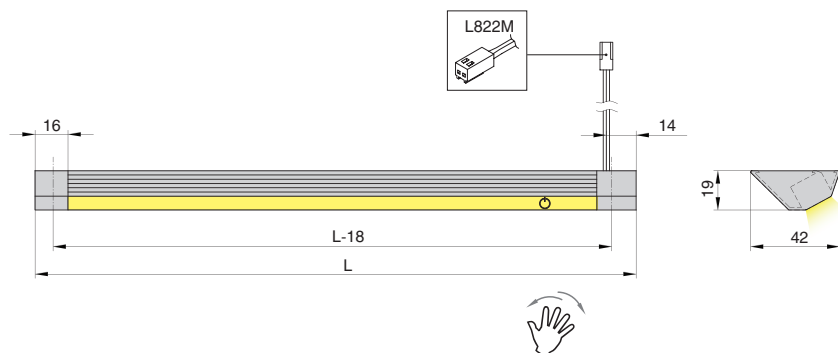

Важно: Для подключения светильника к сети Вам потребуется комплект источника питания 12В, мощность которого соответствует суммарной мощности подключаемых светильников с запасом минимум 10%.

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	комплект источника питания
алюминий		
6000 К холодный белый KIT1 HW.005.084		арт. KIT.SNP15-12.16.1.0

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1

