

HW.001.011
источник питания
15 Вт, 220-240 В/24 В





арт. HW.001.016
кабель соединительный для
LED Flexible, 2000 мм



арт. HW.001.017
кабель соединительный для
LED Flexible, 50 мм



СХЕМЫ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

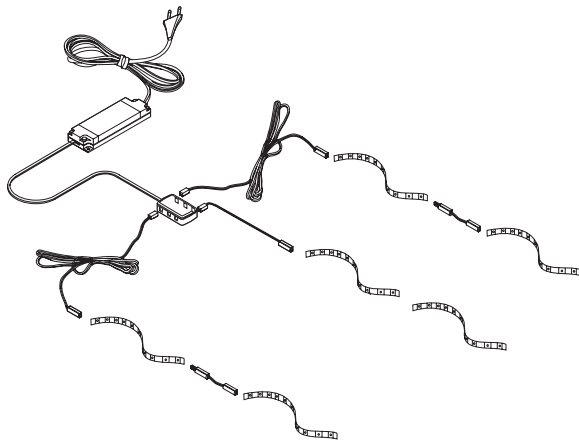

Рекомендации по монтажу светодиодных лент

В случае установки лент в угловые решения необходимо соблюдать следующие параметры:

- Минимально допустимый внешний или внутренний радиус сгибания ленты составляет 15 мм, в случае если светодиод не попадает точно на сгиб, в противном случае, радиус сгибания ленты составляет 25 мм. При установке лент под прямым углом используйте соединительный кабель длиной 50 мм.
- Ни в коем случае не допускайте скручивания светодиодной ленты.
- Приклеивание ленты производится на чистую, обезжиренную поверхность. Температура в помещении должна быть выше 10 C°. Максимальное приклеивание достигается через 24 часа.

