

# МАКМАРТ

## ПРОФИЛЬ 1009 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ



### МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

#### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

#### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

#### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

#### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

#### Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

#### Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

#### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

#### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

#### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

#### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

#### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

#### Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

#### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

#### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

#### Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-05, 212-07-46

#### Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

#### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7 (701) 538-18-75

#### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



# ПРОФИЛЬ 1009 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ

Врезной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка бронза (анодировка).

Длина профиля 3100 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

К данной модели профиля подходят светодиодные ленты шириной до 5 мм. Профиль устанавливается во фрезерованный паз.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%), а также заглушки с отверстием для вывода проводов.




#### Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.


#### профиль 1009 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка бронза

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина площадки под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.096.PR.BRONZ	3100	10	5,5	9	алюминий	бронза анодировка	1

#### Размеры:




Сечение без клипсы




HW.005.096.PR.BRONZ

Сечение с клипсой



HW.005.096.PR.BRONZ  
HW.005.096.SS

#### Габаритные размеры:


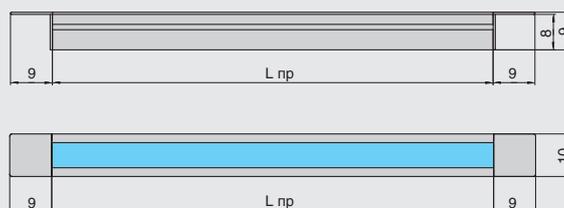


#### Установка:

Сечение без клипсы



Сечение с клипсой

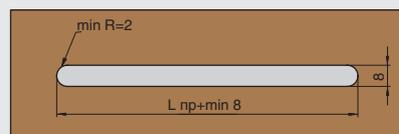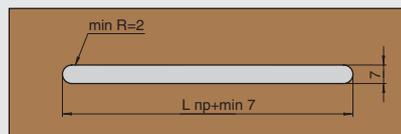


Важно: При монтаже через клипсу, нужно ставить 1 клипсу на каждые 400 мм профиля



**Монтаж ленты:**

ширина ленты 5 мм

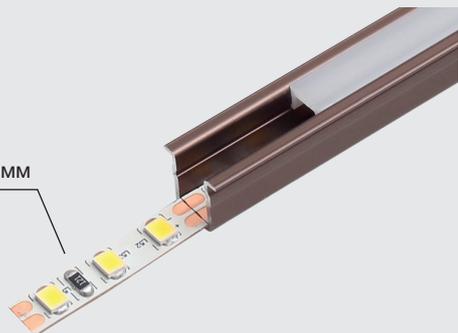

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ



**HW.005.096.C1.BRONZ**  
заглушка с отверстием для профиля 1009, цвет бронза



**HW.005.096.FR**  
профиль – рассеиватель LED подсветки, L=3000мм, отделка матовый



**HW.005.096.SS**  
клипса для профиля 1009, скрытого монтажа, сталь



**M-E.2835.120.9,6.20.WW.31**  
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 3500К (теплый белый)



**M-E.2835.120.9,6.20.NW.32**  
лента SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 4200К (нейтральный белый)



**M-E.2835.120.9,6.20.CW.33**  
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 6000К (холодный белый)



**MM.100U-12**  
источник питания 100Вт, 85-264В/12В, IP20, 195\*53\*21мм



**MM.60U-12**  
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



**KIT.SNP50-12.16.1.0**  
комплект источника питания 50Вт, 200-240В/12В с блоком распредел. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым



**SNP50-12VF-1**  
источник питания 50W, 200-240В/12В



**MM.60B-12**  
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



**HW.010.010**  
блок распределительный L803-PC на 6 подключений



**HW.010.017**  
провод соединительный 2000 мм с коннектором L822M



**EM.WO.2\*0,35**  
провод ПАГ 2\*0,35, бело-серый



**EM.WO.2\*0,5.2000.W**  
провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug



**HW.005.096.100.BRONZ**  
образец профиля 1009 для LED подсветки врезной, L=100 мм, отделка бронза

