

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 1812 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-05, 212-07-46

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7 (701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 1812 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ

Врезной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка черный (анодировка). Длина профиля 3100 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

К данной модели профиля подходят светодиодные ленты шириной до 10 мм. Профиль устанавливается во фрезерованный паз. Увеличенное расстояние между LED лентой и рассеивателем позволяет достичь свечения без эффекта видимых точек.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%), а также заглушки с отверстием для вывода проводов.




Информация для заказа:
Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.


Профиль 1812 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка черный (анодировка)

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина площадки под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.100.PR.Black	3100	18	11,5	12	алюминий	черный (анодировка)	1



Размеры:



Сечение без клипсы:



Сечение с клипсой:

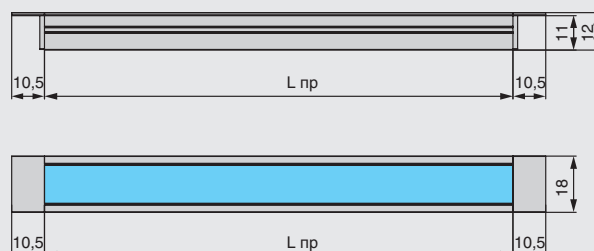

Сечение без клипсы:



Сечение с клипсой:



Важно: При монтаже через клипсу, нужно ставить 1 клипсу на каждые 400 мм профиля



! **Важно:** установить рассеиватель до полной фиксации в пазах профиля

Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор”
подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары”
представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.005.100.FR
профиль-рассеиватель 1812
L=3100мм, отделка матовый



HW.005.100.C1.Black
заглушка с отверстием для профиля
1812, цвет черный



HW.005.100.SS
клипса для профиля 1812, скрытого
монтажа, сталь

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.12.20.NW.02
SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В,
960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 4200K




KIT.2835.NW.AD003.3000.19
комплект SMD2835, 4200K, 3000x8 мм
с сенс. выкл., каб. питания 2м, 120
LED/м, 12Вт/м, 12В, 1080Лм.



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/
12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт,
90-264В/12В, IP20



HW.012.AD003
выкл. сенсорный с диммером
для алюм.профилей (пружина10 мм),
60W/12V, 120W/24V



HW.010.010
блок распределительный L803-PC
на 6 подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм
с коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый

