

МАКМАРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED LUNA GOLD 2,5W/12V



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург
тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)
тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED LUNA GOLD 2,5W/12V

Представляем новую линейку светодиодных мебельных светильников LED Luna Gold. Новая серия представлена в отделке золото. Новинку отличает стильный современный дизайн. Компактная врезная модель, которая устанавливается во фрезерованное отверстие диаметром 57 мм и глубиной всего 8 мм. Яркость и равномерность освещения достигается за счет светодиодов высокого разрешения и матового рассеивателя. Цветовая температура: 4500 К.



светильник LED Luna Gold, 2,5W/12V, 4500K(нейтральный белый), отделка золото(анодировка), кон-р L822, врезной — 1 шт.

отделка	золото (анодировка)
артикул	HW.005.101
цветовая температура, К	 4500K
рабочее напряжение, В	12
мощность, Вт	2,5
световой поток, Лм	145
индекс цветопередачи (CRI)	80
класс пылевлагозащиты	IP20
материал корпуса	алюминий
длина провода, мм	2000
тип коннектора	L822
вариант установки	врезной
выключатель на корпусе	нет
упаковка, шт.	1

! **Внимание:** для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.



РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



IP20

степень защиты

комплект источника питания 15Вт, 200–240В/12В с блоком распредел. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым

артикул	мощность, Вт	кол-во выходов распределительного блока	макс кол-во подключаемых светильников 2,5W/12V	выходная сила тока, А	IP	упаковка, шт.
KIT.SNP15–12.16.1.0	15	6	5	1,25	20	1

В комплект входит:


- арт. SNP15-12VF-1 источник питания 15W, 200-240V/12V – 1 шт.
- арт. EM.WO.2*0,5.2000.W провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug – 1 шт.
- арт. HW.010.010 блок распредел. L803-PC, 12V/24V, 3A, для конн. L822 на 6 парал. подключ., с каб. 200 мм для источника пит. постоян. напряж.– 1 шт

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED LUNA GOLD

Преимущество готовых комплектов заключается в удобстве для покупателя: достаточно выбрать количество светильников - остальные элементы, необходимые для подключения подсветки (источники питания, провода), уже подобраны специалистами с учетом технических характеристик и нагрузки в электрической цепи. Комплекты надёжно упакованы и содержат инструкцию по установке.



Комплект источника света +



Комплект источника питания

В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты упакованы

В комплект входит		Цветовая температура	Отделка золото (анодировка)
Светильник шт.	Источник питания Вт.		Артикул комплекта
1	15	4500 K нейтральный белый	KIT1 HW.005.101
2	15		KIT2 HW.005.101
3	15		KIT3 HW.005.101
4	15		KIT4 HW.005.101
5	15		KIT5 HW.005.101



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ

В таблице представлены наиболее популярные выключатели и сенсорные кнопки, которые мы рекомендуем использовать при подключении мебельной подсветки. Современные системы бесконтактного управления, датчики, пульты и др. элементы обеспечивают комфорт для пользователя.

! Максимальное возможное количество подключенных светильников к датчикам – 6 шт

Принцип действия	Аксессуар		
 <p>ДАТЧИК КАСАНИЯ</p>	 <p>арт. HW.001.028 выключатель сенсорный TOUCH</p>	 <p>арт. 1742010 выключатель с диммером Touch ME FW</p>	 <p>арт. 1741903 выключатель с диммером Capsens FW</p>
 <p>IR-ДАТЧИК ВЗМАХ РУКИ</p>	 <p>арт. HW.001.030.11 IR-датчик сенсорный бесконтактный</p>	 <p>арт. KIT HW.001.044 IR-датчик универсальный с диммером бесконтактный</p>	 <p>арт. HW.001.035 IR-датчик универсальный с диммером бесконтактный</p>
 <p>IR-ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ</p>	 <p>арт. HW.005.026 IR-датчик открывания, накладной</p>	 <p>арт. HW.005.027 IR-датчик открывания, врезной</p>	 <p>арт. HW.005.075 IR-датчик открывания, двухсенсорный, накладной</p>
 <p>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВРЕЗНОЙ</p>	 <p>арт. ВН300.W выключатель врезной, белый</p>	 <p>арт. ВН300.G выключатель врезной, серый</p>	 <p>арт. ВН300.Black выключатель врезной, черный</p>
 <p>IR-ПУЛЬТ</p>	 <p>арт. HW.001.034 выключатель с диммером и пультом ДУ</p>	 <p>арт. 04-38 выключатель с диммером и пультом ДУ</p>	
 <p>PIR-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ</p>	 <p>арт. HW.001.029 IR-датчик движения</p>		

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ПРОВОД УДЛИНИТЕЛЬ



арт. HW.010.020
провод-удлинитель с коннекторами L822F и L822M



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

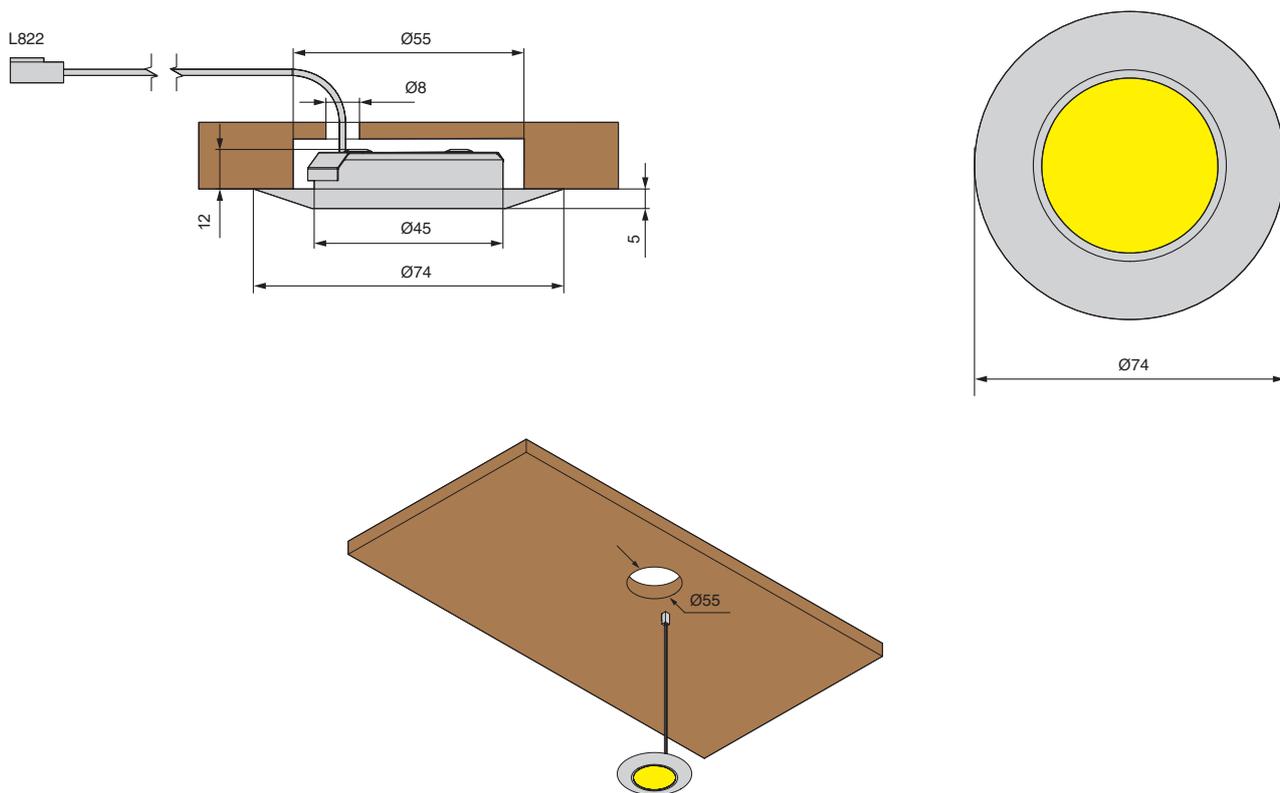


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

