

Представляем мебельные петли второго поколения LAPIS от SALICE.

LAPIS – это революция в форме и эстетике петли. Уникальность данной модели петли состоит в полностью скрытом механизме: защитные декоративные крышки, перемещающиеся вместе с шарнирными элементами, полностью закрывают технические компоненты конструкции.

Петли нового поколения LAPIS снабжены переключателем на чашке петли, при помощи которого регулируется угол схватывания доводчика петли: 10° или 30° .

Новые петли LAPIS обеспечивают бесперебойную работу и бесшумное плавное закрывание мебельных фасадов любых типов и размеров, в том числе нестандартных.

Множество видов отделок защитных декоративных крышек позволяет обеспечить высокий уровень персонализации.



Отсканируйте QR-code, чтобы скачать приложение Lapis Salice в App Store для Ipad

MAKMART

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru **Логистический комплекс Наро-Фоминск** тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3 **Логистический комплекс Химки**

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4 **Челябинск (ЛК)** тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК) тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный) Уфа (ЛК)

Уфа (ЛК) тел.: +7 (347) 216-55-48 Воронеж (ЛК) тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК) тел.:+7 (8552) 91-55-48 Санкт-Петербург тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,

606-68-57 **Екатеринбург** тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98

201-81-82, 201-83-98 **Новосибирск (ЛК)** тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58 **Казань** тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-7 **Калининград** тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе





ПЕТЛИ 110°

Петли Silentia+ со встроенным доводчиком Угол открывания 110°

Минимальная толщина фасада 16 мм

Глубина фрезеровки под чашку 13,5 мм


Упаковка 300 штук

Внимание!


Точная глубина фрезеровки под чашку петли обеспечивает правильное функционирование механизма доводки.



- Т толщина фасада 16-26 мм
- К возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-6 мм
- A расстояние от внешнего края каркаса до края фасада (при накладном и полунакладном варианте) или расстояние от внутреннего края каркаса до края фасада (при вкладном варианте)
- L расстояние между каркасом и фасадом




		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=		0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K=4	A=		0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K=5	A=		0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K=6	A=		0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6




		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K=4	L=		0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K=5	L=		0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K=6	L=		1,5	1,8	2,1	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

Данные значения верны для фасадов с прямоугольной кромкой. Для фасадов, имеющих на кромке радиус более 0, значения уменьшаются.



Расстояние от внутреннего края каркаса до кромки фасада при максимальном открывании. Данное значение верно для накладной петли, ответной планки H=0 мм и значению K=3 мм.


C=22.5+K+A
















арт. С716АЕ9

петля 110° накладная









НАКЛАДКИ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ LAPIS



ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



арт. BAP3RX9 клип-ответная планка под шуруп




арт. BAPGRX9/16 клип-ответная планка с евровинтом




Максимальная высота ответной планки 6 мм






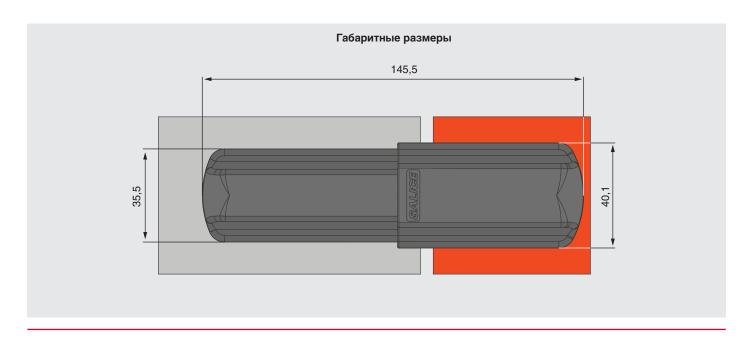

Петля накладная + ответная планка Н=0





Инструкция по монтажу

1.После монтажа ответной планки установите крышку


















4. Установите декоративную накладку на чашку петли





5.Прикройте фасад наполовину для установки обеих частей





Демонтаж.





