

МАКМАРТ

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 220В, IP54



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Представляем обогреватель (антизапотеватель), который используется для подогрева и предотвращения запотевания зеркал, установленных в ванных комнатах.

Обогреватель самоклеящийся быстро и удобно устанавливается на зеркальное полотно и легко подключается в электрическую сеть. Он позволяет за 5-7 минут нагреть зеркало средних размеров на 10-20 градусов и избежать эффекта запотевания.

Технические характеристики: степень защиты – IP54, напряжение – 220В, длина провода – 450 мм.

Пластина-обогреватель представлена в нескольких размерах и мощностях под соответствующие габариты зеркала: 200x300 мм, 300x400 мм, 400x600 мм мощностью соответственно 15, 30 и 60 Вт.

Предлагаем обогреватели как отдельно, так и в комплекте с реле арт. 08.052.02.220., которое необходимо в электрической цепи при подключении через электронные сенсорные выключатели 12В.

Монтаж:

1. Снимите часть защитной бумаги, освобождая клеящий слой обогревателя.
2. Расположите освобожденный от защитной бумаги край обогревателя на отмеченную область тыльной стороны зеркала.
3. Аккуратно снимая бумагу с обогревателя, произведите монтаж на зеркало.






Информация для заказа:


- реле, датчики, источники питания и провода заказываются отдельно

Артикул	21.800.00.201	21.800.00.202	21.800.00.203
максимальная мощность, Вт	15	30	60
рабочее напряжение, В	220	220	220
класс пылевлагозащиты, IP	54	54	54
монтаж	накладной (на тыльную поверхность зеркала)		
крепёж	клеевая основа		
длина провода, мм	450		
габаритные размеры, мм	200 x 300	300 x 400	400 x 600
количество в упаковке, шт	1	1	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

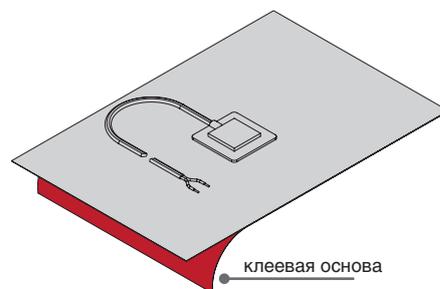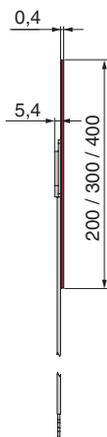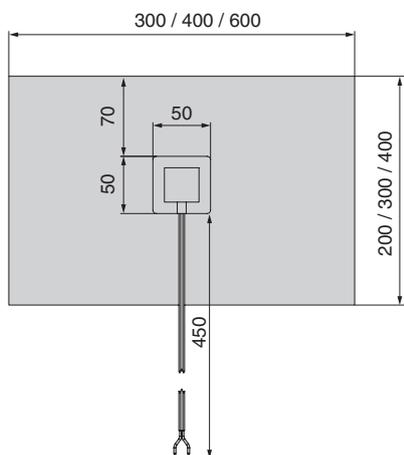

! Обращаем Ваше внимание на необходимость обязательного соблюдения полярности при подключении проводов.

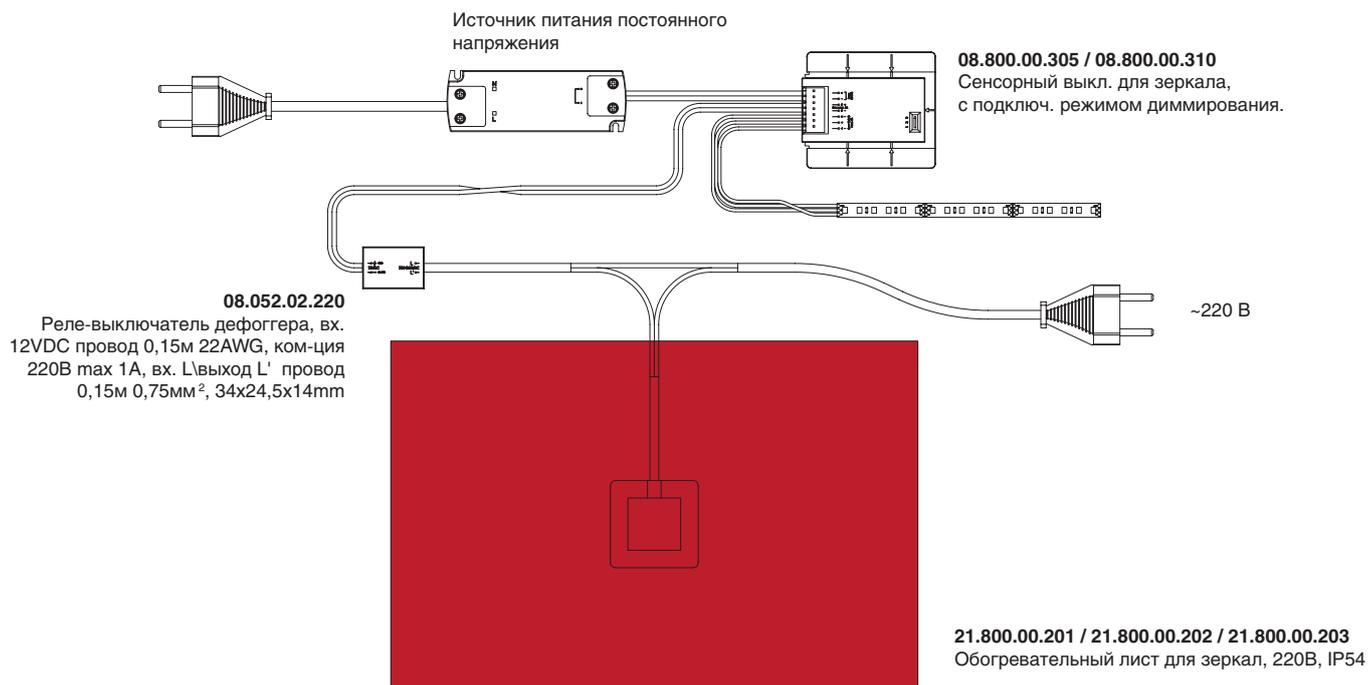

АКСЕССУАРЫ



08.800.00.305
Сенсорный выкл. для зеркала, 5А, 60/120W, 12/24V



08.800.00.310
Сенсорный выкл. для зеркала, 2-х кнопочный 5А, 60/120W, 12/24V



M-E.2835.12V.120.9.6.65.NW.44
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000x8 мм, IP 65, 4200К



M-E.2835.120.12.20.NW.02
SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 4200К



SNP15-12VF-1
источник питания 15W, 200-240V/12V



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.30XF-12
источник питания 30W, 90-264V/12V



MM.75XF-12
источник питания 75W, 90-264V/12V



08.052.02.220
реле-выключатель 12VDC, max. 1А



FJ-402
клемма универсальная 2x0,08-4/2,5мм²



HW.003.040
соединитель клеммный K412, проходной для 2-х линий. 0,08-4,0мм²



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

