

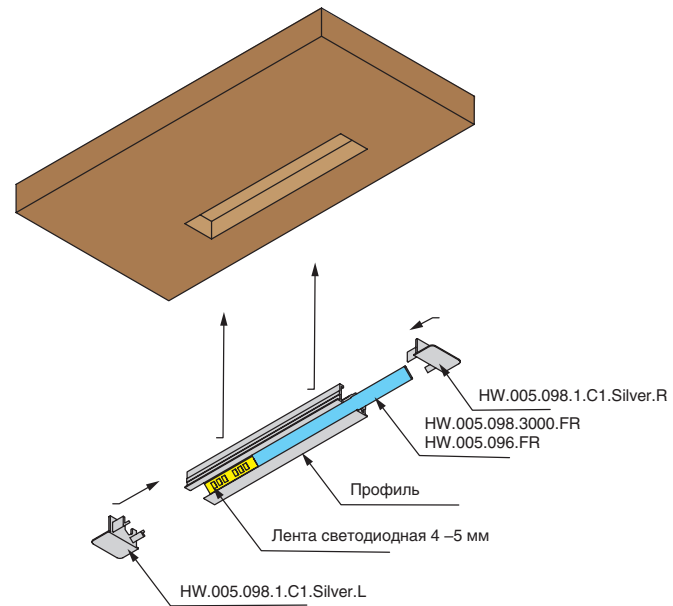
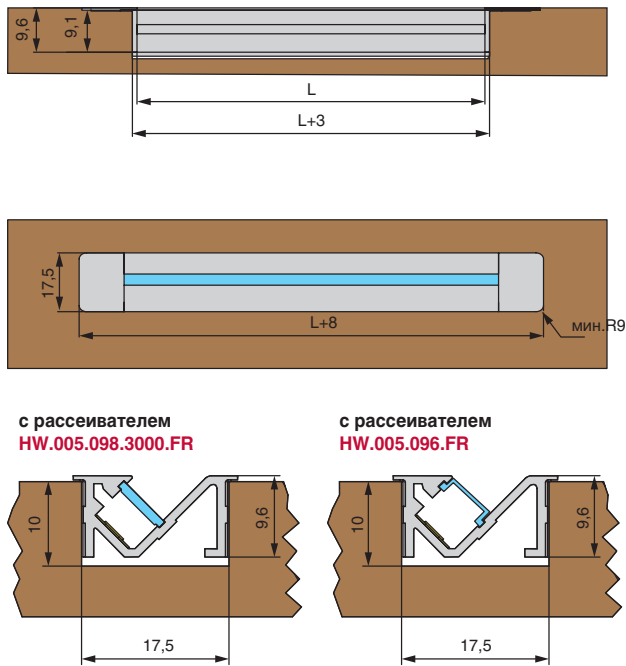



## УСТАНОВКА В ПАЗ БЕЗ КЛИПСЫ

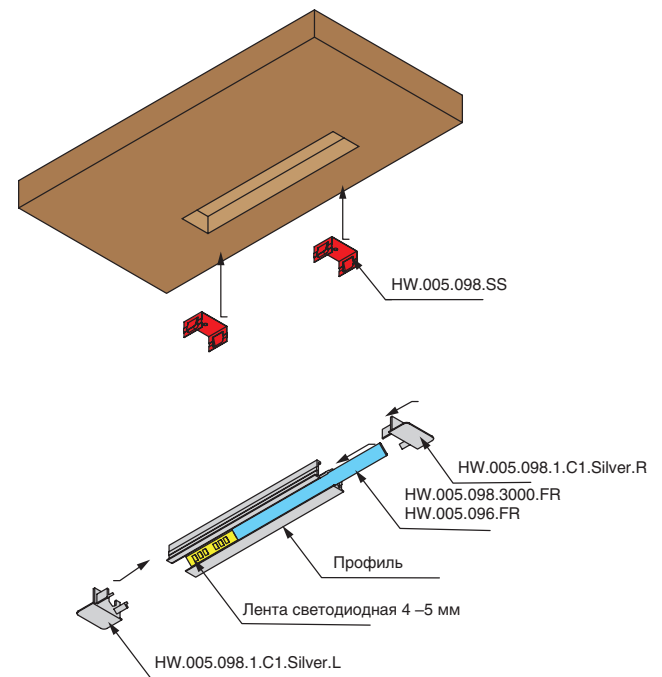


## УСТАНОВКА В ПАЗ С КЛИПСОЙ

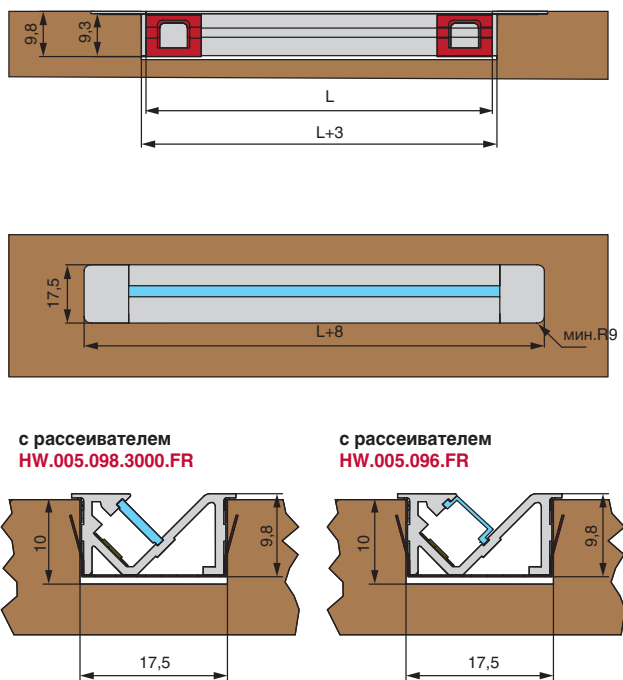

**Монтаж рассеивателя:**  
HW.005.096.FR



**Монтаж рассеивателя:**  
HW.005.098.3000.FR

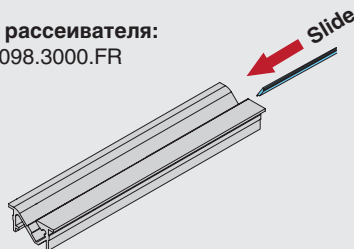

ширина ленты  
4 – 5 мм



Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



**HW.005.098.3000.FR**

рассеиватель для профиля 2210, L=3000мм, отделка матовый, тип “Slide”



**HW.005.096.FR (совместимый)**

рассеиватель для профиля 1009, L=3000мм, отделка матовый, тип “clip”



**HW.005.098.1.C1.Silver.L**

заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет серебро, левая



**HW.005.098.1.C1.Silver.R**

заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет серебро, правая



**HW.005.098.SS**

клипса для профиля 2210, скрытого монтажа, сталь



**KIT HW.005.098.1.Silver.100**

образец LED профиля 2210 с рассеивателем, клипсой и заглушками, отделка алюминий (анодировка)

## АКСЕССУАРЫ



**M-E.2835.120.9.6.20.WW.31**

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 3500K



**M-E.2835.120.9.6.20.NW.32**

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 4200K



**M-E.2835.120.9.6.20.CW.33**

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 6000K



Pro

**M-STD.2835.12V.120.10.20.WW.60**

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 3500K



Pro

**M-STD.2835.12V.120.10.20.NW.61**

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 4500K



Pro

**M-STD.2835.12V.120.10.20.CW.62**

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 6000K



**SNP50-12VF-1**

источник питания 50W, 200-240V/12V



**MM.60A-12**

источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



**HW.010.028**

блок распределительный L806-6, 12V/24V, 7А, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм



**HW.010.033**

провод соед. 2x0.50mm2, 12V, max. 5А, 2000 мм с коннектором L813



**EM.WO.2\*0,35**

провод ПАГ 2\*0,35, бело-серый



**EM.WO.2\*0,5.2000.W**

провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

