



ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛА

Угол открывания 110°

K - возможное расстояние до места крепления монтажной пластинки от края фасада 0-22 мм

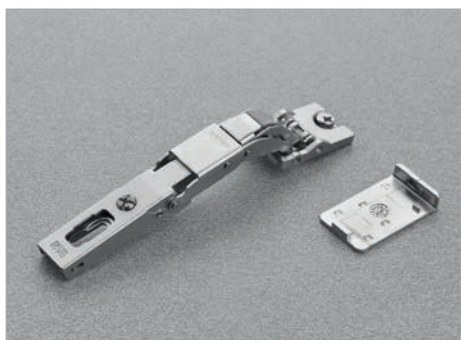

$$H = -1 + K - (D)$$

1) Монтажная пластина петли крепится к фасаду специальным скотчем или клеем.

По вопросу подбора фиксирующих материалов рекомендуем обращаться в специализированные компании.

2) Установите петлю на монтажную пластину.

3) Для завершения установки, отцентрируйте петлю относительно монтажной пластины и зафиксируйте поворотом эксцентрикового винта.

20

H=0

K=22

46

K=0-22

H=0

K=1

0.5