

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX-IR



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,
+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MATRIX-IR

Комплекты накладных светильников, предназначенных для функционального освещения мебели. Наличие матового рассеивателя обеспечивает равномерное свечение без эффекта видимых точек. В корпус светильников встроен ИР-датчик: для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует лишь поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Высота – 7 мм. Цветовая температура – 4000 К.



отделка серая

Техническая информация:



накладной
тип установки



пластик
материал



DC 24 В
рабочее напряжение



CRI 80
индекс цветопередачи



IP20
степень защиты



180x75x7
габаритные размеры, мм
(ширина x глубина x высота)



1 (IR)
выключатель
на корпусе



3,5 Вт *
мощность



332 Лм*
световой поток

* для одного светильника

В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- блок распределительный L803-PC на 4 подключения (входит в комплектацию KIT2-KIT5)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты
упакованы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



4000 К
нейтральный белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	комплект источника питания
отделка серая		
KIT1 HW.001.037		KIT.SNP15-24.16.1.0
KIT2 HW.001.037*		
KIT3 HW.001.037*		



4000 К
нейтральный белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	комплект источника питания
отделка серая		
KIT4 HW.001.037*		KIT.SNP20-24.16.1.0**
KIT5 HW.001.037*		

* В комплект входит один светильник HW.001.037 с ИР-датчиком и HW.001.038 (количество в соответствии с таблицей)

** Скоро в продаже!



- провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно




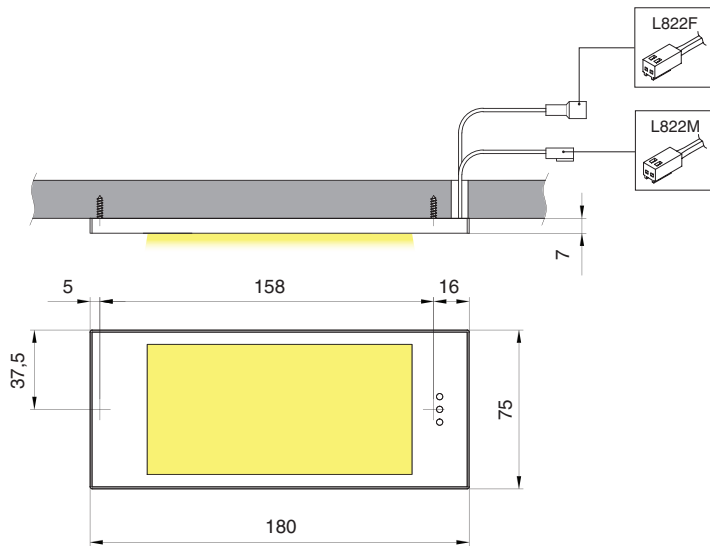


Схема монтажа:

Вариант 1

Крепление шурупами (в комплекте)

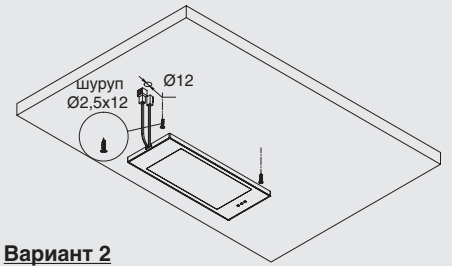

Вариант 2

Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

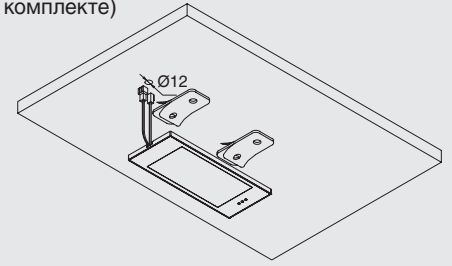


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ КИТ1, КИТ2, КИТ3, КИТ4, КИТ5

