

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 1506 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ БЕЛЫЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7 (701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 1506 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ БЕЛЫЙ

Накладной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования. Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка белая.

Теперь длина профиля 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 10 мм. Монтаж профиля производится с помощью клипс.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%), а также заглушки глухие и с отверстием для вывода проводов.




Информация для заказа:
лента светодиодная, источники питания
и коннекторы заказываются отдельно


профиль 1506 для LED подсветки накладной, L=3000 мм, отделка белая

артикул	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.012.1506.3000.PR.White	3000	15,2	6	алюминий анодированный	белая	1

Размеры:

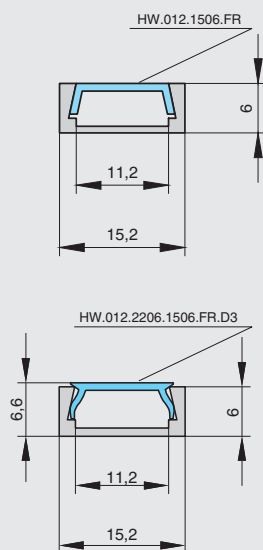

Установка:

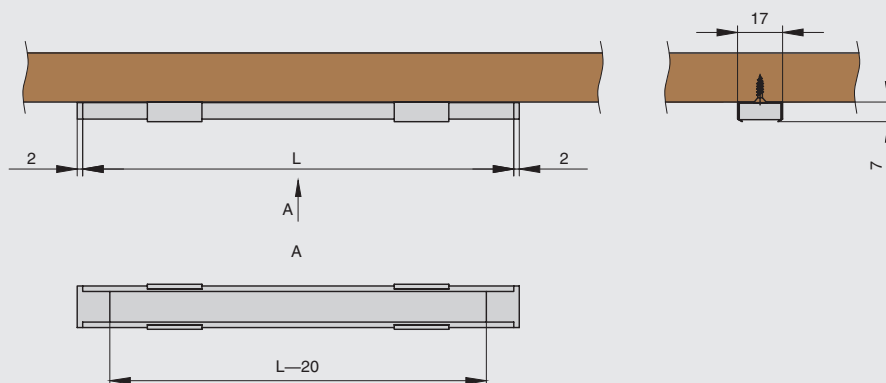

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ:



HW.012.2206.1506.FR.D3
профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, L=3000мм, отделка матовый, тип "clip"



HW.012.1506.FR
профиль-рассеиватель 1506 для LED подсветки, L=2000мм, отделка матовый



HW.012.1506.TR
Профиль-рассеиватель 1506 для LED подсветки, L=2000мм, отделка прозрачный



HW.012.1506.C2-White
заглушка глухая для профиля 1506, цвет белый



HW.012.1506.C1-White
заглушка с отверстием для профиля 1506, цвет белый




HW.012.1506.B.SS
клипса для профиля 1506, сталь



HW.012.1506017-White
соединение прямое, для профиля 1506, цвет белый



HW.012.1506018-White
соединение угловое 90°, для профиля 1506, цвет белый

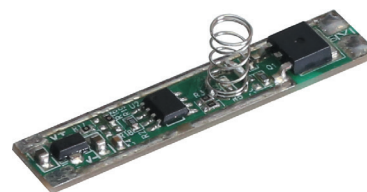

HW.012.AD003
выключатель сенсорный с диммером для алюм. профилей (пружина 10 мм), 60W/12V, 120W/24V



теплый белый
3500K

M-E.2835.120.12.20.WW.01
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 3500K



нейтральный белый
4200K

M-E.2835.120.12.20.NW.02
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 4200K



холодный белый
6000K

M-E.2835.120.12.20.CW.03
Лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 6000K



MM.100U-12
источник питания 100Вт, 85-264В/12В, IP20, 195*53*21мм



KIT 2206.1506-WHITE
образцы профилей 1506/2206 для LED подсветки, L=100мм, отделка белая

