

МАКМАРТ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ MonoRail

MonoRail — это многофункциональная система, предназначенная как для интерьерных решений, так и для освещения мебели. Отличительной особенностью системы является то, что в любом месте основного элемента системы — токопроводящего рельса длиной 20 м — возможно установить светильник. Благодаря этому появляется огромный простор для фантазии — создания как сплошной подсветки, так и световых акцентов.

Максимальная нагрузка, подключаемая к рельсу, длиной 20 метров равна 180 Вт.
Рельс поставляется в бухтах по 20 метров в комплекте с крепежными клипсами и заглушками.
Дополнительное преимущество системы – быстрый и простой монтаж.

В программу входят:

- Светильник длиной 95 мм
- Светильник длиной 286 мм
- Светильник длиной 572 мм
- Светильник угловой 90°
- Светильник с проводом для подачи дополнительного питания (подключения еще одного источника питания)

Данная система является уникальным предложением на рынке и не имеет аналогов.



Технические характеристики:

- рабочее напряжение: 24В
- рабочая температура: 0~45°C
- срок службы: 40000 часов/70%
- цветовая температура: 4000К
- индекс цветопередачи (CRI): Ra > 85
- световой поток: 75 Лм /Вт
- степень защиты: IP20

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Московская область, Ленинский район,
село Молоково, ул. Школьная, д. 6В
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407


Воронеж:
тел.: +7 (473) 233-23-40

Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код,
чтобы узнать телефон дилера в
Вашем регионе



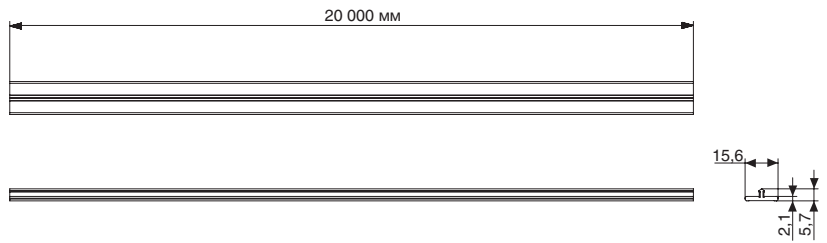

арт. DVR-RAIL(Gray)

токопроводящий рельс Mono rail, бухта 20м, в комплекте с клипсами и заглушками, отделка серая

Аксессуары входящие в комплектацию:



крепление
DVR-BRACKET 1
40 шт.



крепление
HVR-BRACKET 3
20 шт.



заглушка
DVR-CAP
40 шт.



шуруп
120 шт.



арт. DVR1A4B24M
светильник LED Monorail, 95 мм




арт. DVR4A4B24M
светильник LED Monorail, 286 мм




арт. DVR8A4B24M
светильник LED Monorail, 572 мм



артикул светильника	DVR1A4B24M	DVR4A4B24M	DVR8A4B24M
длина, мм (L)	95	286	572
рабочее напряжение, В	24	24	24
мощность	1,3	4	8
количество светодиодов	6	19	38
цветовая температура, К	4000	4000	4000
световой поток, Лм	97	300	600
индекс цветопередачи (CRI)	>85	>85	>85
степень защиты	IP20	IP20	IP20
выключатель на корпусе	нет	нет	нет
отделка	алюминий	алюминий	алюминий
упаковка, шт.	1	1	1



Цветовая температура, К




арт. DVR1A4B24M/90
светильник LED Monorail, угловой

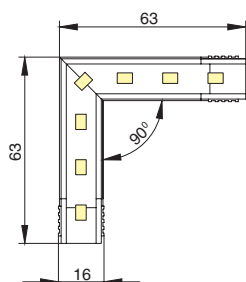

артикул светильника	DVR1A4B24M/90
рабочее напряжение, В	24
мощность, Вт	1,3
количество светодиодов	7
цветовая температура, К	4000
световой поток, Лм	97
индекс цветопередачи (CRI)	>85
степень защиты	IP20
выключатель на корпусе	нет
отделка	алюминий
упаковка, шт.	1



Цветовая температура, К






арт. DVR1A4B24M/S

светильник LED Monorail, 95 мм, с проводом питания 2000 мм

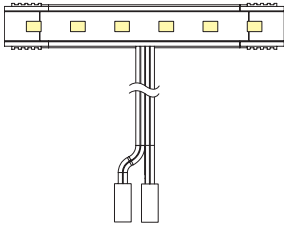


артикул светильника	DVR1A4B24M/S
рабочее напряжение, В	24
мощность, Вт	1,3
количество светодиодов	6
цветовая температура, К	4000
световой поток, Лм	97
индекс цветопередачи (CRI)	>85
степень защиты	IP20
длина провода, мм	2000
выключатель на корпусе	нет
отделка	алюминий
упаковка, шт.	1

Цветовая температура, К




арт. DVRPC

провод питания 2500 мм, для LED Monorail

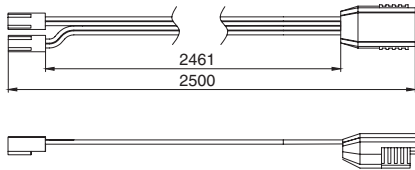


арт. DVRPTC

провод соединительный 150 мм, для LED Monorail

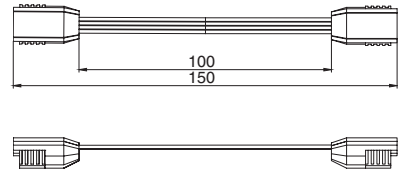

арт. FLC75-24V/T

источник питания 75W, 200-240V/24V в комплекте с блоком распределительным и проводом сетевым

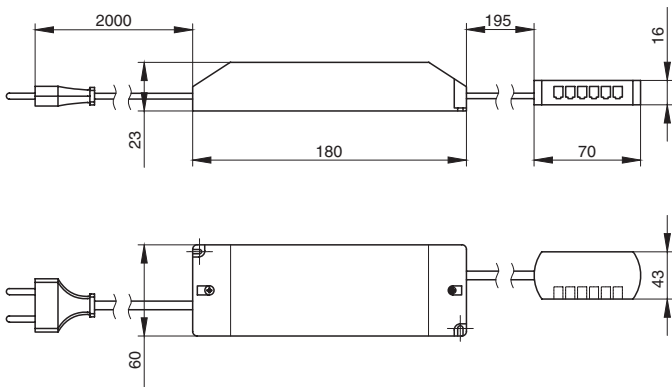

арт. SNP15-24VF

источник питания 15W, 200-240V/24V



арт. SNP30-24VF

источник питания 30W, 200-240V/24V



арт. HW.010.009






блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм



арт. HW.010.021

провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ МОНТАЖА

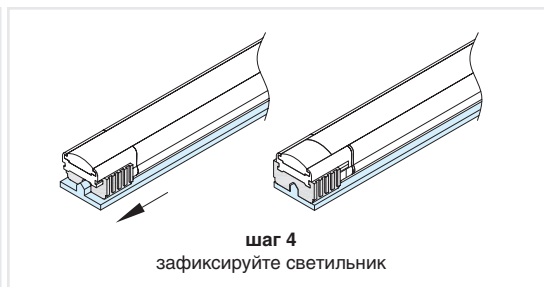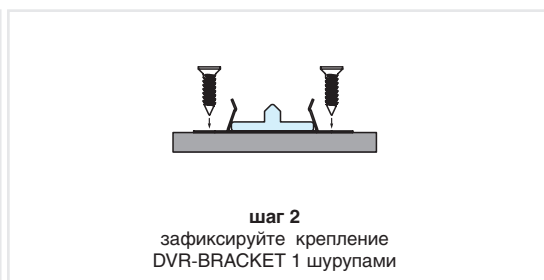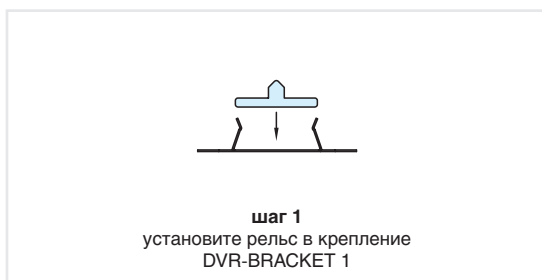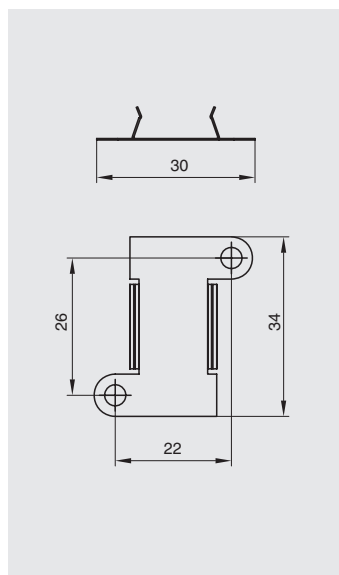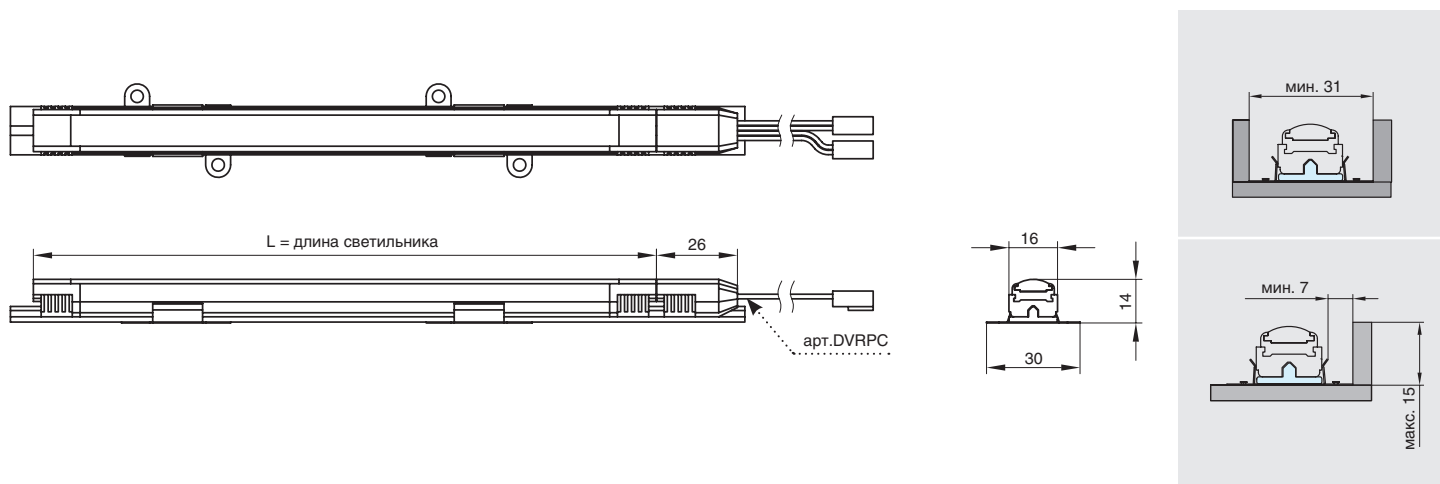

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

- рабочее напряжение системы 24В;
- максимальная нагрузка на токопроводящий рельс длиной 20 м равна 180Вт;
- количество светильников установленных в один ряд зависит от мощности используемого источника питания (смотрите таблицу);
- если необходимо увеличить количество подключаемых светильников, то нужно дополнительно подать напряжение на токопроводящий рельс, используя ещё один источник питания (для примера смотрите схему 2).

артикул источника питания / артикул светильника	максимальное количество светильников подключаемых к данному источнику питания		
	DVR1A4B24M	DVR4A4B24M	DVR8A4B24M
SNP15-24VF	10	3	1
SNP30-24VF	22	7	3
FLC75-24V/T	52	17	8

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ И СОЕДИНЕНИЙ

Схема 1

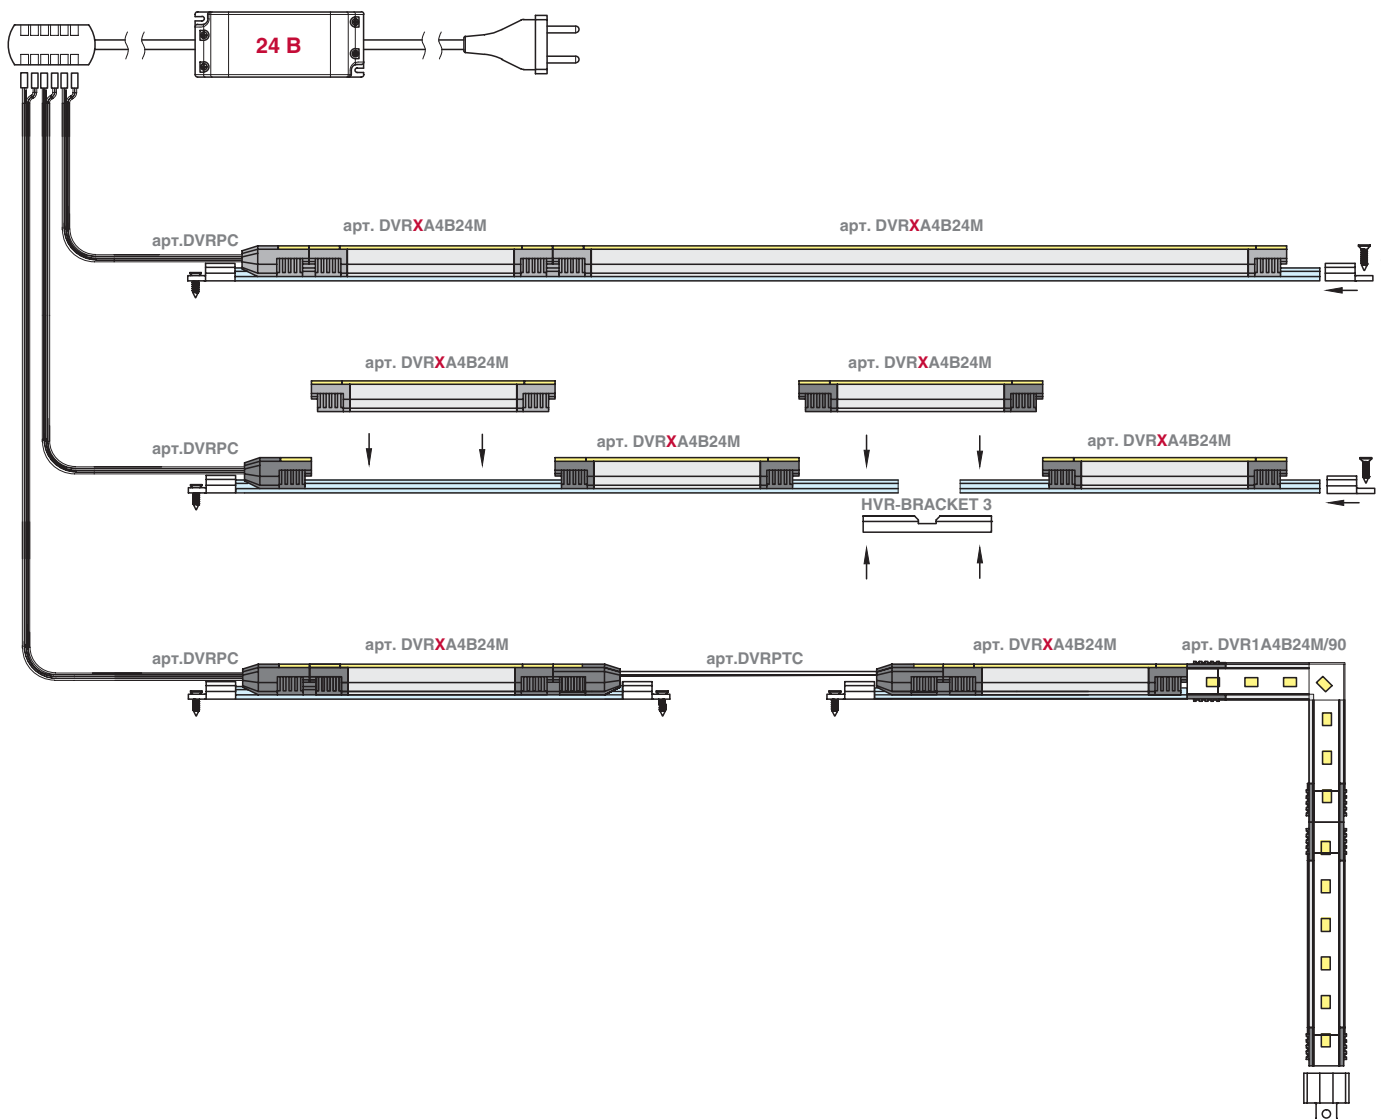


Схема 2

