

МАКМАРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED MATRIX-IR



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,

+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. В корпус светильника встроен IR-датчик: для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Светильник фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов или при помощи двухстороннего скотча, что обеспечивает удобство крепления. Компактен: высота – 7 мм. В наличии цветовая температура 4000K.



отделка серая

Комплектация светильника:

- светильник с двумя проводами 1500 мм и коннекторами L822M и L822F — 1 шт.
- шуруп 2,5x12 мм — 2 шт.
- скотч двухсторонний — 2 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Цветовая температура, К	Артикул комплекта
 4000 К нейтральный белый	отделка серая HW.001.037

Техническая информация:



накладной
тип установки



пластик
материал



24 В
рабочее напряжение



80
индекс цветопередачи



IP20
степень защиты



180x75x7
габаритные размеры, мм
(ширина x глубина x высота)



1(IR)
выключатель
на корпусе



3,5 Вт *
мощность



332 Лм*
световой поток

* для одного светильника

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


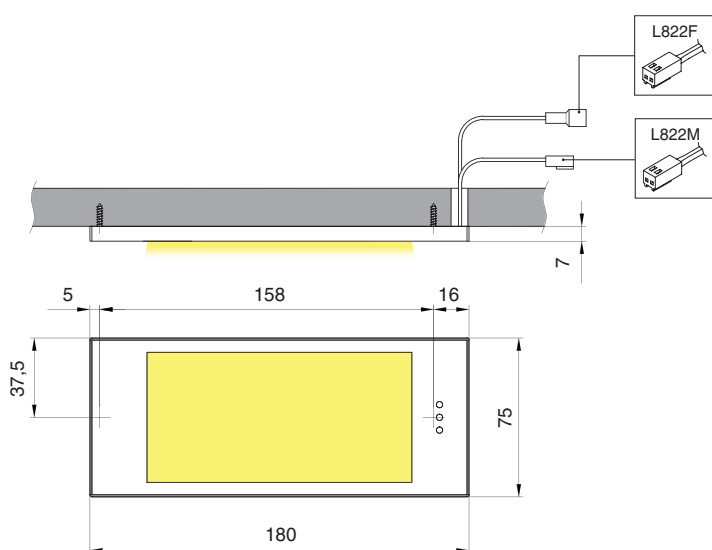


Схема монтажа:


Вариант 1

Крепление шурупами (в комплекте)

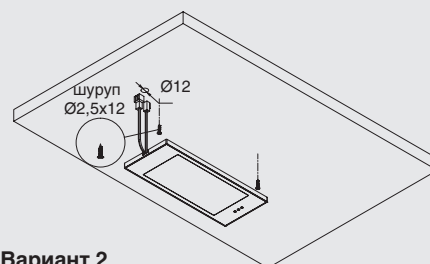


Вариант 2

Крепление на двусторонний скотч (в комплекте)

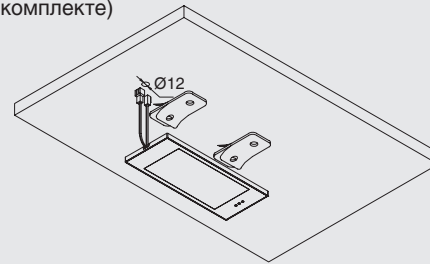

АКСЕССУАРЫ

1




SNP15-24VF-1

Источник питания 15W, 200-240V/24V

SNP20-24VF-E

Источник питания 20W, 200-240V/24V


2



EM.WO.2*0,5.2000.W


Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

2



EM.WS.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug и проходным выключателем


3



HW.010.009

Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм

3




HW.010.010

Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, с проводом 200 мм

HW.010.020

Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

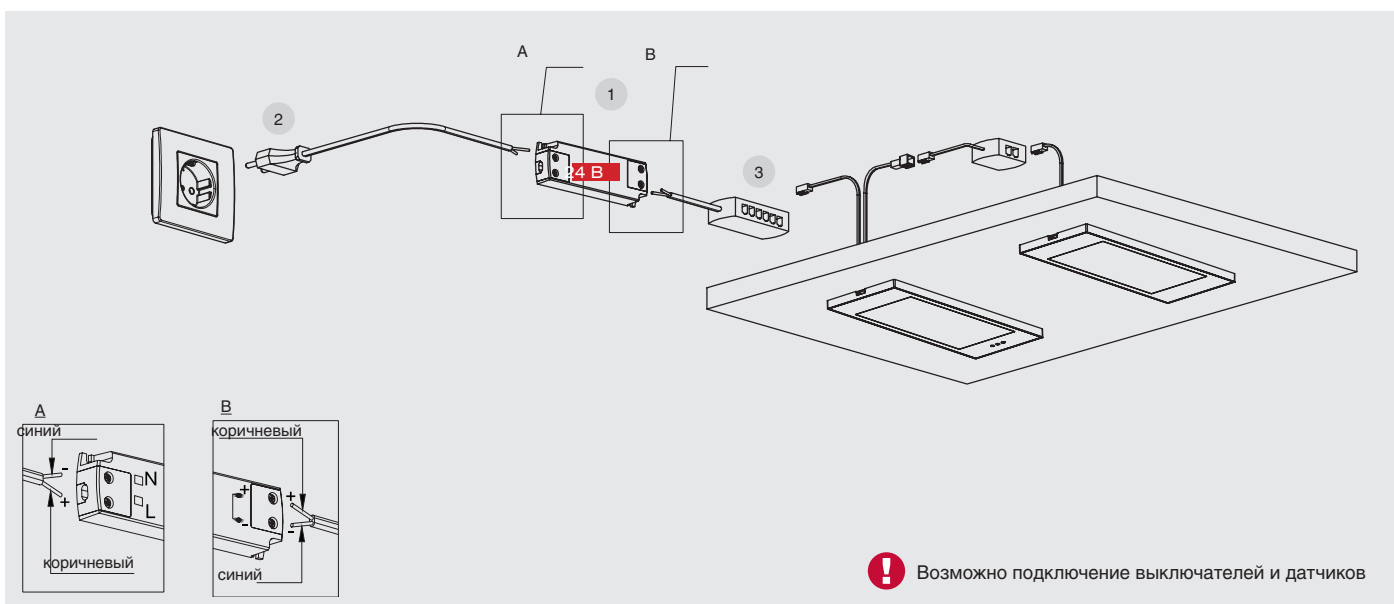

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

светильники	блок распределительный	источник питания	провод сетевой
макс. кол-во подключений	артикул / количество разъёмов	артикул	артикул
3	HW.010.009 / 4	SNP15-24VF-1	EM.WO.2*0,5.2000.W EM.WS.2*0,5.2000.W
5	HW.010.010 / 6	SNP20-24VF-E	

