

МАКМАРТ

LED-ПРОФИЛЬ 1506 ОБНОВЛЁННАЯ ВЕРСИЯ АЛЮМИНИЙ ЧЕРНЫЙ (АНОДИРОВКА)



МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одиноцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 220-88-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Обновлённая версия накладного профиля для светодиодных лент серии 1506.


В новой модели изменён конструктив и обновлён дизайн некоторых элементов, благодаря чему профиль выглядит более современно и эстетично.

Габаритно-установочные размеры профиля остались прежними, изменения коснулись рассеивателя и заглушек.

Переработана конструкция рассеивателя: теперь он устанавливается легко и на любом этапе монтажа подсветки с помощью клип-крепления, то есть просто вставляется в Al профиль и защелкивается. Рассеиватель располагается заподлицо, образуя одну плоскость с профилем.

Изменены также заглушки профиля: они имеют более современную форму, быстрее и проще устанавливаются, не требуя подрезки рассеивателя.

Профиль доступен в трех популярных цветах отделки: алюминий, белый, черный, (анодировка).



Вариант установки

Standart

Категория профиля




Информация для заказа:


Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.

профиль 1506 для LED подсветки накладной, L=3000 мм, отделка черный (анодировка)

Отделка	Черный (анодировка)
Артикул	HW.012.1506.3000.PR.BLACK
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	3000 x 15,2 x 6
Ширина площадки под ленту, мм	11,2
Для LED лент шириной, мм	4/5/10
Вариант установки	накладной
Направление светового потока	прямое
Применение	для прямоугольных светильников
Материал	алюминий
Серия	1506

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

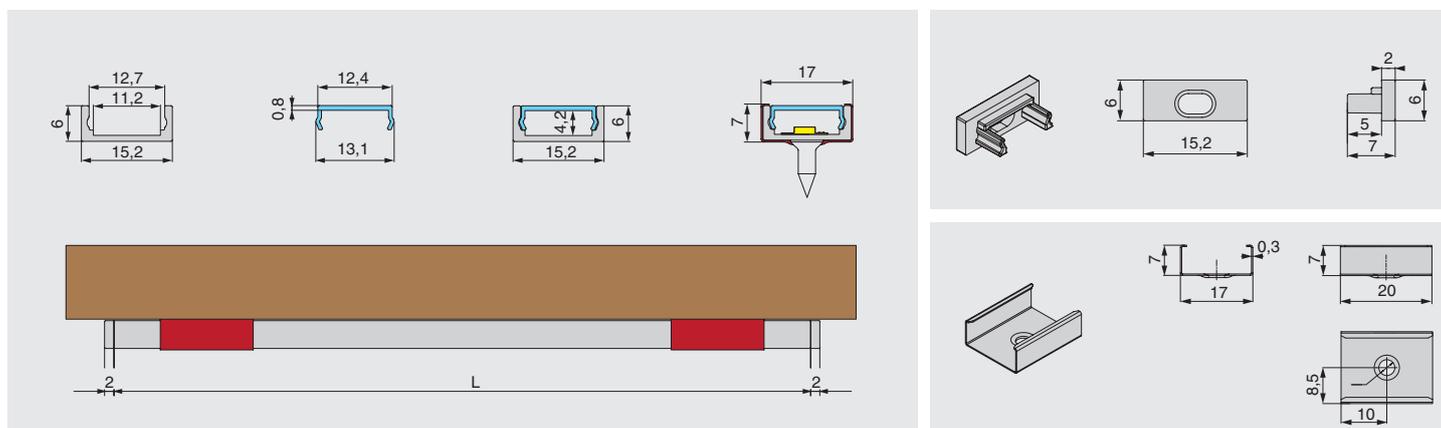

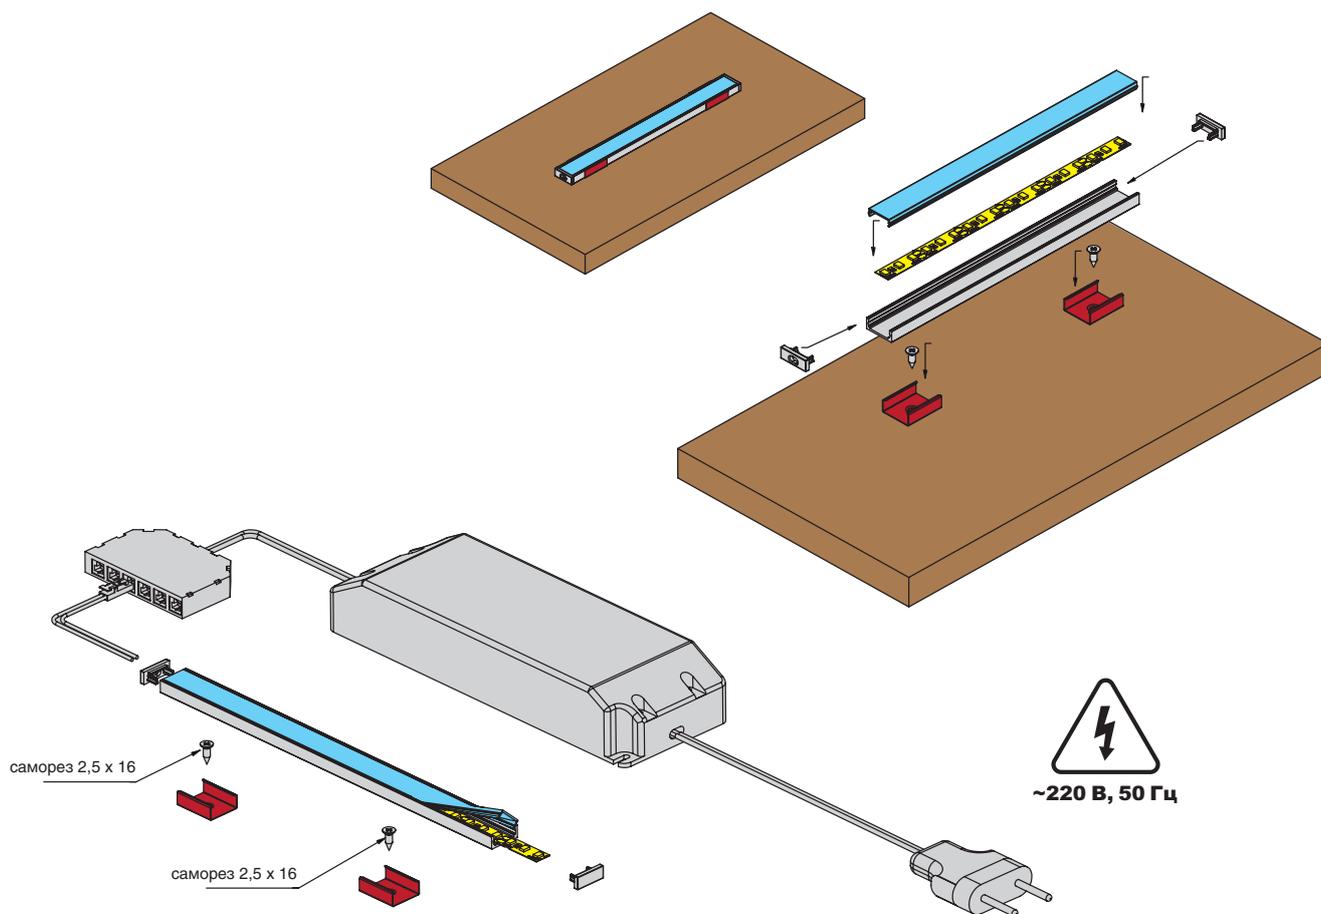

Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Рекомендуемые сочетания” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Сопутствующие товары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ



HW.012.1506.3000.FR.D3
рассеиватель для профиля 1506,
L=3000мм, отделка матовый, тип “clip”



HW.012.1506.3000.FR.D3.Black
рассеиватель для профиля 1506,
L=3000мм, отделка черный матовый,
тип “clip”



HW.012.1506.N.C1.Black
заглушка с отверстием для профиля
1506, цвет черный



HW.012.1506.N.C2.Black
заглушка глухая для профиля 1506,
цвет черный



HW.012.1506.B.SS.Black
клипса для профиля 1506, сталь,
цвет черный



HW.012.1506017-Black
соединение прямое, для профиля
1506, цвет черный



HW.012.1506018-Black
соединение угловое 90°, для профиля
1506, цвет черный



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



M-STD.COB.12V.480.12.20.NW.64
COB, 480 LED/м, 13Вт/м, 12В, 960-1080Лм/м 5000х8 мм, IP20, 4500К



M-STD.2835.120.14.4.20.NW.05
SMD2835, 120 LED/м, 14.4Вт/м, 12В, 1400-1500Лм./м 5000х8 мм, IP 20, 4200К



M-E.2835.120.12.20.NW.02
SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000х8 мм, IP 20, 4200К



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.100CC-12
источник питания 100W, 200-240V/12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт, 90-264V/12V



MM.60B-12
источник питания 60W, 90-264V/12V



MM.60A-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



HW.010.028
блок распределительный L806-6, 12V/24V, 7A, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм



HW.010.033
провод соед. 2x0.50mm², 12V, max. 5A, 2000 мм с коннектором L813



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

