

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ INNER 4209S



30 000

циклов открывания



200/250/300/350/400/450/500/550/600

номинальная
длина ящика



H.42

высота
направляющей



100%

направляющие
полного выдвигания



нагрузка
25 кг

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одиноцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407


Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08


Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





H.42
высота
направляющей



100%
направляющие
полного выдвигания



нагрузка
25 кг

INN.4209S

	артикул	номинальная длина, мм	материал	отделка	упаковка
NEW	INN.4209S.200.ZN	200	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.250.ZN	250	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.300.ZN	300	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.350.ZN	350	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.400.ZN	400	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.450.ZN	450	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.500.ZN	500	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.550.ZN	550	сталь	цинк	15 комплектов
	INN.4209S.600.ZN	600	сталь	цинк	15 комплектов



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Шариковые направляющие полного выдвигания
- Длина 200/250/300/350/400/450/500/550/600 мм.
 - Нагрузка 25 кг.
 - Толщина стали 0,9x0,9x0,9 мм.



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:


- Направляющие шариковые полного выдвигания – 2 шт.

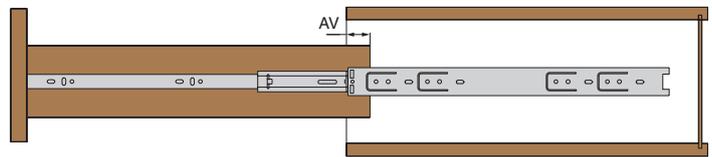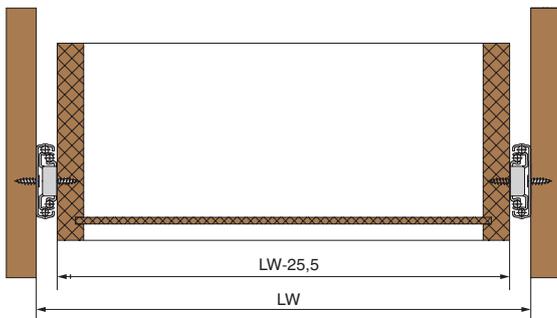

NL	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AV	4	4	4	4	4	4	4	4	4

NL – номинальная длина направляющей
AV – размер потери выдвигания ящика
LW – внутренняя ширина корпуса

Ящик с накладным фасадом

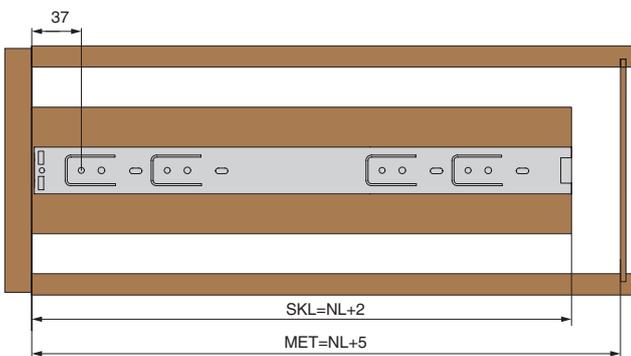

Ящик с вкладным фасадом



NL – номинальная длина направляющей
SKL – глубина ящика
X – толщина фасада
MET – минимальная глубина корпуса до задней стенки



Схема крепления направляющих к корпусу

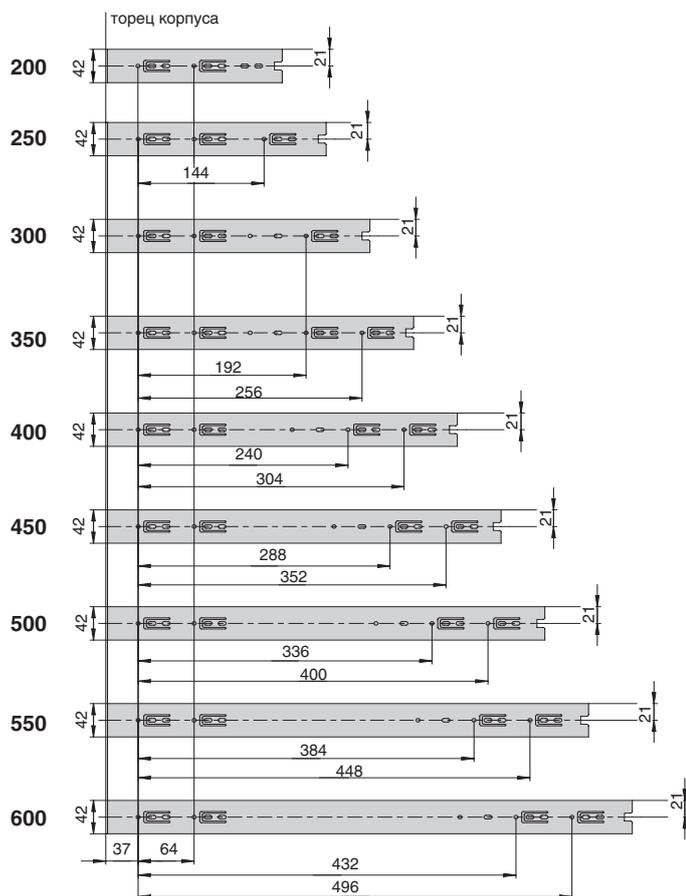


Схема крепления направляющих к каркасу ящика

