

# МАКМАРТ

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA,  
ОТДЕЛКА НИКЕЛЬ ЧЕРНЕННЫЙ



## МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

### Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

### Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

### Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

### Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

### Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

### Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

### Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

### Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

### Республика Казахстан

### Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,  
+7 (701) 538-18-75

### Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

### Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



## КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA

Комплекты классических врезных светильников предназначены для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально подходит для использования в классическом интерьере. Представлены в отделке "никель черенный". Цветовая температура: 3000К.



### Информация для заказа:

- выключатели и датчики заказываются отдельно
- провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

### В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты  
упакованы

### Техническая информация:



**врезной**  
тип установки



**пластик**  
материал



**350 mA**  
рабочий ток



**80**  
индекс цветопередачи



**IP20**  
степень защиты



**Ø81x4**  
габаритные размеры, мм  
(диаметр x высота)



**нет**  
выключатель  
на корпусе



**3,5 Вт\***  
мощность



**210 Лм\***  
световой поток

\* для одного светильника

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



3000 К  
тёплый белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
никель черенный	светильник, шт.	источник питания
KIT1 HW.004.GR.FS	1	арт. KIT.SNP12-350.24.1.0
KIT2 HW.004.GR.FS	2	
KIT3 HW.004.GR.FS	3	



3000 К  
тёплый белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
никель черенный	светильник, шт.	источник питания
KIT4 HW.004.GR.FS	4	арт. KIT.SNP20-350.26.1.0
KIT5 HW.004.GR.FS	5	



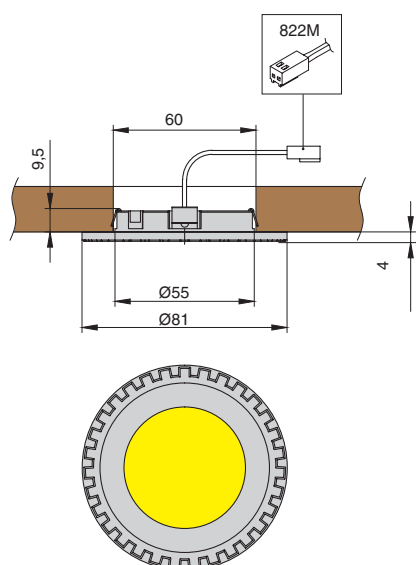


Схема монтажа:

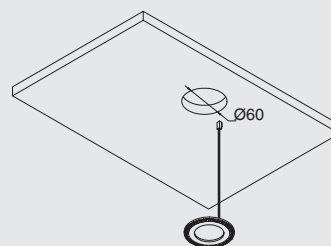


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3, KIT4, KIT5

- Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.

