

МАКМАРТ

ПЕТЛЯ ВКЛАДНАЯ МАКМАРТ СЕРИИ МН.424 В ОТДЕЛКЕ НИКЕЛЬ

Представляем вкладную петлю МАКМАРТ с доводчиком серии 424, системы Clip-on (сам), в отделке «никель».
Серия МН.424 – это петли с углом открывания 155° и нулевым вхождением, что позволяет применять их в каркасах с внутренними ящиками или выдвигаемыми полками.



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел: +7 (391) 234-70-20
(многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Угол открывания 155°

Минимальная толщина фасада 16-24 мм


Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм


Крепление чашки:

- под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on и Clip-on (cam)



cam - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, размещенного на плече петли
D - размер наложения фасада на боковую панель каркаса
K - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада
H - высота ответной планки
T - толщина боковой панели каркаса
S - толщина фасада
L - расстояние от фасада до боковой панели каркаса
A - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса






Подбор высоты ответной планки для вкладной петли 165°

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада

$$H=A+K-3$$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и A

		K=	3	4	5	6	7
H=0	A=		0	-1	-2	-3	-4
H=2	A=		2	1	0	-1	-2
H=4	A=		4	3	2	1	0

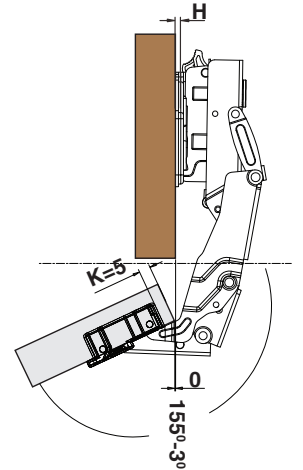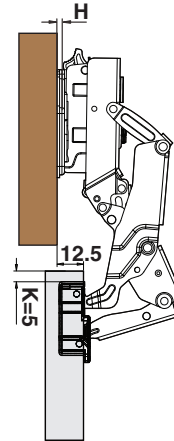

арт.МН.424.21.W15.N

петля 155° вкладная с доводчиком, 48 мм, Clip-on (cam), отделка никель

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



MP.301.H0.N ответная планка H0 под шуруп, Clip-on, отделка никель

MP.301.H2.N ответная планка H2 под шуруп, Clip-on, отделка никель

MP.301.H4.N ответная планка H4 под шуруп, Clip-on, отделка никель



MP.302.H0.N ответная планка H0 с евровинтом, Clip-on, отделка никель


MP.302.H2.N ответная планка H2 с евровинтом, Clip-on, отделка никель

MP.302.H4.N ответная планка H4 с евровинтом, Clip-on, отделка никель



MP.341.H0.N ответная планка H0 под шуруп, Clip-on, отделка никель

MP.341.H2.N ответная планка H2 под шуруп, Clip-on, отделка никель



MP.342.H0.N ответная планка H0 с евровинтом, Clip-on, отделка никель

MP.342.H2.N ответная планка H2 с евровинтом, Clip-on, отделка никель

