



комплект шариковых направляющих h.45, полного выдвижения с доводчиком

артикул	номинальная длина, мм	материал	отделка	упаковка
MBS.451.FD.550.ZN	550	сталь	цинк	10 комплектов
MBS.451.FD.600.ZN	600	сталь	цинк	10 комплектов

Основные характеристики:

Шариковые направляющие полного выдвижения с интегрированным доводчиком


- Длина 550, 600 мм
- Нагрузка 35 кг
- Толщина стали 1,2x1,2x1,5 мм



В комплект входит:

- Направляющие шариковые полного выдвижения с доводчиком (2 шт.)



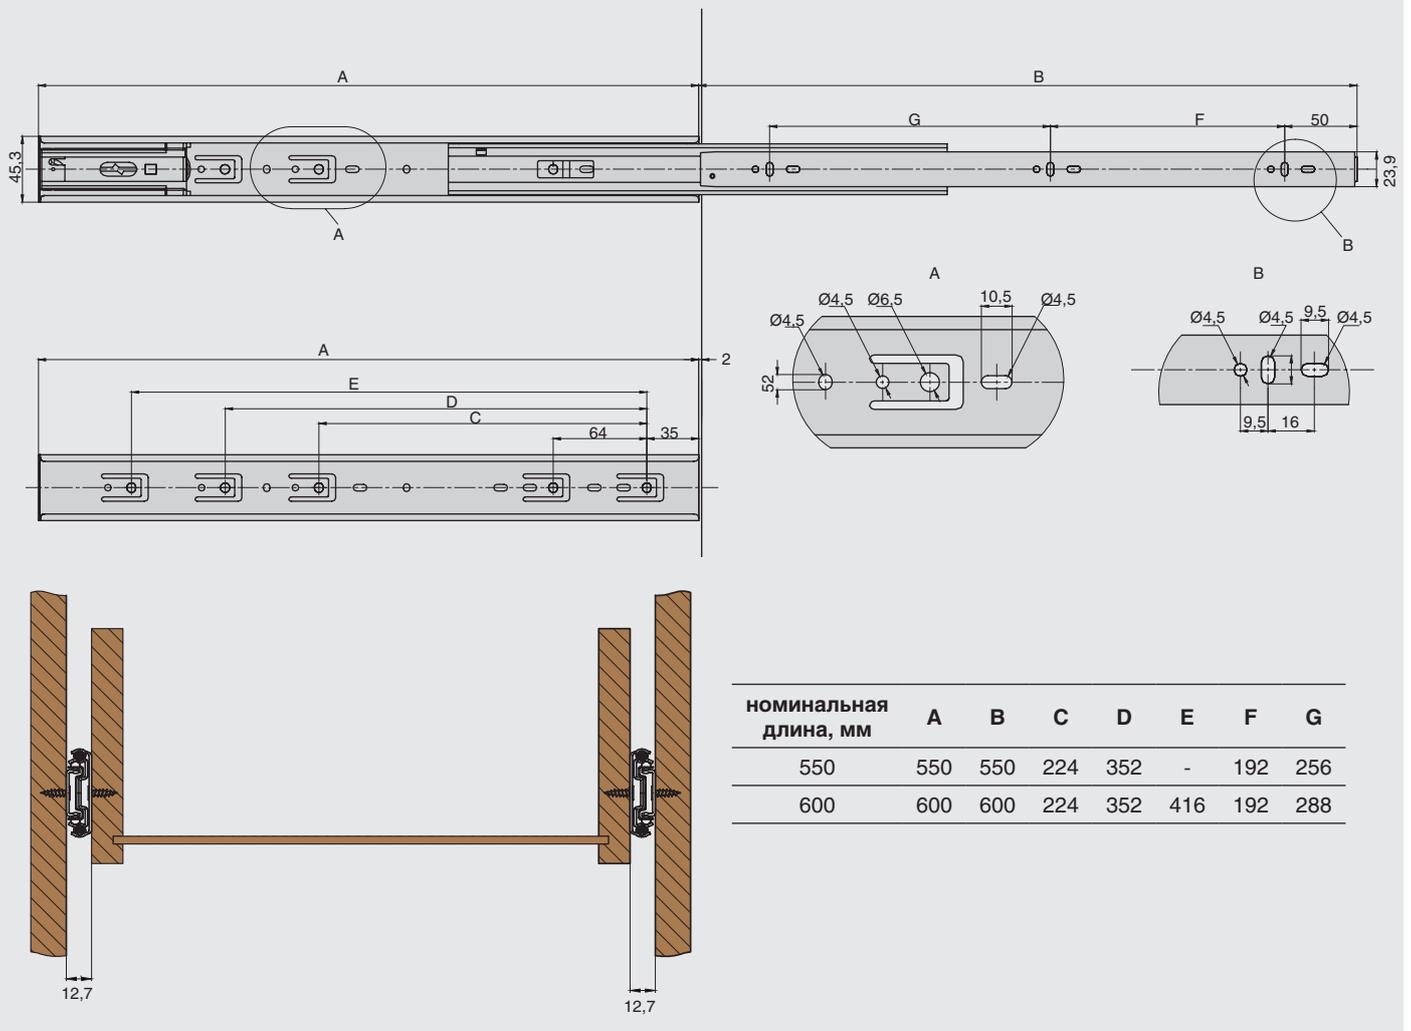

номинальная длина, мм	A	B	C	D	E	F	G
550	550	550	224	352	-	192	256
600	600	600	224	352	416	192	288

