

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA SP,
ОТДЕЛКА НИКЕЛЬ ЧЕРНЕННЫЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,
+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED NIKA SP

Комплекты классических накладных светильников предназначенных для функционального освещения мебели. Благодаря элегантному дизайну идеально подходит для использования в классическом интерьере. Представлены в отделке "никель черенный". Цветовая температура: 3000К.



Информация для заказа:

- выключатели и датчики заказываются отдельно
- провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- расширитель SP (в соответствии с количеством светильников)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты
упакованы

Техническая информация:



накладной
тип установки



пластик
материал



350 mA
рабочий ток



80
индекс цветопередачи



IP20
степень защиты



Ø81x15
габаритные размеры, мм
(диаметр x высота)



нет
выключатель
на корпусе



3,5 Вт*
мощность



210 Лм*
световой поток

* для одного светильника

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



3000 К
тёплый белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
никель черенный	светильник, шт.	источник питания
KIT1 HW.004.GR.FS SP	○	арт. KIT.SNP12-350.24.1.0
KIT2 HW.004.GR.FS SP	○○	
KIT3 HW.004.GR.FS SP	○○○	



3000 К
тёплый белый

Артикул комплекта	В комплект входит	
никель черенный	светильник, шт.	источник питания
KIT4 HW.004.GR.FS SP	○○○○	арт. KIT.SNP20-350.26.1.0
KIT5 HW.004.GR.FS SP	○○○○○	



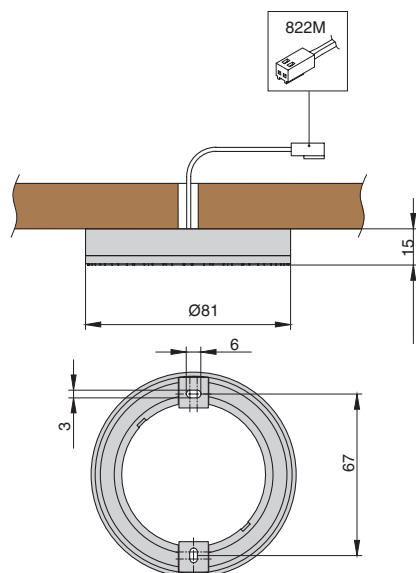


Схема монтажа:

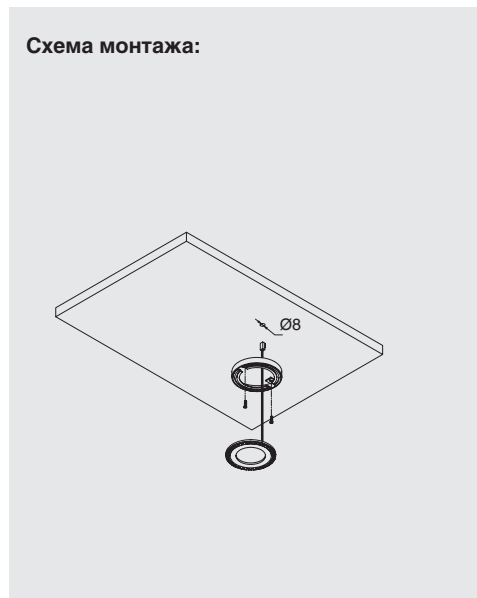


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3, KIT4, KIT5

- Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все свободные разъемы должны быть закрыты перемычками.

