

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ ГИБКИЙ 0410, ОТДЕЛКА БЕЛЫЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ ГИБКИЙ 0410, ОТДЕЛКА БЕЛЫЙ

Представляем новинку – гибкий силиконовый профиль для светодиодной подсветки мебели под LED-ленту шириной всего 5 мм.

Гибкий профиль позволяет создавать линии и фигуры любой формы. LED-лента в профиле устанавливается вертикально. Светопроводящая силиконовая оболочка равномерно рассеивает световой поток. Образуется комфортная для зрения тонкая световая полоса, без эффекта видимых точек.

Данный вид профиля применяется для дизайнерской подсветки мебели, торгового и рекламного оборудования, а также может применяться во влажных помещениях. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика.

Длина профиля – 5000 мм. К профилю предлагаем различные аксессуары: торцевые заглушки, клипсы для накладного монтажа и т.д.



Информация для заказа:




Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.




Профиль гибкий (боковой изгиб) 0410 для LED подсветки, L=5000 мм, цвет белый

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
M-E.0410.5000.PR.SL	5000	4	5	10	силикон	белый	1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

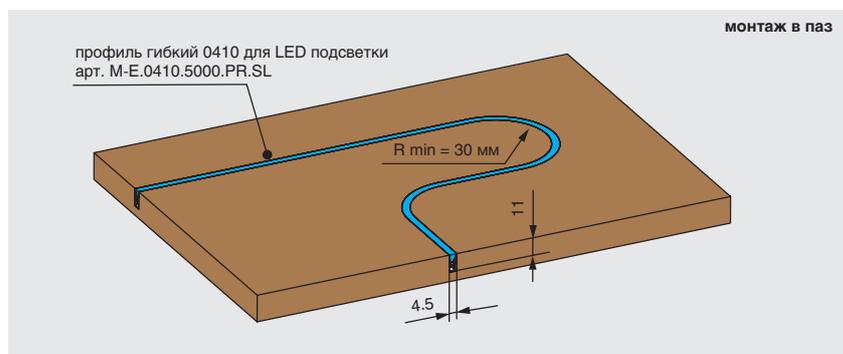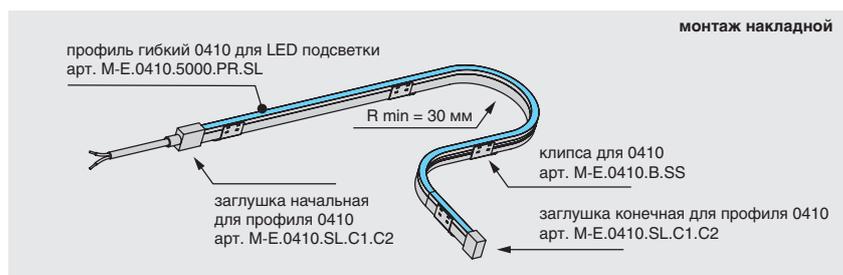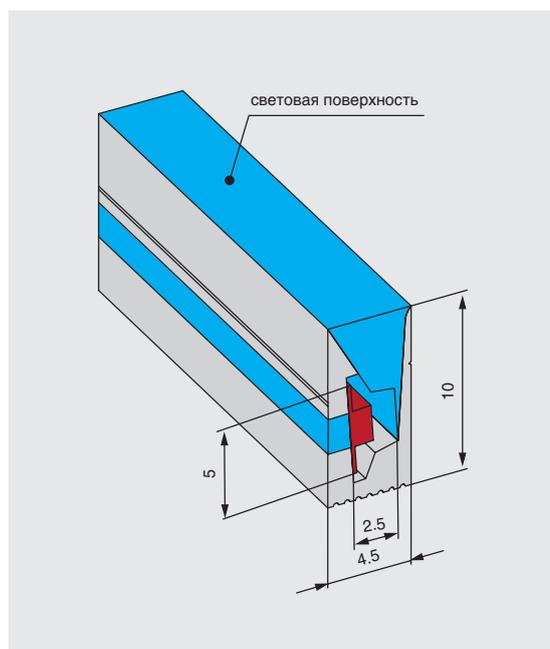

Монтаж профиля-рассеивателя:

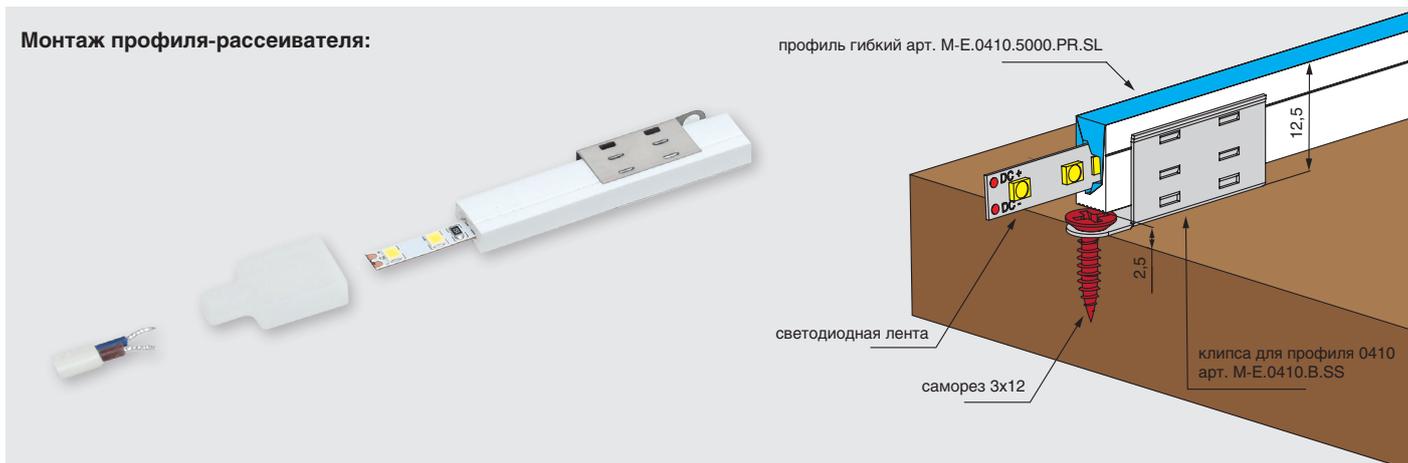

Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



M-E.0410.SL.C1.C2
комплект заглушек
для LED профиля 0410



M-E.0410.B.SS
комплект клипс
для профиля 1007, сталь



KIT.0410.NW.PR.SL
образец LED профиля 0410
с LED лентой SMD2835, шириной 4мм

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.9,6.20.NW.32
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В,
900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 4200К



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт,
90-264В/12В, IP20



MM.60B-12
источник питания 60Вт,
90-264В/12В, IP20



HW.010.010
блок распределительный L803-PC
на 6 подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм
с коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой
Europlug




МОНТАЖ ЛЕНТЫ


- ! Не допускайте спутывания и заминания ленты.
- Работы лучше выполнять вдвоем, максимально распрямляя профиль.



1. Разверните профиль и светодиодную ленту на ровной поверхности и припаяйте медную петлю из проволоки сечением 0.5-1.0 мм. к светодиодной ленте.

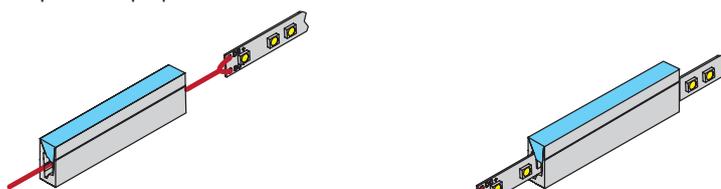



2. Расположите ленту в длину перед профилем и привяжите нить, выходящую из профиля, к петле из проволоки, припаянной на ленте.

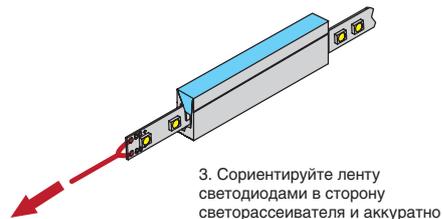


3. Сориентируйте ленту светодиодами в сторону светорассеивателя и аккуратно вытяните нитку из профиля.




4. **ОТПАЙТЕ ПЕТЛЮ** из проволоки от светодиодной ленты для предотвращения **КОРОТКО ЗАМЫКАНИЯ**, и припаяйте к ней провода питания.

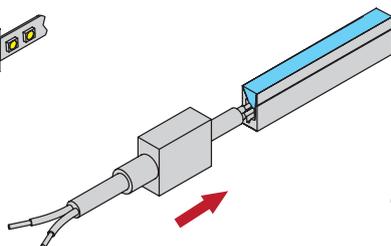

после установки загерметизируйте все соединения




после установки загерметизируйте все соединения




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ




ПРАВИЛЬНЫЙ ИЗГИБ

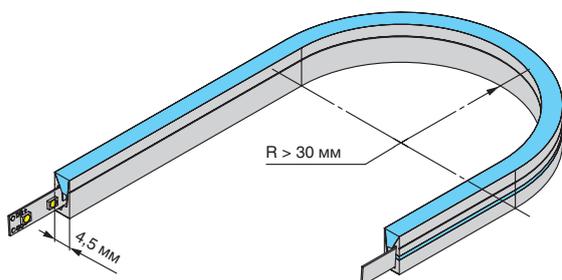


НЕПРАВИЛЬНЫЙ ИЗГИБ



НЕ РАСТЯГИВАТЬ

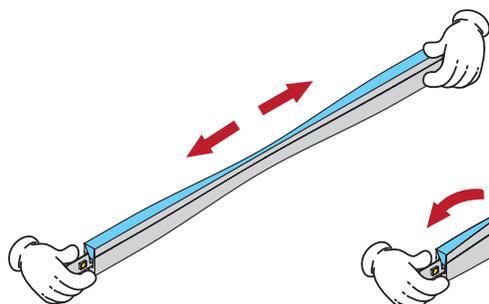

НЕ СКРУЧИВАТЬ

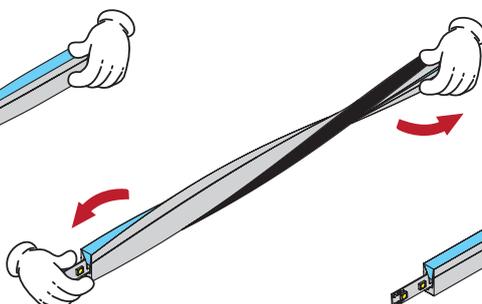

НЕ НАСТУПАТЬ

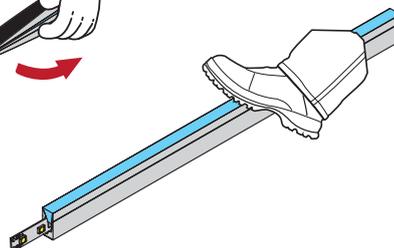


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

