

Светодиодные светильники LED Metris V12

Коллекция светильников LED Metris создана для функционального освещения мебели.



Каждый светильник представляет собой сочетание модуля из 24 светодиодов и специальной линзы, которая усиливает светоотдачу.

LED Metris имеет три варианта установки:

- врезная, с глубиной фрезеровки 8 мм;
- накладная со стандартным расширителем;
- накладная с наклонным расширителем, который позволяет сделать направленную подсветку необходимой зоны.

В коллекции три отделки: белая, никель шлифованный глянец и бронза.

Также светильники доступны в двух цветовых температурах: теплый белый и нейтральный белый.

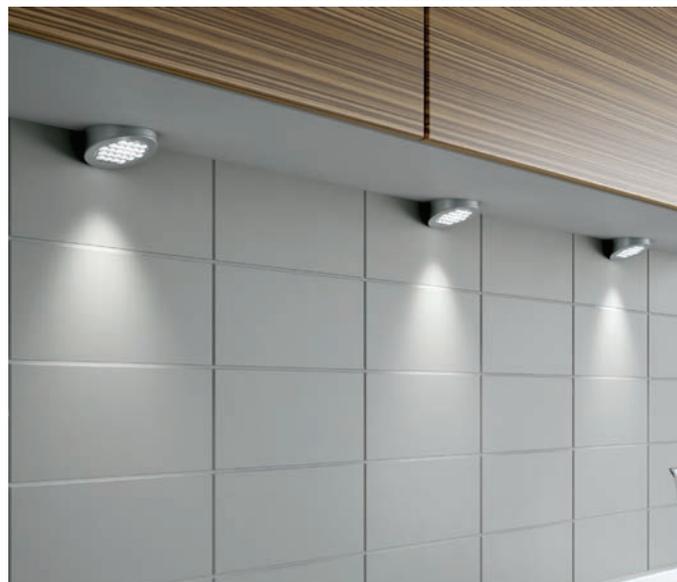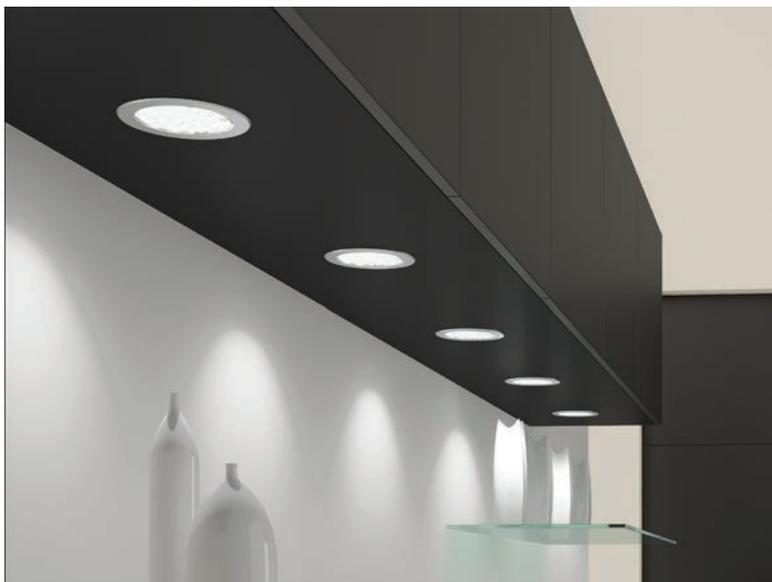

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел.: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе




12 В



| артикул светильника | 1088001В | 1088001N |
|----------------------------|-----------|-----------|
| рабочее напряжение, В | 12 | 12 |
| мощность, Вт | 1,6 | 1,6 |
| количество светодиодов | 24 | 24 |
| цветовая температура, К | 3050-3250 | 4000-4500 |
| световой поток, Лм | 192 | 192 |
| индекс цветопередачи (CRI) | 70 | 70 |
| степени защиты | IP20 | IP20 |
| длина провода, мм | 2000 | 2000 |
| выключатель на корпусе | нет | нет |
| отделка | белая | белая |
| упаковка, шт. | 1 | 1 |

Цветовая температура, К

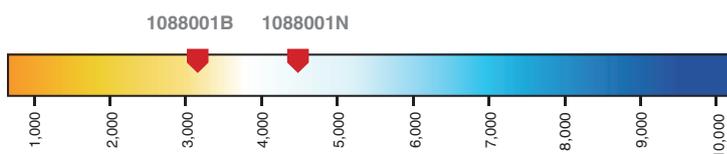

2008001 расширитель SP для METRIS V12, отделка белая



2007901 расширитель OB для METRIS V12, отделка белая

Комплектация расширителя:

- расширитель SP — 1 шт.
- шуруп 3,5x16 — 2 шт.

Комплектация расширителя:

- расширитель OB — 1 шт.
- шуруп 3,5x12 — 2 шт.

Комплектация светильника:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.

Информация для заказа:


- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

12 В



| артикул светильника | 1088017В | 1088017N |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| рабочее напряжение, В | 12 | 12 |
| мощность, Вт | 1,6 | 1,6 |
| количество светодиодов | 24 | 24 |
| цветовая температура, К | 3050-3250 | 4000-4500 |
| световой поток, Лм | 192 | 192 |
| индекс цветопередачи (CRI) | 70 | 70 |
| степени защиты | IP20 | IP20 |
| длина провода, мм | 2000 | 2000 |
| выключатель на корпусе | нет | нет |
| отделка | никель шлифованный глянец | никель шлифованный глянец |
| упаковка, шт. | 1 | 1 |

Цветовая температура, К

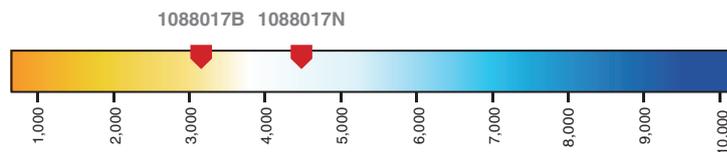

2008017 расширитель SP для METRIS V12, отделка никель шлифованный глянец



2007917 расширитель OB для METRIS V12, отделка никель шлифованный глянец

Комплектация расширителя:

- расширитель SP — 1 шт.
- шуруп 3,5x16 — 2 шт.

Комплектация расширителя:

- расширитель OB — 1 шт.
- шуруп 3,5x12 — 2 шт.

Комплектация светильника:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

12 В



| артикул светильника | 1088018В |
|----------------------------|-----------|
| рабочее напряжение, В | 12 |
| мощность, Вт | 1,6 |
| количество светодиодов | 24 |
| цветовая температура, К | 3050-3250 |
| световой поток, Лм | 192 |
| индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| степени защиты | IP20 |
| длина провода, мм | 2000 |
| выключатель на корпусе | нет |
| отделка | бронза |
| упаковка, шт. | 1 |




2008018 расширитель SP для METRIS V12, отделка бронза



2007918 расширитель OB для METRIS V12, отделка бронза

Цветовая температура, К

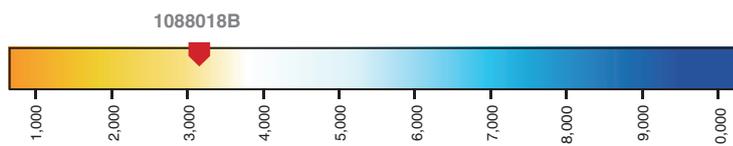

Комплектация светильника:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M — 1 шт.

Комплектация расширителя:

- расширитель SP — 1 шт.
- шуруп 3,5x16 — 2 шт.

Комплектация расширителя:


- расширитель OB — 1 шт.
- шуруп 3,5x12 — 2 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

АКСЕССУАРЫ

1



SNP6-12VF

Источник питания 6W, 200-240V/12V


SNP15-12VF

Источник питания 15W, 200-240V/12V

SNP30-12VF

Источник питания 30W, 200-240V/12V


2



HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug


3



HW.010.009

Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм


3



HW.010.010

Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, с проводом 200 мм

3




HW.010.011

Блок распределительный L803-PC на 12 подключений, с проводом 200 мм




HW.010.020

Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M




HW.001.028

Выключатель сенсорный TOUCH, 500W, 200-240V




HW.001.029

PIR-датчик движения, 250W, 100-240V



HW.001.030

IR-датчик бесконтактный, 250W, 100-240V



HW.001.031

IR-датчик открывания фасада, врезной, 250W, 100-240V




HW.001.032

IR-датчик универсальный, 15W/12V, 30W/24V




HW.001.033

IR-датчик бесконтактный с диммером, 15W/12V, 30W/24V




HW.001.034

Выключатель с диммером и пультом ДУ, 15W/12V, 30W/24V




HW.005.026

IR-датчик открывания фасада накладной, 15W/12V




HW.005.027

IR-датчик открывания фасада, врезной, 15W/12V

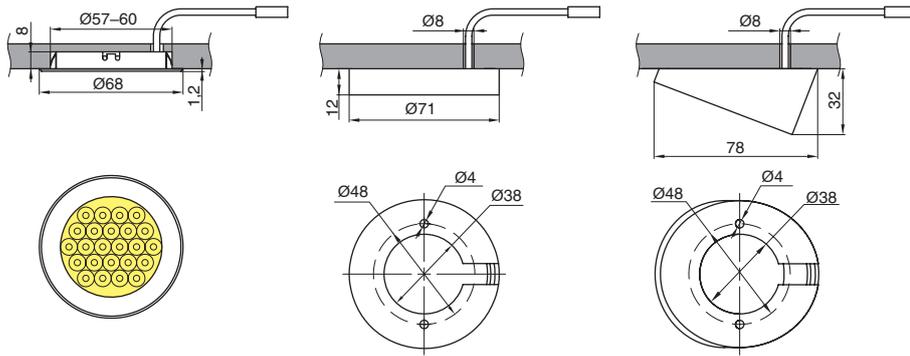


Вариант 1
врезной




Вариант 2

накладной с использованием расширителя SP




Вариант 3


накладной с использованием расширителя OB



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

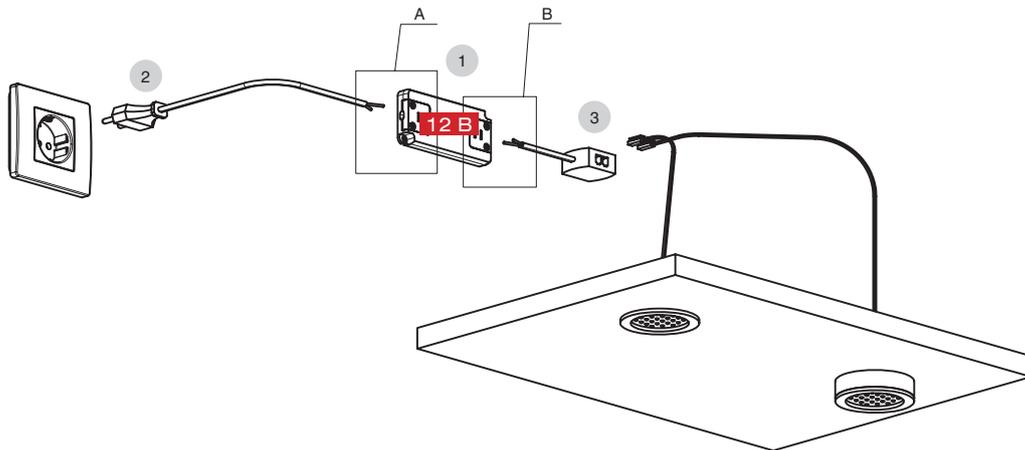

⚠ Возможно подключение выключателей и датчиков

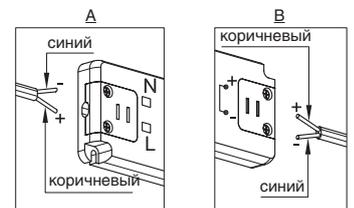

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| провод сетевой | источник питания | блок распределительный | светильники |
|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | |
| артикул | артикул | артикул / количество разъёмов | макс. кол-во подключений |
| HW.010.021 | SNP6-12VF | HW.010.009 / 4 | 3 |
| | SNP15-12VF | HW.010.010 / 6 | 6 |
| | SNP30-12VF | HW.010.011 / 12 | 12 |