


МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 1009 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ

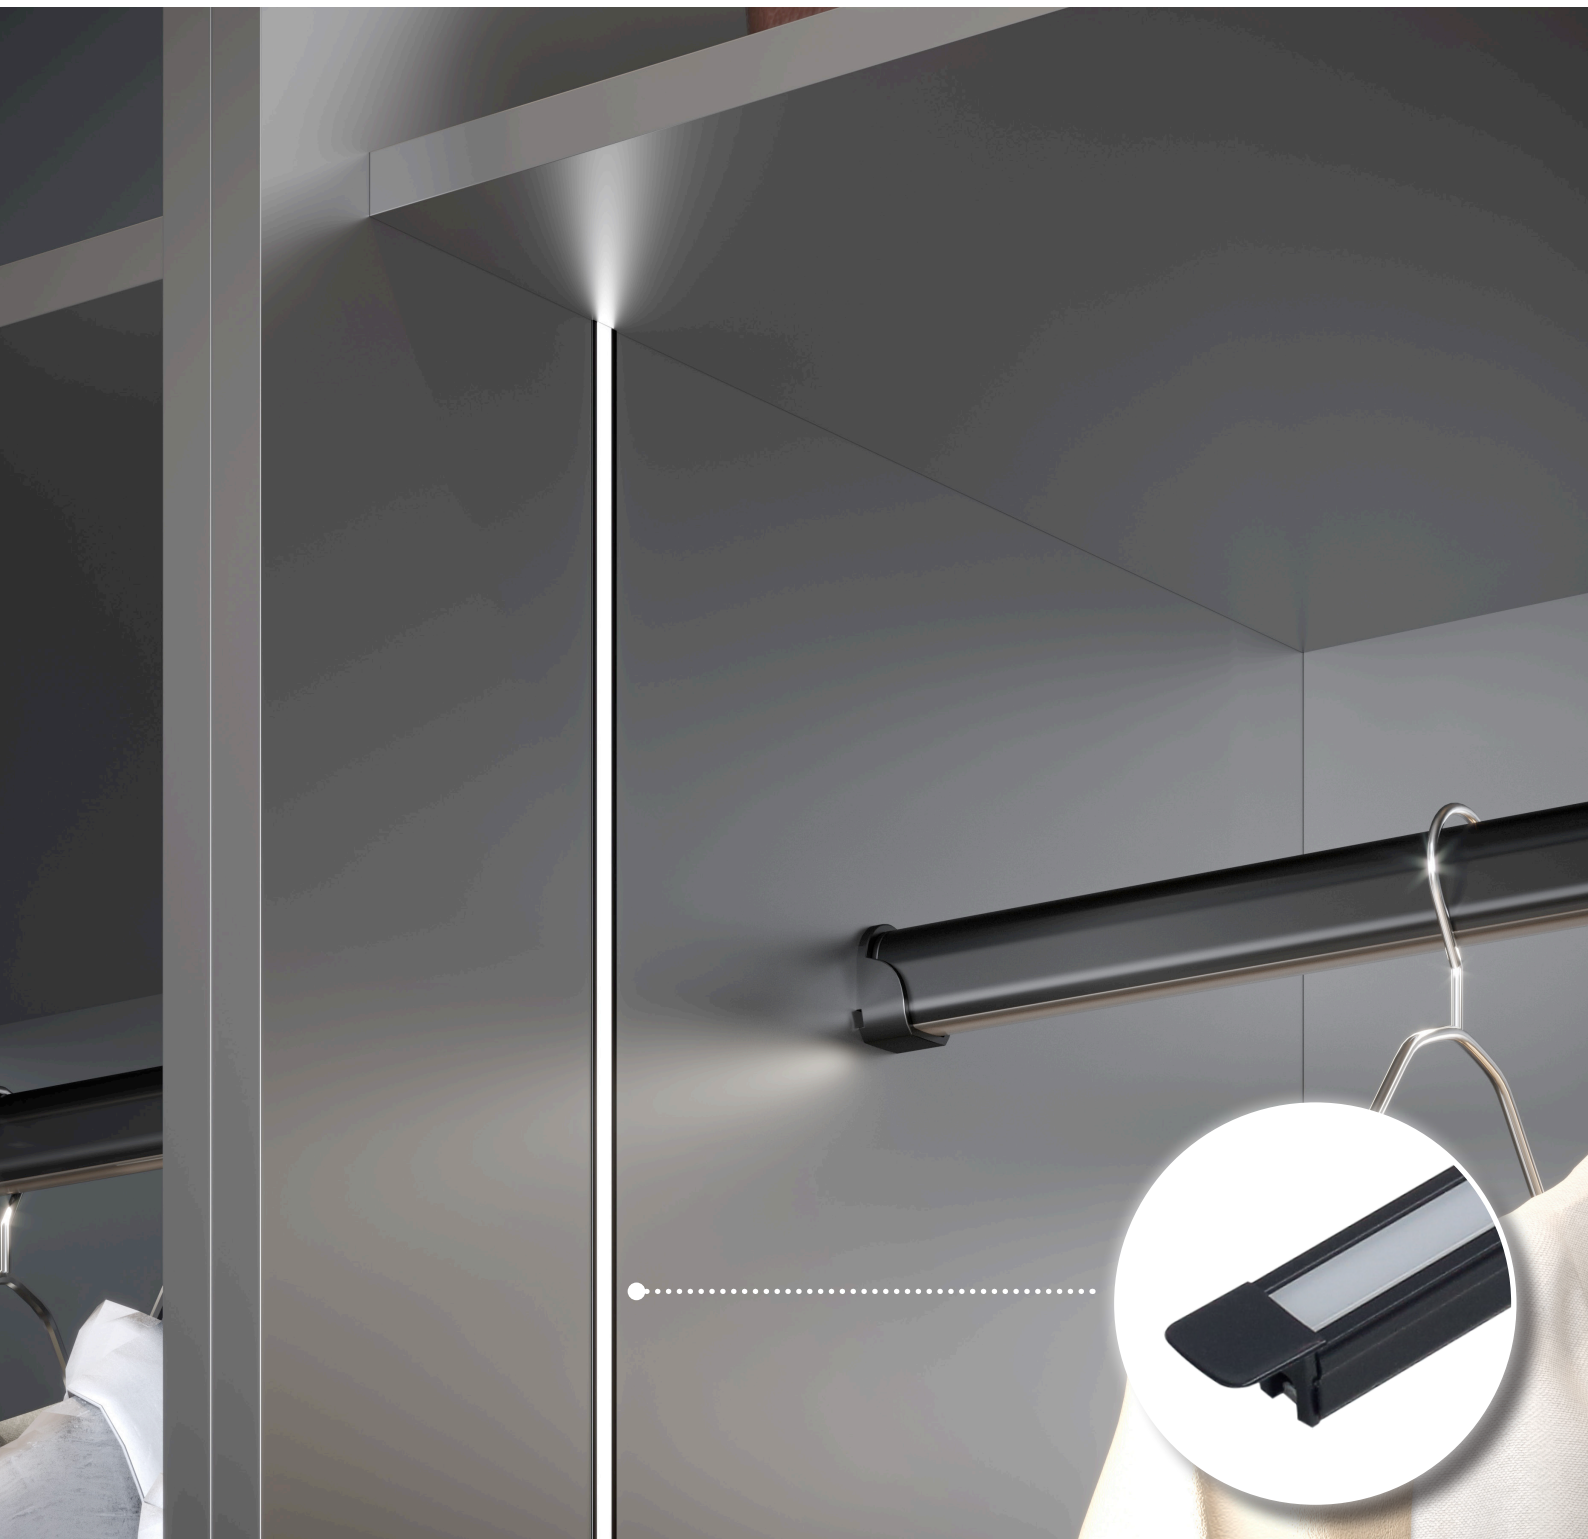

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-05, 212-07-46

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7 (701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 1009 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ ВРЕЗНОЙ

Врезной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия, отделка черный (анодировка).

Длина профиля 3100 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

К данной модели профиля подходят светодиодные ленты шириной до 5 мм. Профиль устанавливается во фрезерованный паз.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%), а также заглушки с отверстием для вывода проводов.






Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания и коннекторы заказываются отдельно.



профиль 1009 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка черный (анодировка)

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина площадки под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.096.PR.Black	3100	10	5,5	9	алюминий	черный (анодировка)	1

Размеры:




Габаритные размеры:

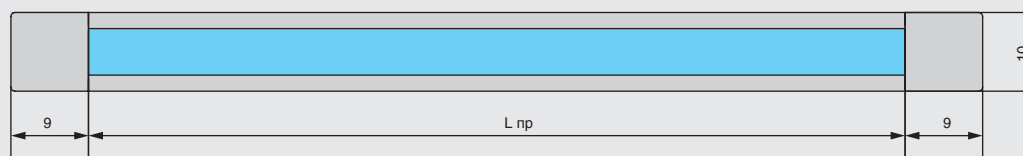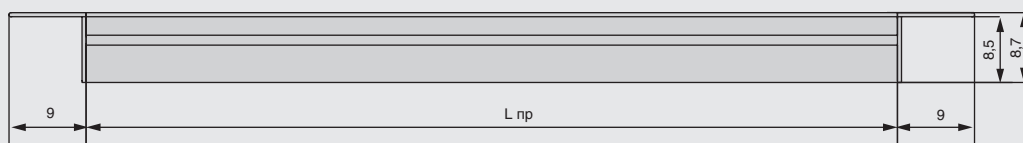


Установка:

Сечение без клипсы

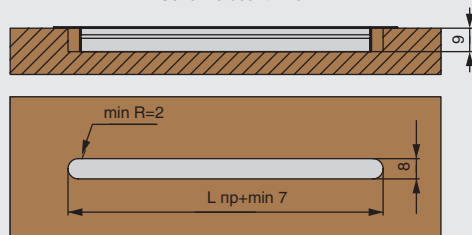

Сечение с клипсой


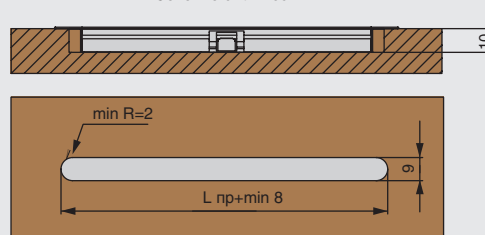


Важно: При монтаже через клипсу, нужно ставить 1 клипсу на каждые 400 мм прорфиля



Монтаж ленты:

ширина ленты 5 мм

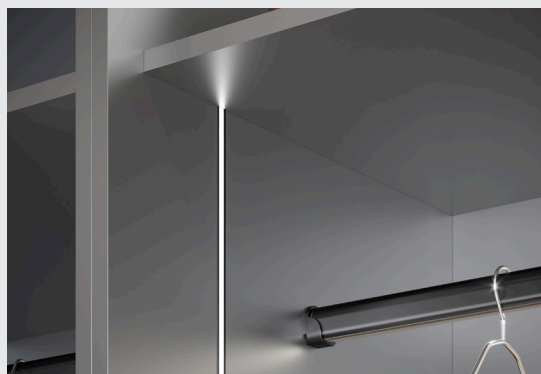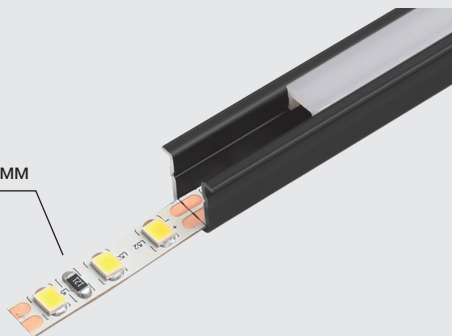

! **Важно:** установить рассеиватель до полной фиксации в пазах профиля

Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.005.096.FR
профиль – рассеиватель LED подсветки,
L=3000мм, отделка матовый



HW.005.096.C1.Black
заглушка с отверстием для профиля
1009, цвет черный



HW.005.096.SS
клипса для профиля 1009, скрытого
монтажа, сталь

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.9.6.20.WW.31
лента светодиодная SMD2835, 120
LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5
мм, IP 20, 3500K (теплый белый)



M-E.2835.120.9.6.20.NW.32
лента SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м,
12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 4200K
(нейтральный белый)



M-E.2835.120.9.6.20.CW.33
лента светодиодная SMD2835, 120
LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5
мм, IP 20, 6000K (холодный белый)



MM.100U-12
источник питания 100Вт, 85-264В/12В,
IP20, 195*53*21мм



MM.60U-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В,
IP20



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240В/12В



MM.60B-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В,
IP20



HW.010.010
блок распределительный L803-PC на 6
подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм с
коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой
Europlug



HW.005.096.100.Black
образец профиля 1009 для LED
подсветки врезной, L=100 мм, отделка
черный (анодировка)

