

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЗОЛОТО ШЛИФОВАННОЕ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Представляем врезной профиль для светодиодной подсветки мебели с наклонной площадкой под LED-ленту шириной всего 4 – 5 мм.

Данный вид профиля применяется для подсветки мебели, торгового и рекламного оборудования. Благодаря установке ленты под наклоном световой поток направляется во внутреннее пространство мебели и не слепит глаза. Тонкая полоса рассеянного, без эффекта видимых точек, света подчёркивает утончённость и лёгкость мебели. Лёгкий и прочный профиль изготовлен из алюминия и представлен в отделке золото шлифованное (анодировка). Длина профиля – 3100 мм.

К профилю предлагаем различные аксессуары: матовый рассеиватель из поликарбоната, торцевые заглушки, клипсы для скрытого монтажа и т.д.



Вариант установки



Категория профиля




Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.



профиль 2210 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка золото шлифованное (анодировка)

Отделка	Золото шлифованное (анодировка)
Артикул	HW.005.098.3000.PR.Gold
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	3100 x 19,5 x 9,6
Ширина площадки под ленту, мм	5,5
Для LED лент шириной, мм	4/5
Вариант установки	врезной
Направление светового потока	под углом
Применение	встраиваемый
Материал	алюминий
Упаковка, шт.	1



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

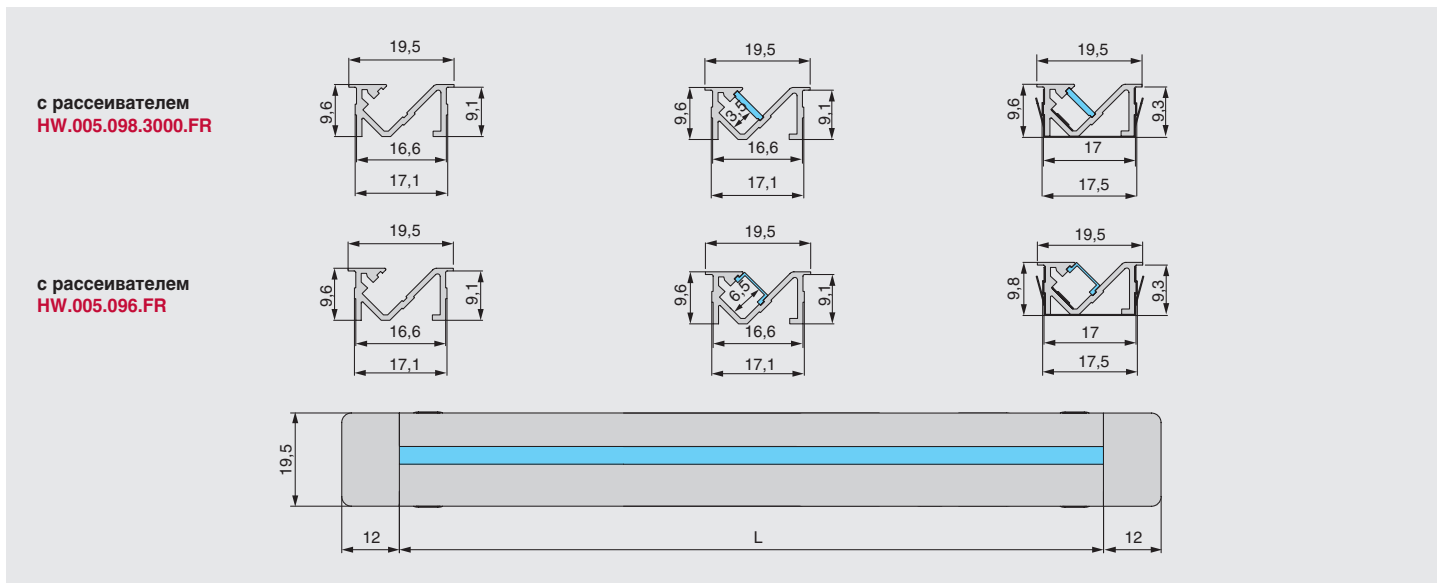


УСТАНОВКА В ПАЗ БЕЗ КЛИПСЫ

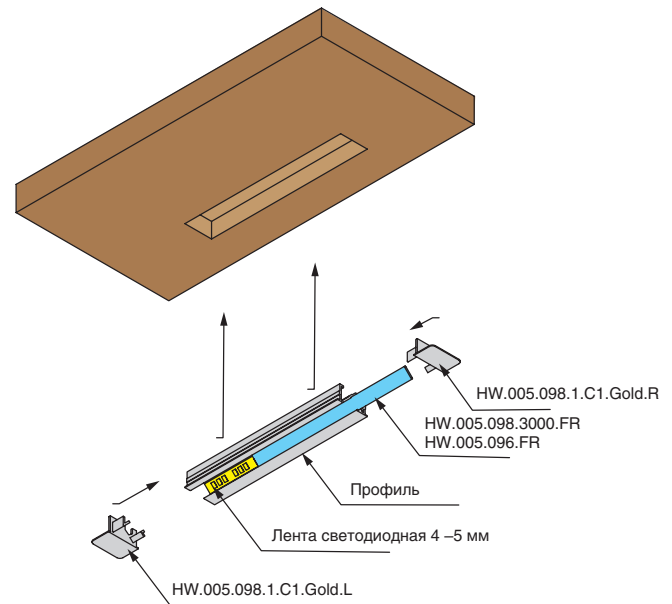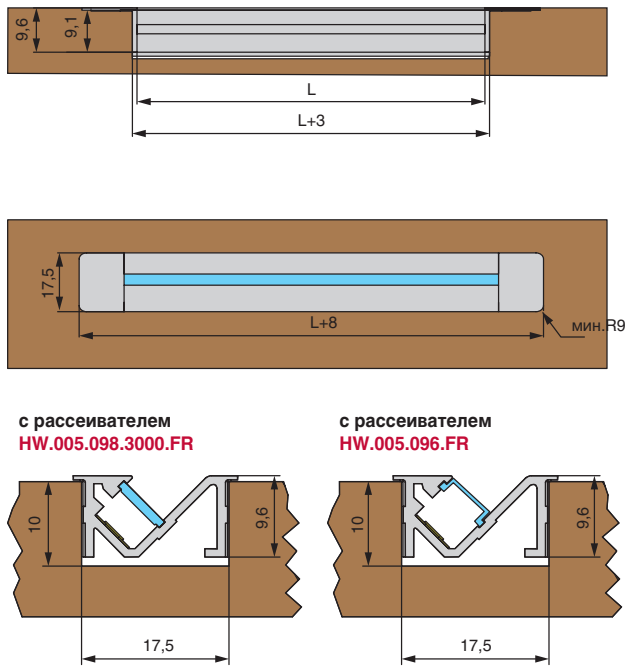


УСТАНОВКА В ПАЗ С КЛИПСОЙ

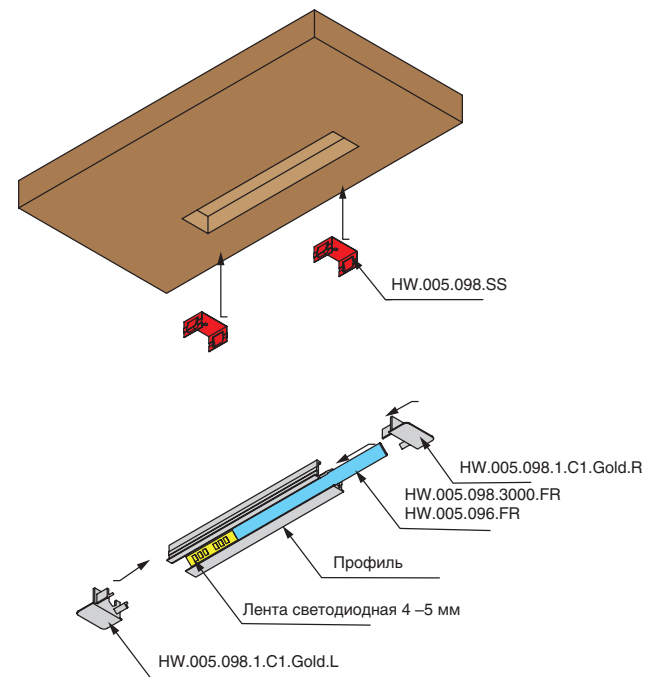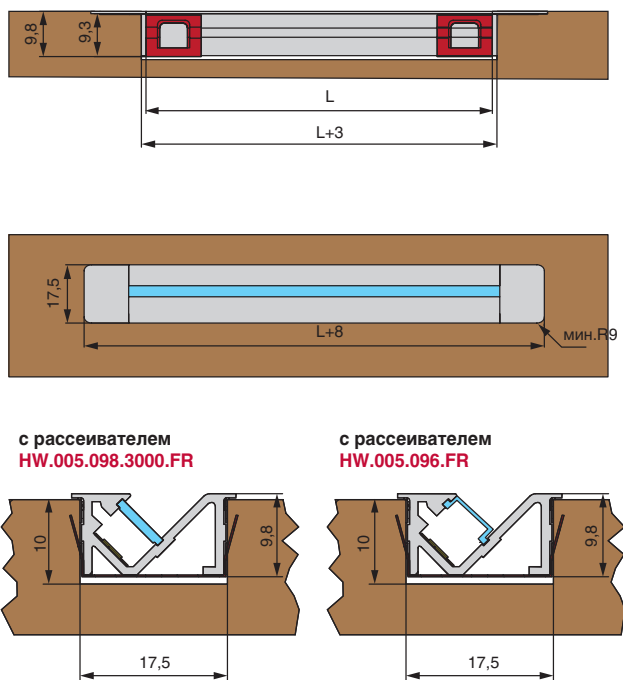

Монтаж рассеивателя:
HW.005.096.FR



Монтаж рассеивателя:
HW.005.098.3000.FR

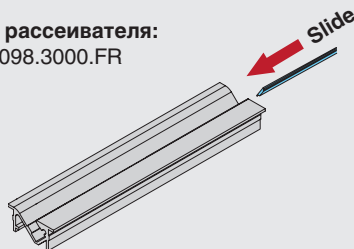

ширина ленты
4 – 5 мм



Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.005.098.3000.FR

рассеиватель для профиля 2210, L=3000мм, отделка матовый, тип “Slide”



HW.005.096.FR (совместимый)

рассеиватель для профиля 1009, L=3000мм, отделка матовый, тип “clip”



HW.005.098.1.C1.Gold.L

заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет золото, левая



HW.005.098.1.C1.Gold.R

заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет золото, правая



HW.005.098.SS

клипса для профиля 2210, скрытого монтажа, сталь



KIT HW.005.098.1.Gold.100

Образец LED профиля 2210 с рассеивателем, клипсой и заглушками, отделка золото шлифованное (анодировка)

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.9.6.20.WW.31

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 3500K



M-E.2835.120.9.6.20.NW.32

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 4200K



M-E.2835.120.9.6.20.CW.33

SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 6000K



Pro

M-STD.2835.12V.120.10.20.WW.60

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 3500K



Pro

M-STD.2835.12V.120.10.20.NW.61

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 4500K



Pro

M-STD.2835.12V.120.10.20.CW.62

SMD2835, 120 LED/м, 10Вт/м, 12В, 1020Лм./м 5000x5 мм, IP 20, 6000K



SNP50-12VF-1

источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.60A-12

источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



HW.010.028

блок распределительный L806-6, 12V/24V, 7А, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм



HW.010.033

провод соед. 2x0.50mm2,12V, max. 5А, 2000 мм с коннектором L813



EM.WO.2*0,35

провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W

провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

