

# МАКМАРТ

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED LINEAR BLACK-IR ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



**МАКМАРТ**  
components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург (ЛК)

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань (ЛК)

тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

### Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



Преимущество готовых комплектов заключается в удобстве для покупателя: достаточно выбрать количество светильников – остальные элементы, необходимые для подключения подсветки (источники питания, провода), уже подобраны специалистами с учетом технических характеристик и нагрузки в электрической цепи. Комплекты надёжно упакованы и содержат инструкцию по установке.

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Важная особенность – это матовый рассеиватель, обеспечивающий однородное и равномерное свечение, без эффекта видимых точек. В корпус светильника встроен ИР-датчик с функцией диммирования: для включения и выключения не требуется непосредственного контакта, следует только поднести к датчику руку на расстояние 50-80 мм. Светильник фиксируется на поверхности при помощи двух шурупов, что обеспечивает удобство крепления.


Компактен: высота – 13 мм. Для подключения к сети используется блок питания постоянного напряжения 12В).

**Имеет два режима работы:**

1. Режим включения и выключения, бесконтактный (при кратковременном поднесении руки к выключателю на расстояние до 80 мм свет включается, при следующем движении руки освещение выключается).
2. Режим включения и выключения с диммером и памятью, бесконтактный (при поднесении руки к датчику сенсор реагирует на неё, и свет включается; если рука находится в зоне действия датчика более, чем три секунды, то яркость освещения изменяется от 1% до 100%).



Комплект источника света

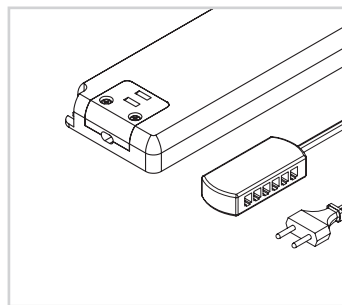

Комплект источника питания

**В комплект светильника входит:**


- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- кабель соединительный арт. **MM.011.023** (количество в соответствии с таблицей)
- коннектор соединительный арт. **MM.011.024** (количество в соответствии с таблицей)
- инструкция по монтажу и установке



комплекты упакованы

В комплект входит				Цветовая температура	Черный
Светильник шт.	Источник питания Вт.	Коннектор соединительный	Кабель соединительный		Артикул комплекта
1 - 500 мм	15	-	1	<b>4000 K</b> нейтральный белый	KIT1 MM.011.026
1 - 1000 мм	15	-	1		KIT1 MM.011.025
2 - 500 мм + 1000 мм	30	1	2		KIT2 MM.011.025/26
2 - 1000 мм x 2	30	1	2		KIT2 MM.011.025


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

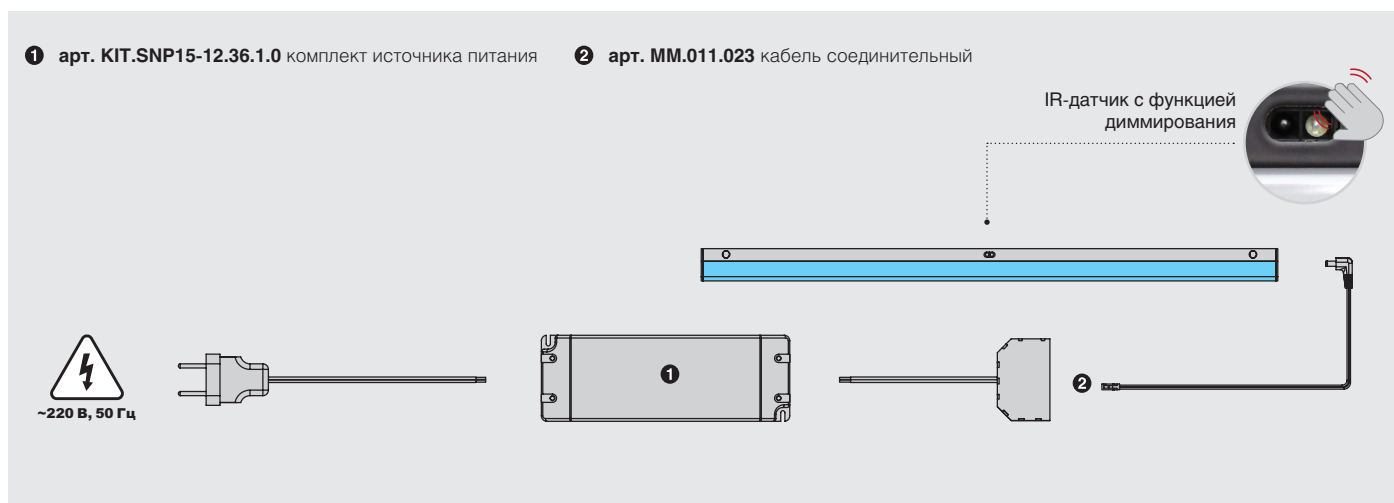


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2-Х СВЕТИЛЬНИКОВ

- ❶ арт. KIT.SNP30-12.36.1.0 комплект источника пит.    ❷ арт. MM.011.023 кабель соединительный    ❸ арт. MM.011.024 коннектор соединительный  
**Внимание:** установка светильников в ряд допускается при суммарной длине не более 2 метров.




IR-датчик с функцией диммирования

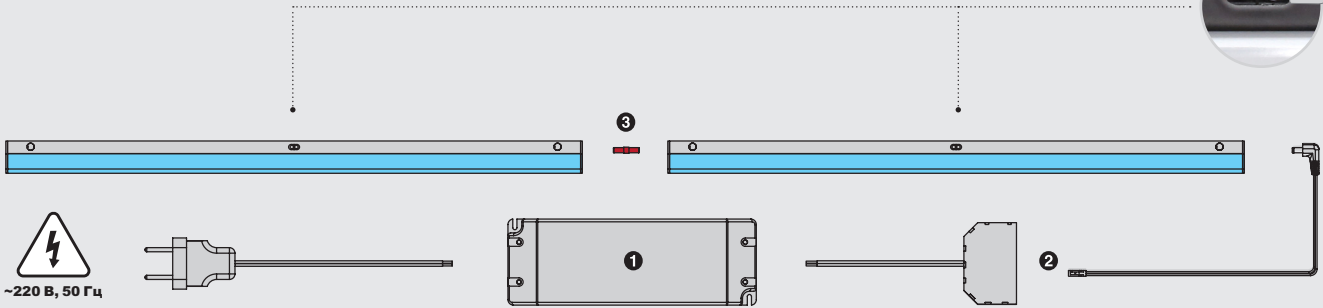

- ❷ арт. MM.011.023 кабель соединительный

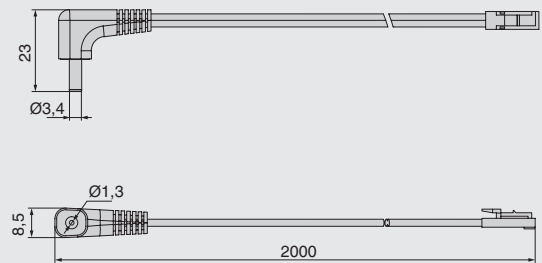

- ❸ арт. MM.011.024 коннектор соединительный

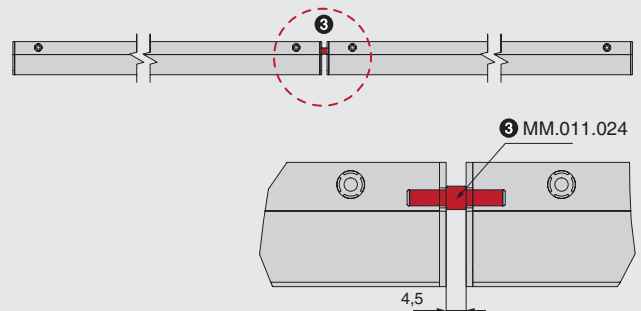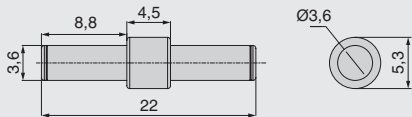

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

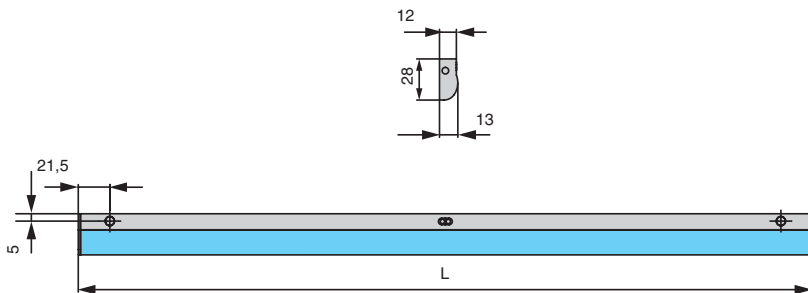


Схема монтажа:

