

## ПЕТЛИ MB2 CLIP-ON С ДОВОДЧИКОМ

Все петли этой серии имеют отличный доводчик с небольшим углом схватывания, петли имеют широкий диапазон регулировок как по глубине, за счет встроенного эксцентрика САМ, так и по ширине.

Важно отметить, что в нашей линейке представлены не только классические крестообразные ответные планки, но и ответки со встроенным эксцентриком, что существенно облегчает регулировку фасада по высоте.

Петли из данной программы способны решать различные задачи, в ассортименте представлены накладные, вкладные и полунакладные петли, петли с углом открывания 155°, петли угловые, петли терминальные и петли для узких AL рамок.



### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

**Логистический комплекс Наро-Фоминск**  
тел: +7 (495) 974-62-86

**Логистический комплекс Мытищи**  
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

**Логистический комплекс Юг**  
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

**Логистический комплекс Одинцово**  
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

**Логистический комплекс Химки**  
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

**Челябинск (ЛК)**  
тел: +7 (351) 211-23-13

**Красноярск (ЛК)**  
тел: +7 (391) 234-70-20  
(многоканальный)

**Уфа (ЛК)**  
тел: +7 (347) 216-55-48

**Воронеж (ЛК)**  
тел: +7 (473) 233-23-40

**Набережные Челны (СК)**  
тел: +7 (8552) 91-55-48

**Санкт-Петербург**  
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,  
606-68-57

**Екатеринбург**  
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

**Ростов-на-Дону**  
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

**Новосибирск (ЛК)**  
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

**Казань**  
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78


**Калининград**  
тел: +7 (4012) 605-407

**Республика Казахстан, г. Алматы**  
тел: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



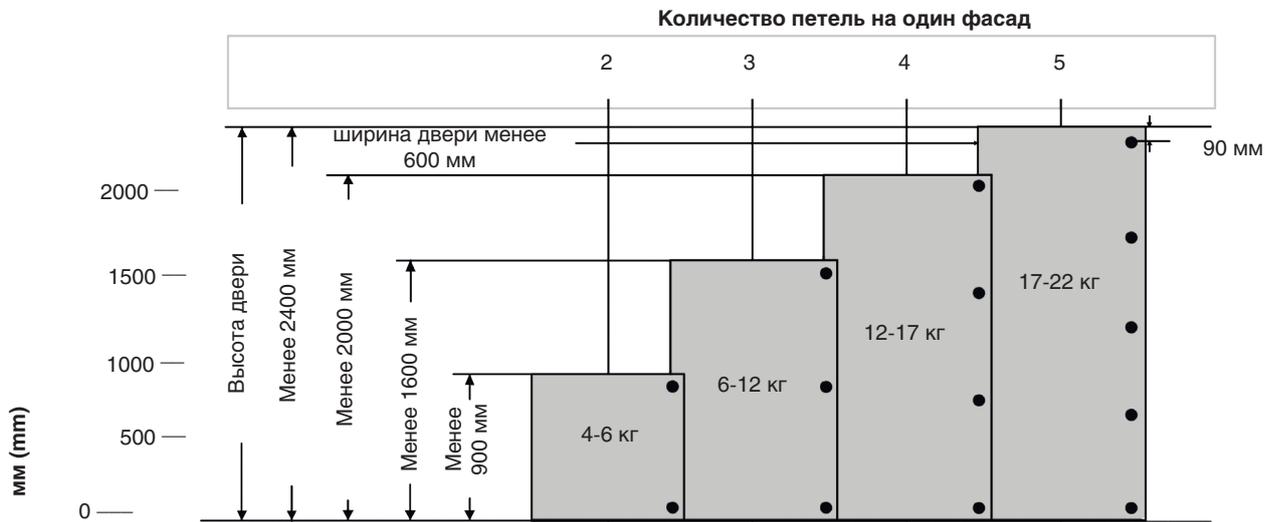




Расчет количества петель на один фасад приведен на схеме выше.

По Вертикали на графике нанесена шкала с высотами фасадов в мм., по горизонтали - количество петель на один фасад. Максимальная ширина распашного фасада не должна превышать 600 мм.


Для фасадов высотой от 2000 мм рекомендовано верхнюю петлю ставить не ниже, чем 90 мм (центр сверления отверстия под чашку петли), от верхней части фасада.

В случае, если вес фасада превышает 22 кг, мы рекомендуем ставить одну дополнительную петлю.

#### Регулировка петель

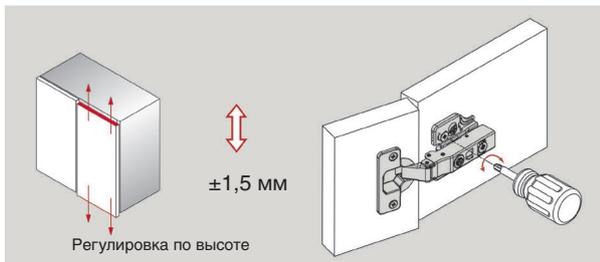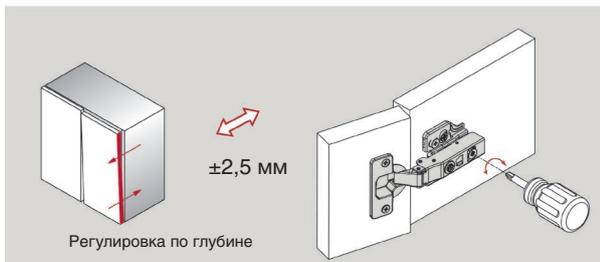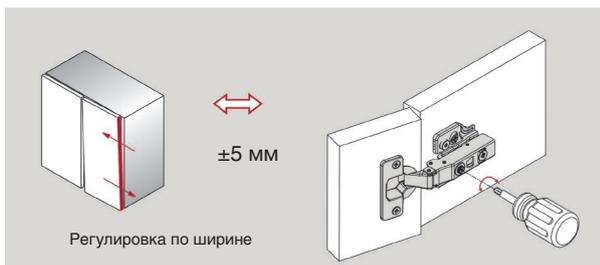

#### Установка петли Clip-on

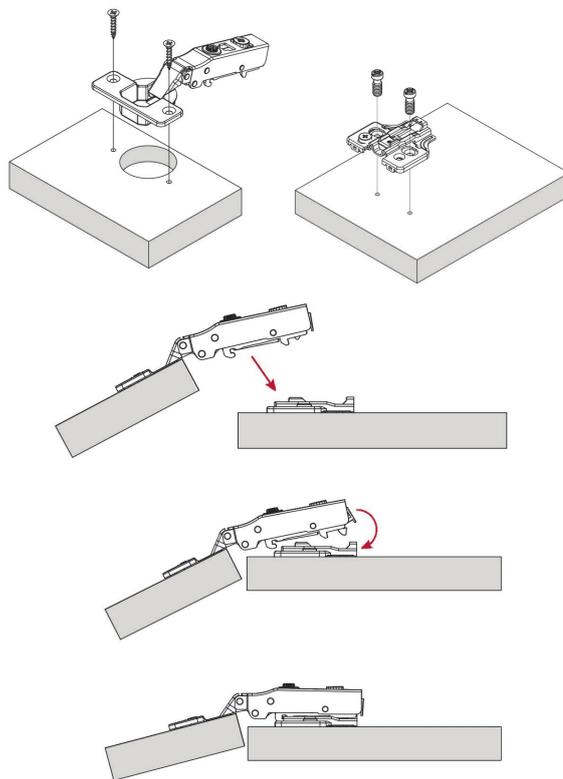

Прикрепите корпус петли к ответной планке, как показано на схеме, затем под наклоном нажмите до щелчка для фиксации.




## ПЕТЛЯ 105° С ДОВОДЧИКОМ CLIP-ON

### Характеристики:

Диапазон толщин фасадов (F): от 14 до 22 мм  
 Диаметр фрезеровки под чашку: 35 мм  
 Глубина фрезеровки под чашку: 11,5 мм  
 Крепление чашки к фасаду: под саморез

Совместима с ответными планками серии:  
 Clip-on и Clip-on (CAM)

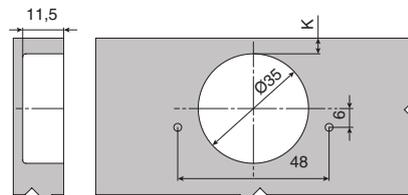


CAM – регулировка по глубине за счет встроенного эксцентрика  
 D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса  
 H – высота ответной планки  
 K – отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку




Упаковка:  
100 шт.

### Регулировка петли:


- по высоте
- по ширине
- по глубине



±1,5 мм



±5 мм



±2,5 мм


### арт. MBH.SCL.SL.00.NC

Петля 105° накладная с доводчиком,  
 Clip-on (CAM), отделка никель



Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

D	K	3	4	5	6	7
H=0		16	17	18	19	20
H=2		14	15	16	17	18

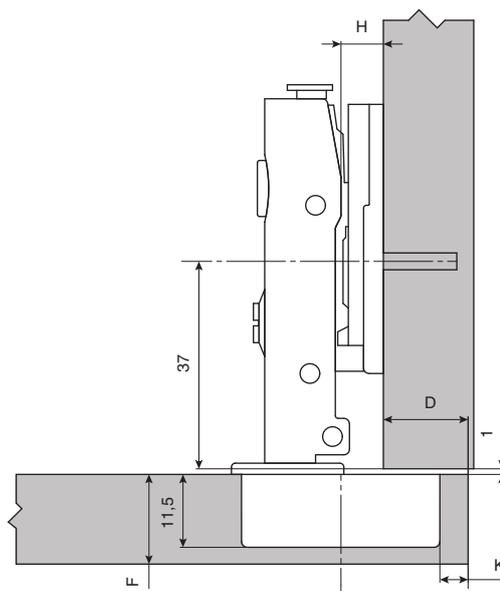


### арт. MBH.SCL.SL.08.NC

Петля 105° полунакладная с доводчиком,  
 Clip-on (CAM), отделка никель



Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

D	K	3	4	5	6	7
H=0		9	10	11	12	13
H=2		7	8	9	10	11

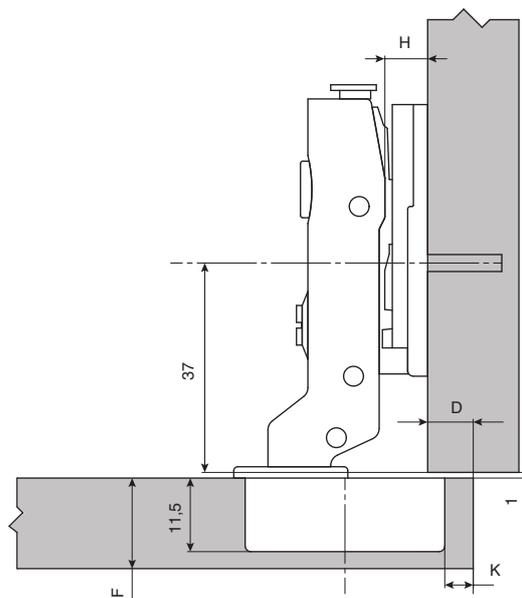

арт. MBH.SCL.SL.16.NC  
 Петля 105° вкладная с доводчиком,  
 Clip-on (CAM), отделка никель

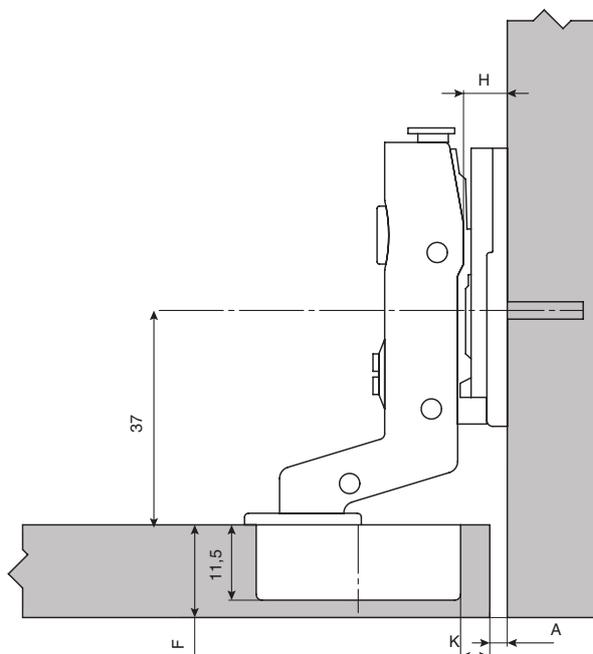


Таблица подбора высоты ответной планки от К и D

A	K	3	4	5	6	7
H						
H=0		1	0	-	-	-
H=2		3	2	1	0	-

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



**MBPL.SCL.1C.H0.NC**  
 ответная планка  
 под шуруп H0, Clip-on,  
 отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H0.NC**  
 ответная планка  
 с евровинтом H0, Clip-on,  
 отделка никель



**MBPL.SCL.1C.H0.CAM.NC**  
 ответная планка под шуруп  
 H0, Clip-on (CAM),  
 с эксцентриком,  
 отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H0.CAM.NC**  
 ответная планка с евровинтом  
 H0, Clip-on (CAM),  
 с эксцентриком,  
 отделка никель

**MBPL.SCL.1C.H2.NC**  
 ответная планка  
 под шуруп H2, Clip-on,  
 отделка никель

**MBPL.SCL.2C.H2.NC**  
 ответная планка  
 с евровинтом H2, Clip-on,  
 отделка никель

**MBPL.SCL.1C.H2.CAM.NC**  
 ответная планка под шуруп  
 H2, Clip-on (CAM),  
 с эксцентриком,  
 отделка никель

**MBPL.SCL.2C.H2.CAM.NC**  
 ответная планка с евровинтом  
 H2, Clip-on (CAM),  
 с эксцентриком,  
 отделка никель

АКСЕССУАРЫ



**MBPN.SCL.CUP.NLG.NC**  
 Накладка на чашку петли  
 без логотипа,  
 отделка никель



**MBPN.SCL.ARM.NLG.NC**  
 Накладка на плечо петли  
 без логотипа,  
 отделка никель



**MBPN.SCL.ARM.WLG.NC**  
 Накладка на плечо петли  
 с логотипом,  
 отделка никель




## ПЕТЛЯ УГЛОВАЯ С ДОВОДЧИКОМ CLIP-ON

### Характеристики:

Угол открывания 105°  
 Диапазон толщин фасадов: от 14 до 20 мм  
 Диаметр фрезеровки под чашку: 35 мм  
 Глубина фрезеровки под чашку: 11,5 мм  
 Крепление чашки к фасаду: под шуруп

Совместима с ответными планками серии:  
 Clip-on и Clip-on (CAM)

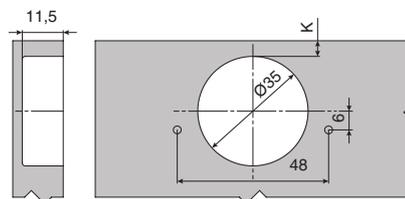


CAM – регулировка по глубине за счет встроенного эксцентрика  
 D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса  
 H – высота ответной планки  
 K – отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку




Упаковка:  
100 шт.

### Регулировка петли:


- по высоте
- по ширине
- по глубине



±1,5 мм



±5 мм



±2,5 мм

### арт. MBH.SCL.SL.30.NC

Петля 30° (105°) угловая с доводчиком, 48 мм,  
 Clip-on (CAM), отделка никель

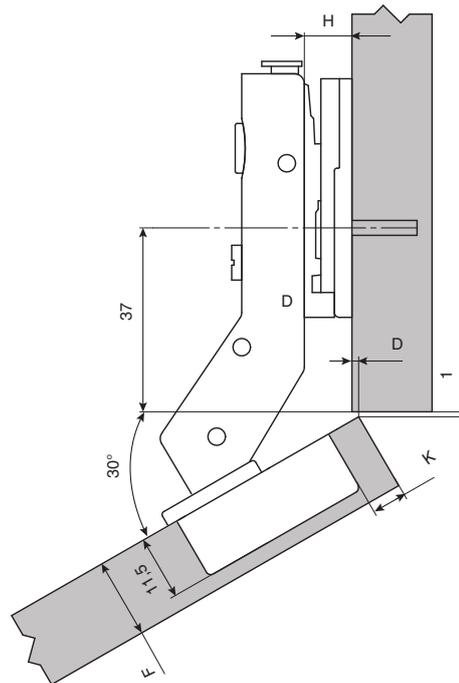


Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

D	K	3	4	5	6
H=0		1,5	2,5	3,5	4,5
H=2		-	0,5	1,5	2,5

### арт. MBH.SCL.SL.45.NC

Петля 45° (105°) угловая с доводчиком, 48 мм,  
 Clip-on (CAM), отделка никель

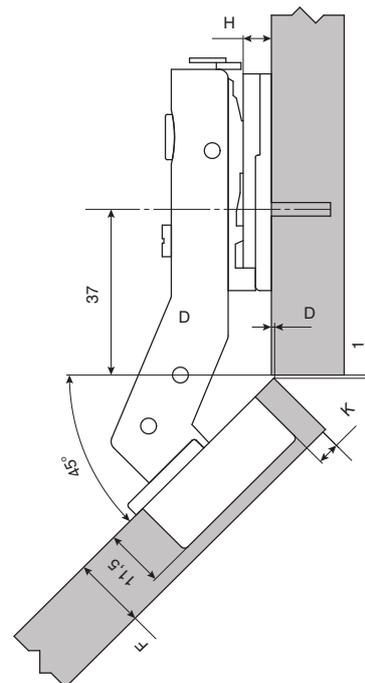



Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

D	K	3	4	5	6
H=0		1,5	2,5	3,5	4,5
H=2		-	0,5	1,5	2,5



арт. MBH.SCL.SL.90.NC

Петля 90° (105°) терминальная с доводчиком, 48 мм  
Clip-on (CAM), отделка никель

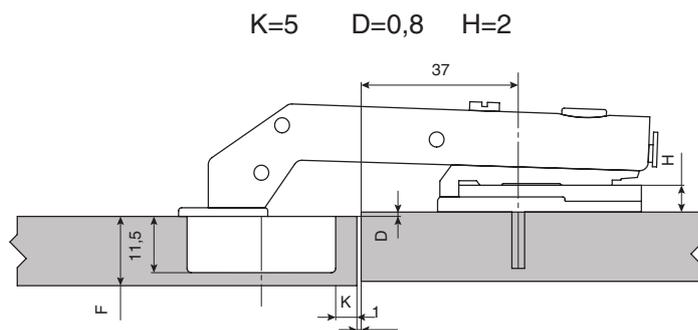

Диапазон регулировки L

-2,5 ↔ +2,0

Диапазон регулировки D

-3,0 ↔ +2,0

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



**MBPL.SCL.1C.H2.NC**

ответная планка  
под шуруп H2, Clip-on,  
отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H2.NC**

ответная планка  
с евровинтом H2, Clip-on,  
отделка никель



**MBPL.SCL.1C.H2.CAM.NC**

ответная планка под шуруп  
H2, Clip-on (CAM),  
с эксцентриком,  
отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H2.CAM.NC**

ответная планка с евровинтом  
H2, Clip-on (CAM),  
с эксцентриком,  
отделка никель

АКСЕССУАРЫ



**MBPN.SCL.CUP.NLG.NC**

Накладка на чашку петли  
без логотипа,  
отделка никель



**MBPN.SCL.ARM.NLG.NC**

Накладка на плечо петли  
без логотипа,  
отделка никель



**MBPN.SCL.ARM.WLG.NC**

Накладка на плечо петли  
с логотипом,  
отделка никель




## ПЕТЛЯ 155° С ДОВОДЧИКОМ CLIP-ON

### Характеристики:

Диапазон толщин фасадов: от 14 до 22 мм  
 Диаметр фрезеровки под чашку: 35 мм  
 Глубина фрезеровки под чашку: 11,5 мм  
 Крепление чашки к фасаду: под шуруп

Совместима с ответными планками серии:  
 Clip-on и Clip-on (CAM)

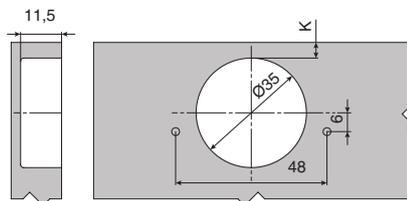


CAM – регулировка по глубине за счет встроенного эксцентрика  
 D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса  
 H – высота ответной планки  
 K – отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку




Упаковка:  
100 шт.

### Регулировка петли:


- по высоте
- по ширине
- по глубине




±1,5 мм



±5 мм



±2,5 мм

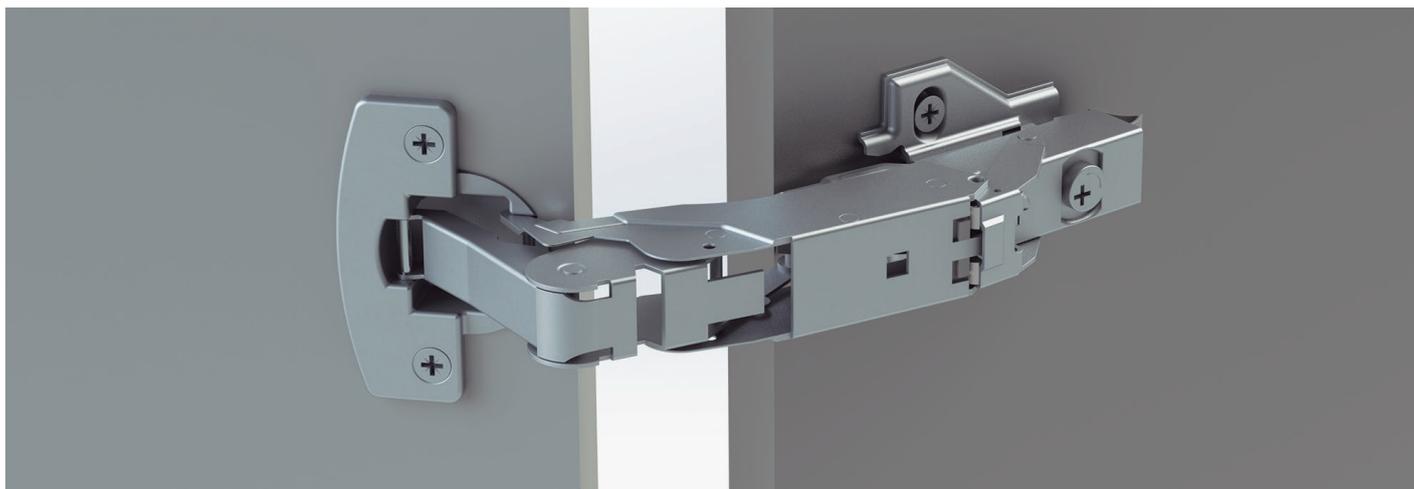


### арт. MBH.IND.SL.155.NC

Петля 155° накладная с доводчиком, 48 мм,  
 Clip-on (CAM), отделка никель



Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

D	K	3	4	5	6	7
H						
H=0		16	17	18	19	20
H=2		14	15	16	17	18

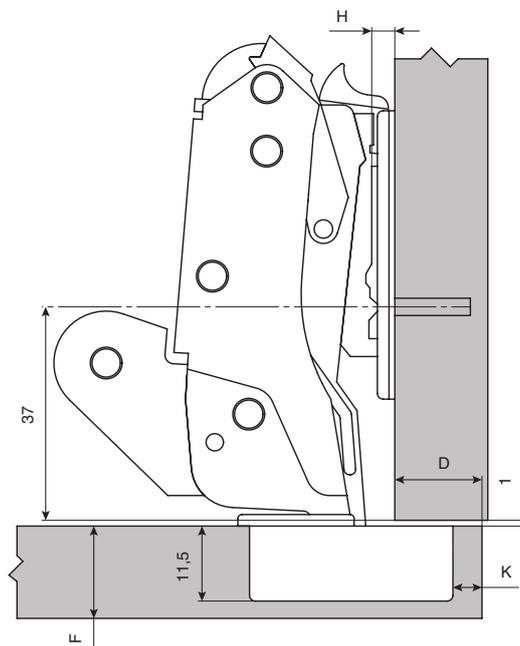

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



**MBPL.IND.1C.H0.NC**  
 ответная планка под шуруп H=0,  
 Clip-on, отделка никель



**MBPL.IND.2C.H0.NC**  
 ответная планка с евровинтом H=0,  
 Clip-on, отделка никель




## ПЕТЛЯ 105° С ДОВОДЧИКОМ CLIP-ON

Характеристики:

- Толщина алюминиевого фасада: 20-21 мм
- Глубина фрезеровки под чашку: 28 мм
- Крепление чашки к фасаду: под шуруп


Совместима с ответными планками серии:  
Clip-on и Clip-on (CAM)

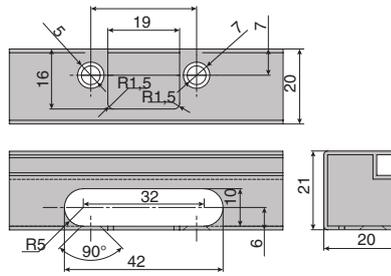


Упаковка:  
100 шт.

Регулировка петли:


- по высоте
- по ширине
- по глубине



±1,5 мм





±5 мм



±2,5 мм

Схема присадки чашки накладной петли для узкого алюминиевого профиля шириной 20-21 мм

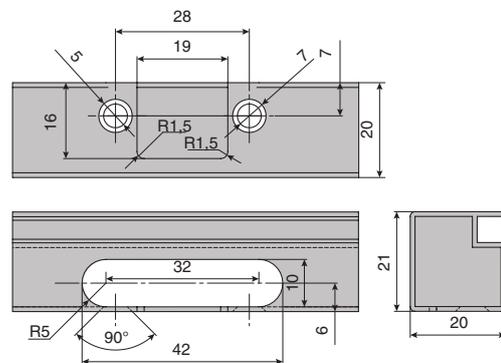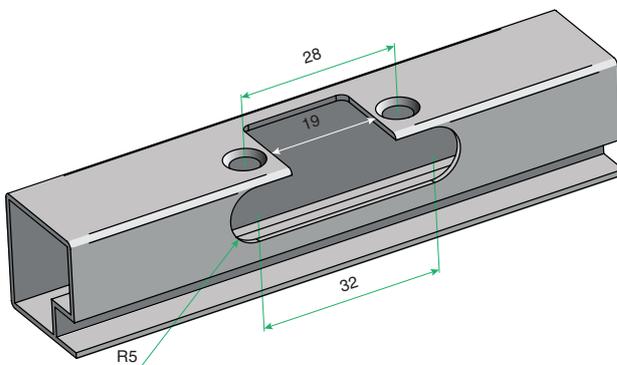

арт. MBH.SCL.SL.00AL.NC

Петля 105° накладная с доводчиком для алюминиевой рамки,  
Clip-on (CAM), отделка никель

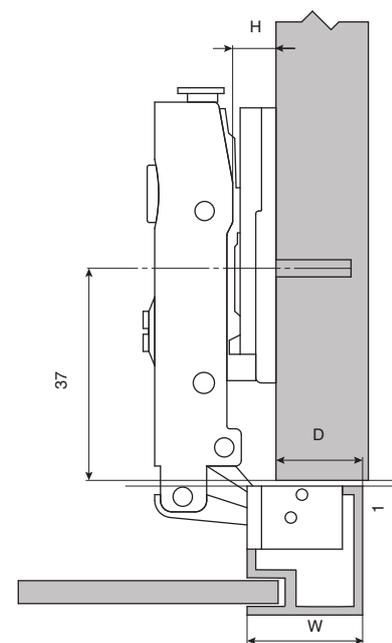


Таблица подбора высоты ответной планки от W и D

D \ W	19	20	21	22	23	24
H=0	17	18	19	20	21	22
H=2	15	16	17	18	19	20



**арт. MBH.SCL.SL.08AL.NC**

Петля 105° полунакладная с доводчиком для алюминиевой рамки, Clip-on (CAM), отделка никель

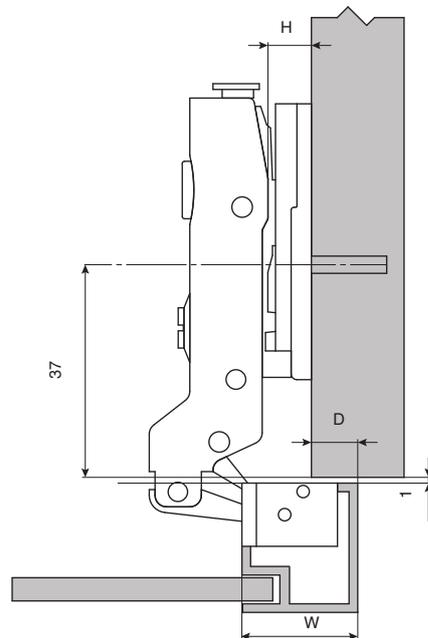


Таблица подбора высоты ответной планки от W и D

D	W	19	20	21	22	23	24
H							
H=0		8	9	10	11	12	13
H=2		6	7	8	9	10	11

**арт. MBH.SCL.SL.16AL.NC**

Петля 105° вкладная с доводчиком для алюминиевой рамки, Clip-on (CAM), отделка никель

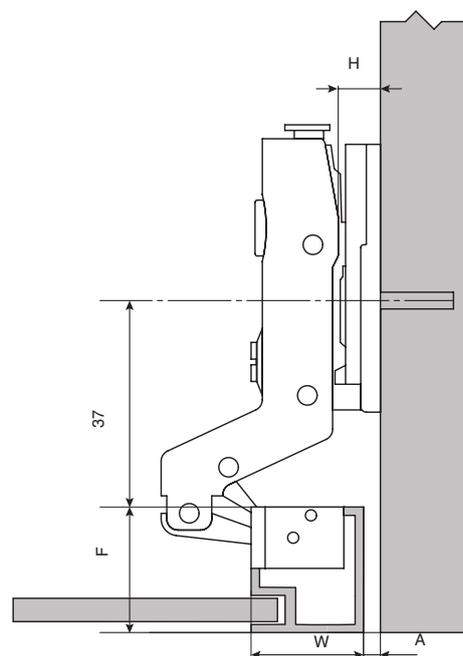


Таблица подбора высоты ответной планки от W и D

A	W	19	20	21	22	23	24
H							
H=0		1	0	-	-	-	-
H=2		3	2	1	0	-	-

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



**MBPL.SCL.1C.H0.NC**  
ответная планка под шуруп **H0**, Clip-on, отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H0.NC**  
ответная планка с евровинтом **H0**, Clip-on, отделка никель



**MBPL.SCL.1C.H0.CAM.NC**  
ответная планка под шуруп **H0**, Clip-on (CAM), с эксцентриком, отделка никель



**MBPL.SCL.2C.H0.CAM.NC**  
ответная планка с евровинтом **H0**, Clip-on (CAM), с эксцентриком, отделка никель

**MBPL.SCL.1C.H2.NC**  
ответная планка под шуруп **H2**, Clip-on, отделка никель

**MBPL.SCL.2C.H2.NC**  
ответная планка с евровинтом **H2**, Clip-on, отделка никель

**MBPL.SCL.1C.H2.CAM.NC**  
ответная планка под шуруп **H2**, Clip-on (CAM), с эксцентриком, отделка никель

**MBPL.SCL.2C.H2.CAM.NC**  
ответная планка с евровинтом **H2**, Clip-on (CAM), с эксцентриком, отделка никель

АКСЕССУАРЫ



**MBPN.SCL.ARM.NLG.NC**  
Накладка на плечо петли без логотипа, отделка никель



**MBPN.SCL.ARM.WLG.NC**  
Накладка на плечо петли с логотипом, отделка никель

