
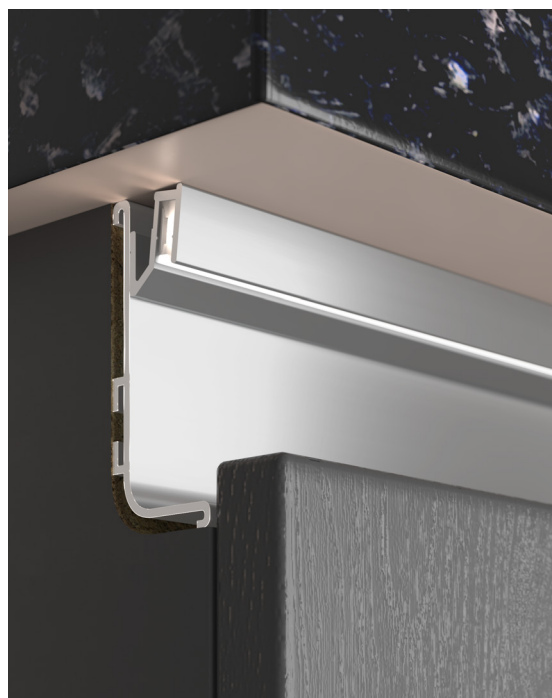



R6055.50C.L41B GOLA ПРОФИЛЬ LED ПОДСВЕТКИ

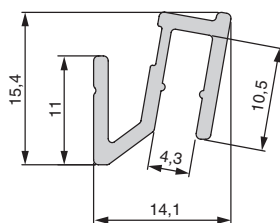

Gola Профиль LED подсветки


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка
R6055.50C.L41B	4100	алюминий	алюминий анодированный	12 шт.

Сборка с саморезами

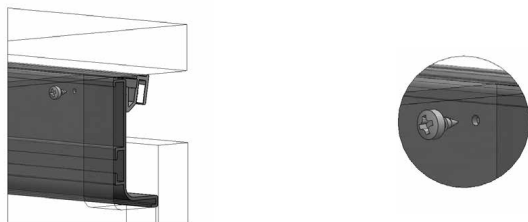

Используйте саморез 2,9x6,5 (не входит в комплект поставки)
Используйте примерно по одному саморезу на каждый метр

Сборка с помощью двусторонней ленты

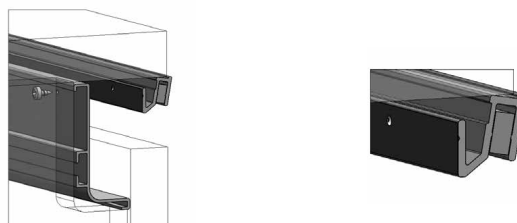


Использование саморезов рекомендуется также при
закреплении профиля двусторонним скотчем

Используйте саморез 2,9x6,5 (не входит в комплект поставки)
Используйте примерно по одному саморезу на каждый метр


Рекомендуемое сочетание:



арт. 8006.50S.L41
Gola Профиль горизонтальный
с одним закруглением
L=4100мм, отделка алюминий
анодированный



арт. 4464.31P
Gola Trend Профиль
горизонтальный с одним
закруглением L=4200мм,
отделка алюминий
(анодировка)



арт. M-E.0410.5000.PR.SL
профиль гибкий (боковой изгиб)
0410 для LED подсветки, L=5000
мм, цвет белый

