

## Светильник LED Angolo (серебро матовое)

Накладной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Идеален для освещения рабочих поверхностей. Обеспечивает яркое и равномерное освещение. Крепится при помощи шурупов.



12 В

артикул светильника	HW.004.025
рабочее напряжение, В	12
мощность, Вт	5
количество светодиодов	12
цветовая температура, К	6500
световой поток, Лм	230
индекс цветопередачи (CRI)	80
степени защиты	IP23
длина провода, мм	1800/750
выключатель на корпусе	нет
отделка	серебро матовое
упаковка, шт.	1

### Цветовая температура, К



#### Комплектация светильника:

- светильник с проводами 1800/750 и коннекторами 815F и 815M — 1 шт.
- шуруп 3x15 — 2 шт.
- заглушка — 1 шт.



#### Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

### АКСЕССУАРЫ


<p>1</p> <p><b>SNP6-12VF</b> Источник питания 6W, 200-240V/12V</p>	<p>2</p> <p><b>HW.010.021</b> Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug</p>	<p>3</p> <p><b>HW.010.001</b> Блок распределительный L806-PC на 3 подключения, с проводом 200 мм</p>	<p>3</p> <p><b>HW.010.003</b> Блок распределительный L806-PC на 6 подключения, с проводом 200 мм</p>
<p><b>SNP15-12VF</b> Источник питания 15W, 200-240V/12V</p> <p><b>SNP30-12VF</b> Источник питания 30W, 200-240V/12V</p>	<p><b>HW.010.007</b> Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L815F и L815M</p>	<p><b>HW.001.028</b> Выключатель сенсорный TOUCH, 500W, 200-240V</p>	<p><b>HW.001.029</b> PIR-датчик движения, 250W, 100-240V</p>
<p><b>HW.001.030</b> IR-датчик бесконтактный, 250W, 100-240V</p>	<p><b>HW.001.031</b> IR-датчик открывания фасада, врезной, 250W, 100-240V</p>	<p><b>HW.001.034</b> Выключатель с диммером и пультом ДУ, 15W/12V, 30W/24V</p>	



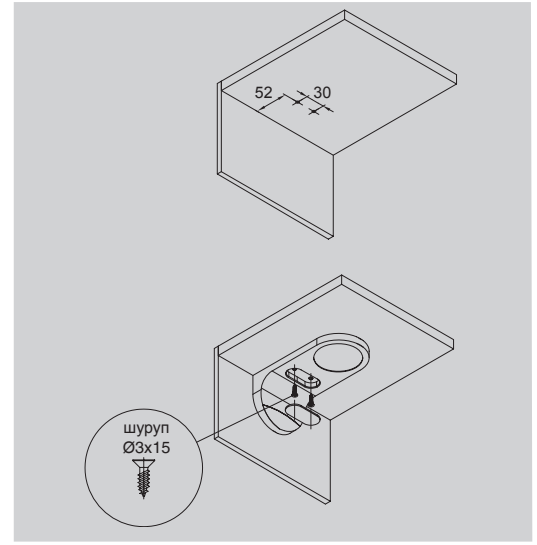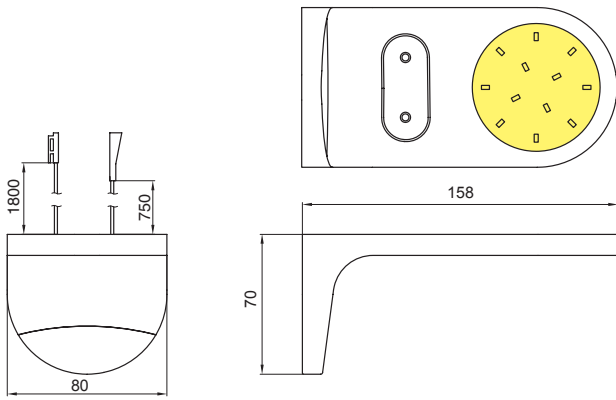


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ


**Вариант 1**

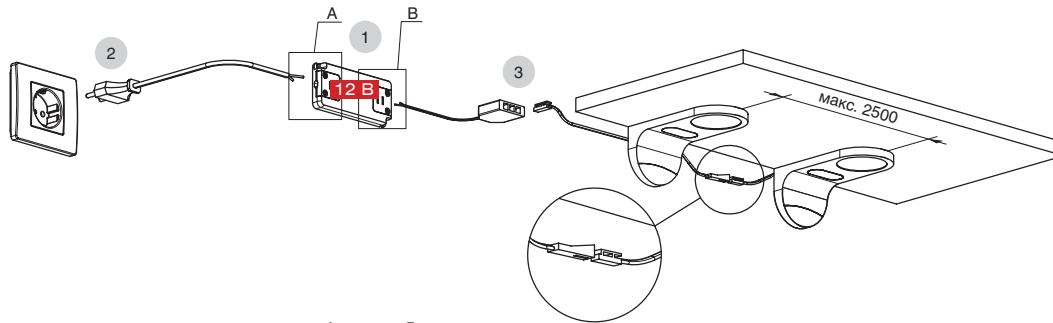

**Вариант 2**

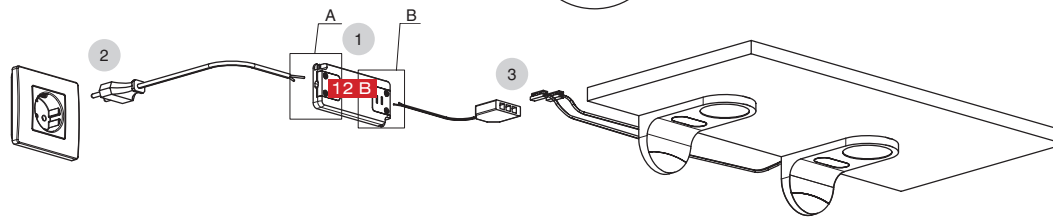

⚠ Возможно подключение выключателей и датчиков

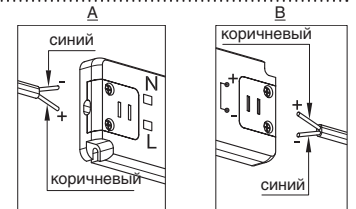

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

**Вариант 1**

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-12VF	HW.010.001 / 3	1
	SNP15-12VF	HW.010.001 / 3	2
	SNP30-12VF	HW.010.001 / 3	5

**Вариант 2**

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-12VF	HW.010.001 / 3	1
	SNP15-12VF	HW.010.001 / 3	2
	SNP30-12VF	HW.010.003 / 6	5