

C2AAM99

Петля 45" угловая без пружины




Актуальную цену и остатки уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/200/341846/>


Точная глубина фрезеровки под чашку петли обеспечивает правильное функционирование механизма доводки.

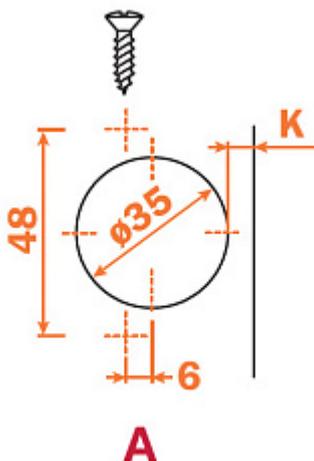

Подбор высоты ответной планки.

Воспользуйтесь таблицей для подбора ответной планки в зависимости от K и D (при различных X)

		K=		
		4	5	6
H=0	D=	X=37 D=0	X=36 D=1	X=35 D=1.5
H=2	D=	X=37 D=-2	X=36 D=-1	X=35 D=-0.5
H=4	D=	X=37 D=4	X=36 D=3	X=35 D=2.5

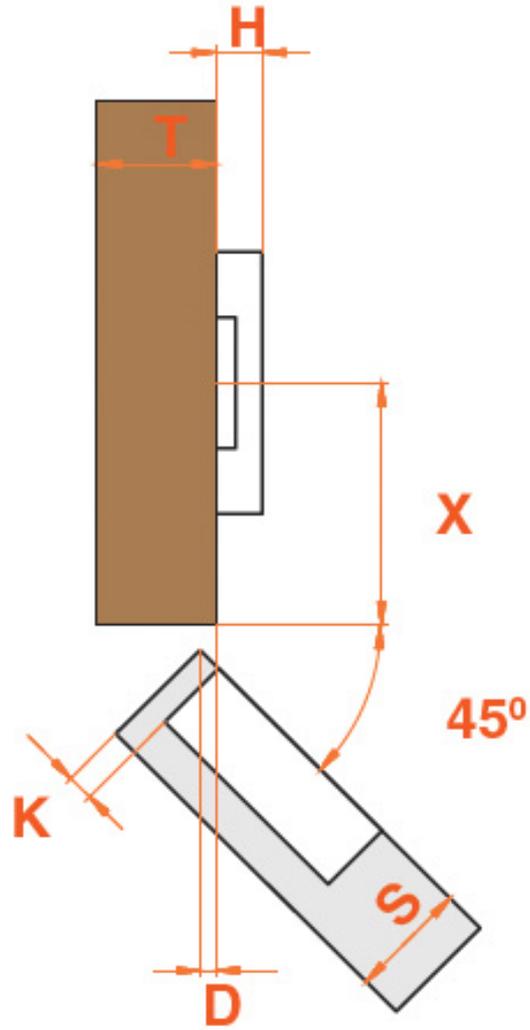

Описание

Подбор высоты ответной планки.

Воспользуйтесь таблицей для подбора ответной планки в зависимости от K и D (при различных X)

		K=	4	5	6
H=0	D =		X=37 D=0	X=36 D=1	X=35 D=1.5
H=2	D=		X=37 D=-2	X=36 D=-1	X=35 D=-0.5
H=4	D=		X=37 D=-4	X=36 D=-3	X=35 D=-2.5

Характеристики

Угол открывания (°)	94
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	13.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	16-35
Угол установки фасада (°)	45
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	Без пружины
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Под углом
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия