


MBH.SPR.SL.00.NC

Петля накладная Slide-on, 110°, 48мм, отделка никель


Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/mb2/slideon/553314/>

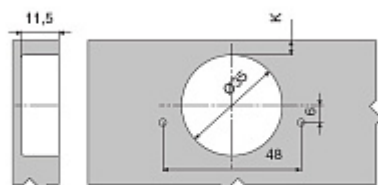

- D** – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса
- H** – высота ответной планки
- K** – отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку

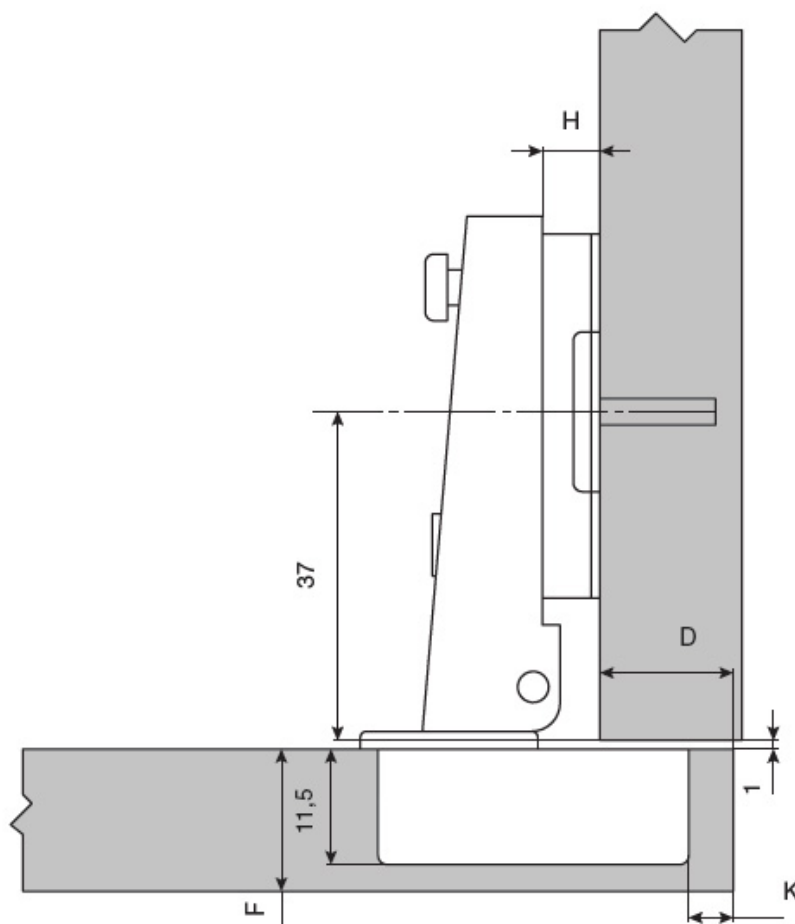

Описание

Таблица подбора высоты ответной планки от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	D=		17	18	19	20	21
H=2	D=		15	16	17	18	19
H=4	D=		13	14	15	16	17

Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Мин. толщина фасада (мм)	14
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-22
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под саморез
Тип открывания/закрывания	Без доводчика
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Накладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	MB2
В заводской упаковке	200
К выведению	Y