

C2ABN99AC

Петля терминальная без доводчика





Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal-ice/spring-hinge/200/6274/>

Совместима с ответными планками традиционной серии и клип-серии DOMI, заказываются отдельно



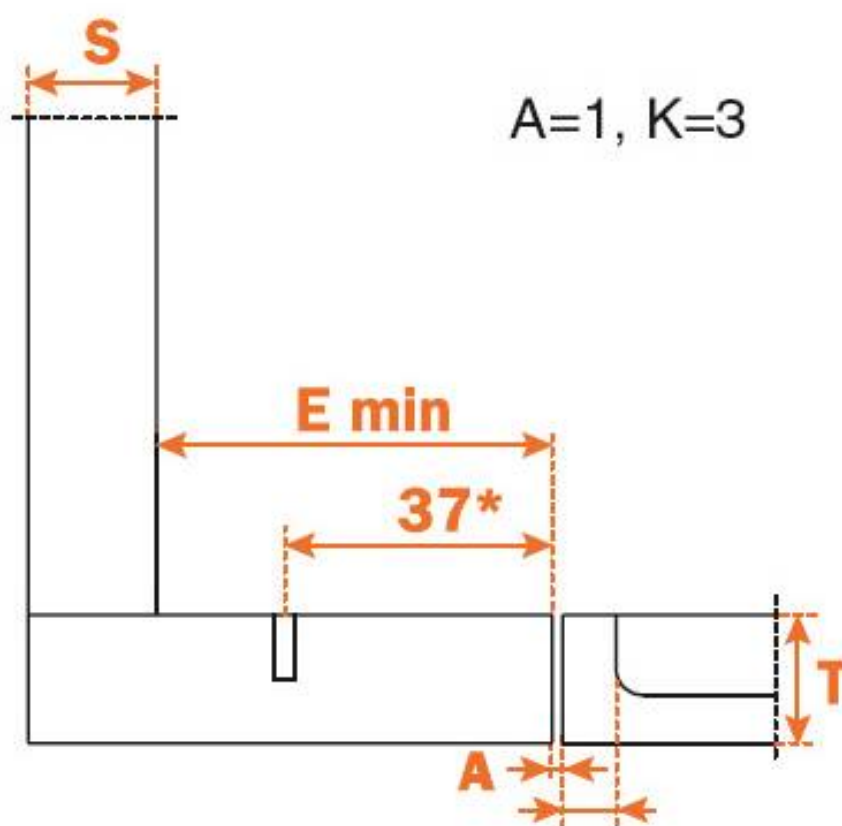

Описание

T - толщина фасада до 32 мм

K - возможное расстояние фрезеровки под чашку от края фасада 3-9 мм.

E - минимальное расстояние необходимое для установки петли с ответной планкой

E мин. = 61 мм с ответными планками традиционной серии

E мин. = 74 мм с ответными планками клип-серии DOMI

Характеристики

Угол открывания (°)	94
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11
Толщина фасада (мм)	19-35
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	С пружиной
Тип петли	Четырехшарнирные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice 200
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00017
В заводской упаковке	150
Единица упаковки	шт