

CNA7PE9

Петля 94" вкладная с доводчиком

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/sal/ice/soft-closing/n/735735/>







График выбора количества петель в зависимости от высоты, ширины и веса фасада

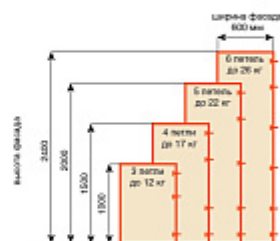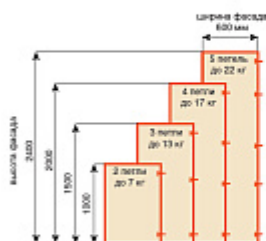

$$H = -3 + K + A$$

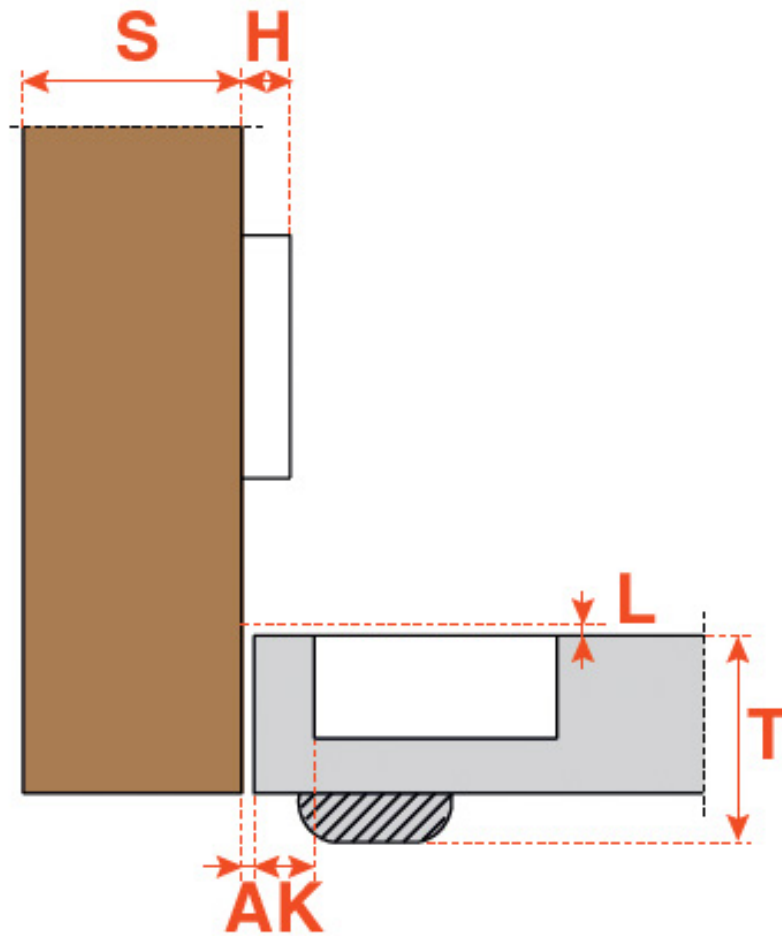

Описание

У петель данной серии есть 2 основных преимущества:

Они рассчитаны на фасады толщиной от 20 до 40 мм (в отдельных случаях от 18,5 мм). Важно, что толщина 40 – это габарит фасада. Проще говоря, возможно сочетать петлю со сложными филенчатыми фасадам и дверками сложной геометрической формы.

При работе с петлями данной серии, можно использовать большое наложение фасада на боковую стенку каркаса до 32 мм ($\kappa = 14$), но при этом фасад при открывании не будет задевать боковую стенку.

В остальном это та же петля серии Silentia +, отлично зарекомендовавшая себя на российском рынке. Новация петель Silentia+ – наличие переключателя, с помощью которого регулируется скорость замедления при закрывании фасада. Активация этого переключателя позволяет даже для специальных дверей получить идеальную силу торможения. Таким образом, в моделях данной серии вручную можно менять угол схватывания доводчика от 10° до 30°.

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от К и D

		К=	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H=0	D=		0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
H=2	D=		2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
H=3	D=		3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
H=4	D=		4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
H=6	D=		6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5

Характеристики

Угол открывания (°)	94
Диаметр чашки (мм)	40
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	15.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	40
Толщина фасада (мм)	20-40
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под шуруп
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип петли	Четырехшарнирные
Тип установки петли	Вкладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	52
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж) Slide-on (монтаж винтом)
Серия петель	Salice N
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00015
В заводской упаковке	150
Единица упаковки	шт