


MH.414.21.S15.BN

Петля 110 вкладная с доводчиком, 48мм, Clip-on (cam), отделка черный никель

Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/hinges/makmart/clipon/74165/>




Подбор высоты ответной планки

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$H=A-K-3$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=				
		3	4	5	6	7
H=0	A=	0	-1	-2	-3	-4
H=2	A=	2	1	0	-1	-2
H=4	A=	4	3	2	1	0

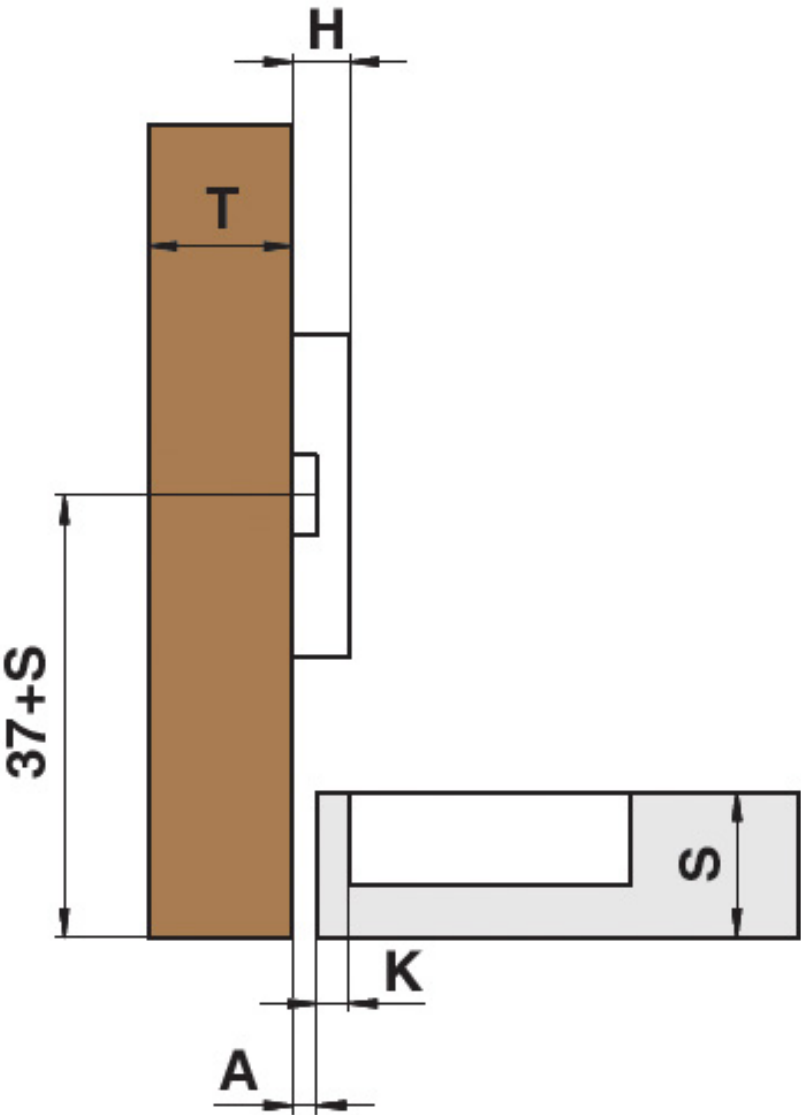

Описание

Подбор высоты ответной планки

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

$H=A+K-3$

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	A=		0	-1	-2	-3	-4
H=2	A=		2	1	0	-1	-2
H=4	A=		4	3	2	1	0

Характеристики

Угол открывания (°)	110
Диаметр чашки (мм)	35
Глубина фрезеровки под чашку (мм)	11.5
Фрезеровка под чашку петли (Ø, мм)	35
Толщина фасада (мм)	14-25
Угол установки фасада (°)	90
Отделка	Черный никель
Монтаж	Врезной
Материал фасада	ДСП/МДФ/МАССИВ
Крепление чашки	Под саморез
Тип открывания/закрывания	С доводчиком
Тип установки петли	Вкладные
Межосевая присадка чашки петли (мм)	48
Крепление чашки петли	Саморез
Тип монтажа на ответную планку	Clip-on (быстрый монтаж)
Серия петель	MAKMART Clip-on
Объем (м³)	0.00013
В заводской упаковке	100