

10L12

сетка выдвижная с Push to Open



150
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
10L12/15-45PCR	150	сталь	хром	1 штука

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150 мм



регулировка фасада в 3-х направлениях



сетки комплектуются направляющими 90% выдвигения SALICE Futura



нагрузка 25 кг



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


10L12/15-45PCR

150

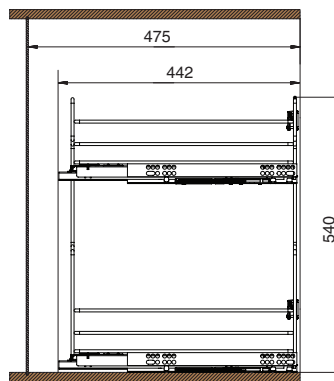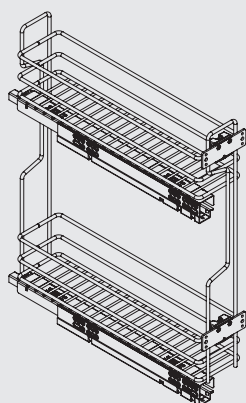

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)

