

## ПЕТЛЯ 110° НАКЛАДНАЯ БЕЗ ПРУЖИНЫ



### ПЕТЛИ 110°

Угол открывания 110°

Минимальная толщина фасада 16 мм

Диаметр фрезеровки под чашку 35 мм

Глубина фрезеровки под чашку 11,5 мм

Крепление чашки:

- под саморез

Совместима с ответными планками серии Clip-on



глубина чашки 11,3

упаковка  
100 шт.

**cam** - возможность регулировки петли по глубине при помощи эксцентрика, размещенного на плече петли

**D** - размер наложения фасада на боковую панель каркаса

**K** - возможное расстояние фрезеровки под чашку петли от края фасада


**H** - высота ответной планки

**T** - толщина боковой панели каркаса

**S** - толщина фасада

**L** - расстояние от фасада до боковой панели каркаса

**A** - зазор между фасадом и боковой панелью каркаса

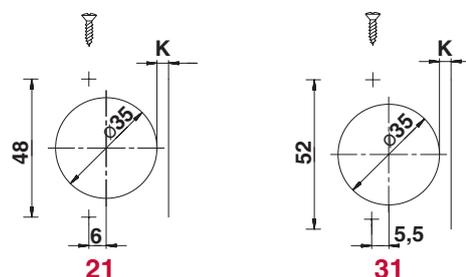

#### Подбор высоты ответной планки для накладной петли

Для подбора высоты ответной планки воспользуйтесь таблицей или формулой зависимости высоты ответной планки от наложения фасада.

Таблица для подбора ответной планки в зависимости от K и D

		K=	3	4	5	6	7
H=0	D=		18	19	20	21	22
H=2	D=		16	17	18	19	20
H=4	D=		14	15	16	17	18

$$H=13+K-D$$




! У петель серии MN.414 по сравнению с петлями серии MN.314 изменилась таблица по подбору ответной планки

арт.МН.411.21.S00.N

петля 110° накладная **без пружины**, 48 мм, Clip-on, отделка никель

арт.МН.411.31.S00.N

петля 110° накладная **без пружины**, 52 мм, Clip-on, отделка никель

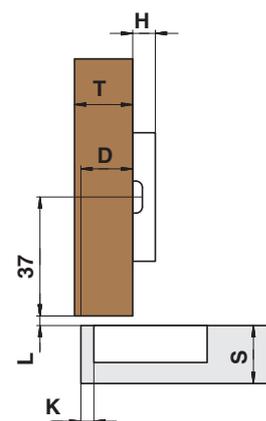

L от 0,5 до 4, регулировка осуществляется при помощи эксцентрика на плече петли





**арт.МА.ССН.48**

накладка на чашку петли 48 мм без логотипа, никель



**арт.МА.АСН.0**

накладка на плечо петли без логотипа, никель



**арт.МА.АСН.1**

накладка на плечо петли с логотипом МАКМАРТ, никель



**арт.МР.301.Н0.Н**

ответная планка Н0 под шуруп, Clip-on, отделка никель

**арт.МР.301.Н2.Н**

ответная планка Н2 под шуруп, Clip-on, отделка никель

**арт.МР.301.Н4.Н**

ответная планка Н4 под шуруп, Clip-on, отделка никель



**МР.302.Н0.Н**

ответная планка Н0 с евровинтом, Clip-on, отделка никель




**МР.302.Н2.Н**

ответная планка Н2 с евровинтом, Clip-on, отделка никель


**МР.302.Н4.Н**

ответная планка Н4 с евровинтом, Clip-on, отделка никель


Установка петли МАКМАРТ серия МН.414

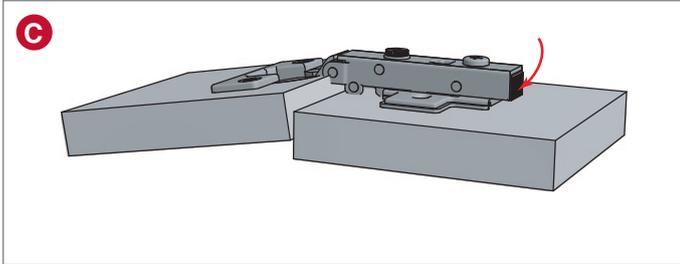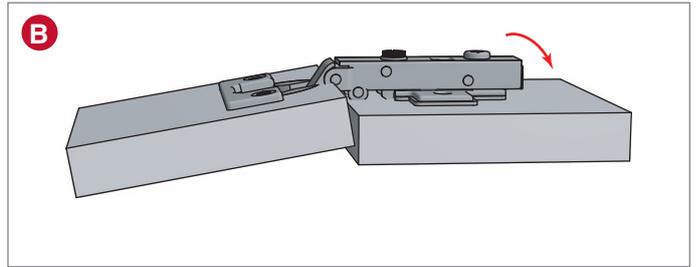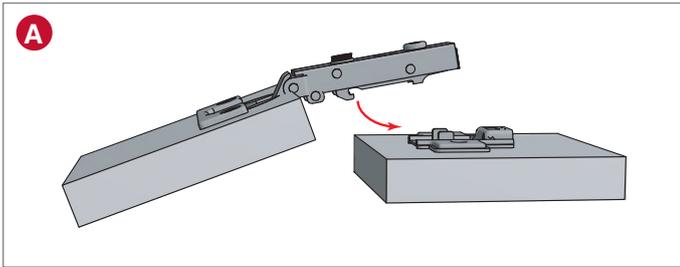


- A** Установка плеча петли на ответную планку
- B** Фиксация петли на ответной планке
- C** Снятие петли с ответной планки




+3 ↔ -5

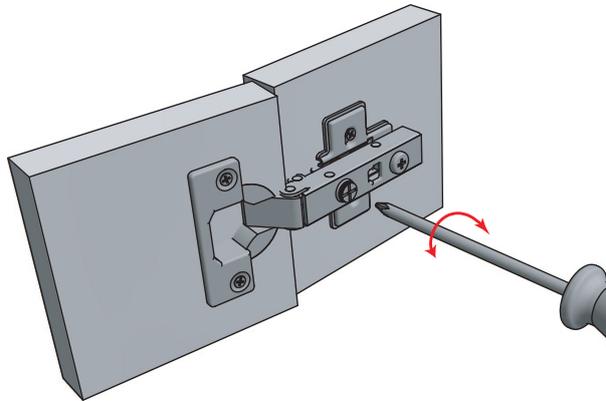


Регулировка фасада по ширине: от +3 до -5




+3,4 ↔ -0,6

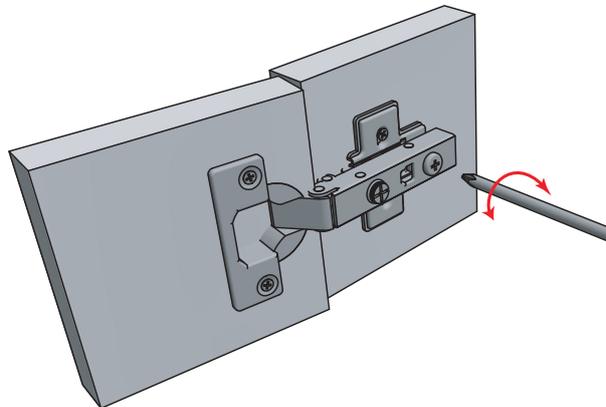

Регулировка фасада по глубине : от +3,4 - 0,6



-2  
↕  
+2

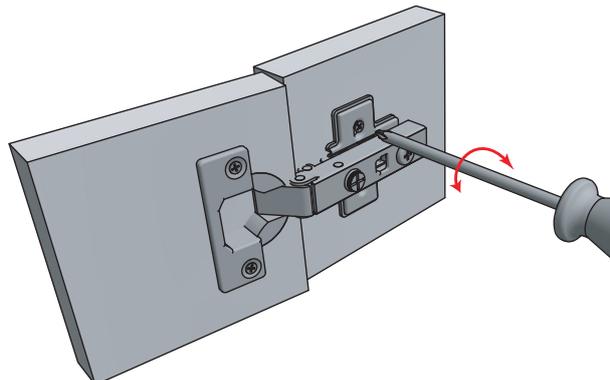

Регулировка фасада по высоте : от +2 до -2