

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE LIFT PARALLEL

Компания МАК МАРТ представляет систему подъемных механизмов LIFT PARALLEL параллельного подъема (для фасадов высотой 360-440 мм) от фирмы SALICE.

Главными преимуществами данной системы являются:

- компактные размеры
- использование газовых подъемников с различным усилием и их взаимозаменяемость.
- газовые подъемники двух типов: стандартный и с промежуточной фиксацией фасадов.
- встроенный доводчик, позволяющий достичь эффекта мягкого закрывания.



Варианты применения с различными фасадами.



глухой фасад



широкая рамка мин.45 мм (алюминий или МДФ)



узкая алюминиевая рамка

МАК МАРТ

тел.: (495) 974-62-85, 974-62-86, 974-62-87
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru

МАК МАРТ СПБ

тел./факс: (812) 327-8104/05/06

МАК МАРТ ЕКАТЕРИНБУРГ

тел./факс: (343) 359-29-90, 359-29-93

МАК МАРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел./факс: (863) 206-02-16, 206-02-18

г. Краснодар тел.: (861) 239-69-00, 233-91-85, 235-30-76

г. Новосибирск тел./факс: (383) 210-22-87, 223-82-93, 210-33-32

г. Ярославль тел./факс: (4852) 45-93-83 (многоканальный)

г. Чебоксары тел./факс: (8352) 50-75-45, 50-79-25, 50-80-10

г. Тольятти тел./факс: (8482) 76-97-81, 79-62-68


г. Нижний Новгород тел./факс: (8312) 75-92-80, 72-17-80

г. Череповец тел.: (8202) 28-93-63, 50-38-66

г. Рязань тел.: (4912) 38-90-03, 38-89-38, 34-80-61



ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE LIFT PARALLEL

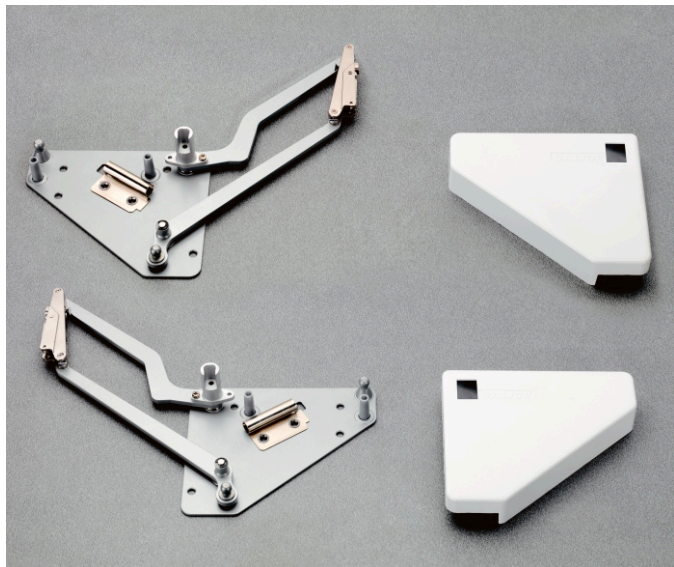

арт.FPXXXXXSNG
основание подъемника левое/правое + крышки серые

упаковка: 6 комплектов

Подъемник газовый стандартный



арт.FLMGSE250
арт.FLMGSE300
арт.FLMGSE350
арт.FLMGSE400
арт.FLMGSE450
арт.FLMGSE500
арт.FLMGSE550
арт.FLMGSE650

**упаковка:
12 штук**



арт.D00FSNG
смягчитель удара газовый,
вес фасада до 6 кг

**упаковка:
250 штук**

Подъемник газовый с промежуточной фиксацией




арт.FLMGRE150
арт.FLMGRE250
арт.FLMGRE350
арт.FLMGRE450
арт.FLMGRE500

**упаковка:
12 штук**




арт.D00LSNG
смягчитель удара газовый,
вес фасада более 6 кг

**упаковка:
250 штук**




арт.DLZXBHL
адаптер к узкой
алюминиевой рамке

**упаковка:
150 штук**

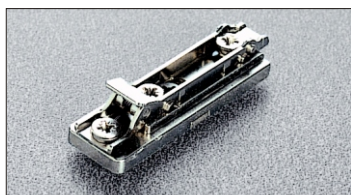

арт.BAPGR09
клип-ответная планка
с евровинтом, H=0,
прямоугольная (для
крепления подъемника
к глухому фасаду)

упаковка: 300 штук



арт.BAP3R09
клип-ответная планка
под шуруп, H=0,
прямоугольная (для
крепления подъемника
к узкой алюминиевой рамке)

упаковка: 300 штук



арт.FPXX59K1057
Профиль крепёжный для шкафа 1200мм
арт.FPXX59KX457
Профиль крепёжный для шкафа 600мм
арт.FPXX59KX757
Профиль крепёжный для шкафа 900мм

упаковка: 6 штук

МАК МАРТ

тел.: (495) 974-62-85, 974-62-86, 974-62-87
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru

МАК МАРТ СПБ

тел./факс: (812) 327-8104/05/06

МАК МАРТ ЕКАТЕРИНБУРГ

тел./факс: (343) 359-29-90, 359-29-93

МАК МАРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел./факс: (863) 206-02-16, 206-02-18

г. Краснодар тел.: (861) 239-69-00, 233-91-85, 235-30-76
г. Новосибирск тел./факс: (383) 210-22-87, 223-82-93, 210-33-32
г. Ярославль тел./факс: (4852) 45-93-83 (многоканальный)
г. Чебоксары тел./факс: (8352) 50-75-45, 50-79-25, 50-80-10
г. Тольятти тел./факс: (8482) 76-97-81, 79-62-68
г. Нижний Новгород тел./факс: (8312) 75-92-80, 72-17-80
г. Череповец тел.: (8202) 28-93-63, 50-38-66
г. Рязань тел.: (4912) 38-90-03, 38-89-38, 34-80-61



ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SALICE LIFT PARALLEL

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса фасада.

Газовый подъемник стандартный (для фасада высота 360 мм)

	ширина 600 мм	ширина 900 мм	ширина 1200 мм
усилие (N)	вес фасада в кг		
200N	2,0-3,0	2,0-3,0	
250N	3,0-4,6	3,0-4,6	4,2-4,6
300N	4,6-6,4	4,6-6,4	4,6-6,4
350N	6,4-7,4	6,4-7,4	6,4-7,4
400N	7,4-8,4	7,4-8,4	7,4-8,4
450N	8,4-10	8,4-10	8,4-10
500N	10,0-11,0	10,0-11,0	10,0-11,0
550N	11,0-12,0	11,0-12,0	11,0-12,0
600N		12,0-13,0	12,0-13,0

Газовый подъемник с промежуточной фиксацией (для фасада высота 360 мм)

	ширина 600 мм	ширина 900 мм	ширина 1200 мм
усилие (N)	вес фасада в кг		
150N	3,0-7,0	3,0-7,0	4,2-7,0
250N	7,0-9,0	7,0-9,0	7,0-9,0
350N	9,0-11,0	9,0-11,0	9,0-11,0
450N	11,0-12,0	11,0-13,0	11,0-13,0
500N		13,0-13,6	13,0-14,6

Газовый подъемник стандартный (для фасада высота 440 мм)

	ширина 600 мм	ширина 900 мм	ширина 1200 мм
усилие (N)	вес фасада в кг		
250N	3,0-4-6	3,0-4-6	4,2-4,6
300N	4,6-6,4	4,6-6,4	4,6-6,4
350N	6,4-7,4	6,4-7,4	6,4-7,4
400N	7,4-8,4	7,4-8,4	7,4-8,4
450N	8,4-10,0	8,4-10,0	8,4-10
500N	10,0-11,0	10,0-11,0	10,0-11,0
550N	11,0-12,0	11,0-12,0	11,0-12,0
600N		12,0-13,0	12,0-13,0

Газовый подъемник с промежуточной фиксацией (для фасада высота 440 мм)

	ширина 600 мм	ширина 900 мм	ширина 1200 мм
усилие (N)	вес фасада в кг		
150N	3,0-7,0	3,0-7,0	4,2-7,0
250N	7,0-9,0	7,0-9,0	7,0-9,0
350N	9,0-11,0	9,0-11,0	9,0-11,0
450N	11,0-12,0	11,0-13,0	11,0-13,0
500N		13,0-13,6	13,0-14,6

подъемные механизмы SALICE LIFT PARALLEL

Габаритные размеры системы для дверей 360-440 мм

